



GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

KATALOG PRODUKTÓW
2022



Elegancja w każdym wnętrzu



Większość opakowań grzejników PMH nie zawiera plastiku i nadaje się do pełnego recyklingu. Odpady tworzyw sztucznych w opakowaniach grzejników zostały zmniejszone o prawie 2 tony. Ograniczyliśmy również ilość plastikowych taśm o prawie 210 000 metrów rocznie.

WAŻNE INFORMACJE

Grzejniki w wersji elektrycznej prezentowane w niniejszym katalogu są rekomendowane do pracy w funkcji suszarki. Nie jest zalecane używanie ich jako podstawowe źródło ogrzewania pomieszczeń. Są wytwarzane oraz testowane wg norm EN 442-1. Zaprojektowane dla indywidualnych oraz centralnych systemów ogrzewania, w których woda lub inny płyn grzewczy (CSN 07 7401) osiąga maksymalną temperaturę 110 °C, przy maksymalnym ciśnieniu obiegu pompowanego lub grawitacyjnego 0,6 MPa. Rozmiar gwintu G 1/2".

W naszej ofercie dostępne są również chromowane wieszaki, zawory, itp. Wszystkie oferowane przez nas modele (za wyjątkiem VENUS, FENIX, KARES, NESTOR, LASSE, BOSSE, EINAR) mogą być stosowane w mieszanych systemach grzewczych (w połączeniu z grzałką elektryczną) w okresie letnim. Grzejniki łazienkowe w mieszanym systemie grzewczym mogą być instalowane w strefie 2 według norm EN 33 2000-7-701 obok wanny, prysznicza lub umywalki zgodnie z zachowaniem minimalnej odległości.

Montaż grzejnika musi zostać wykonany przez wyspecjalizowaną firmę.

UTRZYMANIE

Do czyszczenia grzejników łazienkowych należy stosować wilgotne ściereczki z mikrofibry. Nie stosować materiałów o szorstkiej powierzchni oraz środków chemicznych. Do grzejników ze stali nierdzewnej zaleca się stosowanie specjalnych środków do czyszczenia stali nierdzewnej, które mogą zostać dołączone do zamówienia. Przed zainstalowaniem grzejników P.M.H. w pomieszczeniach typu sauna, basen, itp. prosimy o kontakt z Producentem.

REKLAMACJA

Kupujący ma obowiązek bezzwłocznie sprawdzić stan zakupionego towaru i poinformować Sprzedawcę o zauważonych wadach. Późniejsze reklamacje dotyczące widocznych wad nie będą uznawane przez sprzedawcę. Szczegóły dotyczące reklamacji dostępne są na stronie www.pmh-co.pl. Wszelkie skargi i reklamacje należy kierować na adres mailowy pmh@heatq.com

REZYGNACJA Z ZAKUPU

Rezygnacja z zakupu musi zostać przyjęta przez dostawcę. W celu omówienia problemu prosimy o kontakt na e-mail pmh@heatq.com

ZWROT TOWARÓW

Warunki zwrotu towarów muszą zostać przyjęte przez dostawcę. Towar należy zwrócić w stanie nieużywanym, nieuszkodzonym oraz w oryginalnym opakowaniu. Koszt zwrotu towaru pokrywa kupujący. Kupujący zostanie obciążony opłatą za anulację zamówienia w wysokości 10% ceny detalicznej grzejników związaną z ich przeładunkiem, sprawdzeniem oraz przepakowaniem.

GWARANCJA

Gwarancja obejmuje wady produkcyjne oraz nieszczelność, przy zastosowaniu fachowej instalacji. Okres gwarancji na grzejniki obejmuje 5 lat, na grzałki elektryczne, zawory oraz pozostałe akcesoria - 2 lata. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku zastosowania niezalecanych grzałek elektrycznych (lista zalecanych znajduje się w niniejszym katalogu).

CENY

W katalogu są prezentowane ceny katalogowe netto.

Zastrzega się możliwość wystąpienia modyfikacji technicznych i błędów w druku.

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE



RETRO 8-9



KRONOS 10-11




TAIFUN 12-13



THEIA 14-15



DARIUS 16-19

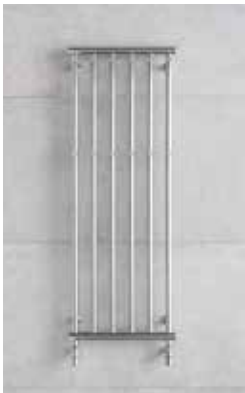

CORAL 20-21




ROSENDAL 22-25



PLUTO X 26-27




PLUTO 28-29

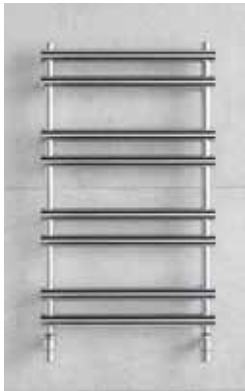

ULYSSES 30-31



PEGASUS 32-33

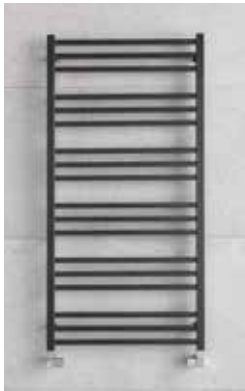

AVENTO 34-35



AVENTO FRAME 36-37



GALEON 38-39



DANBY 40-41



MARABU 42-43



SORANO 44-45




SORANO FRAME 46-47



SAVOY 48-49



BLENHEIM 50-51

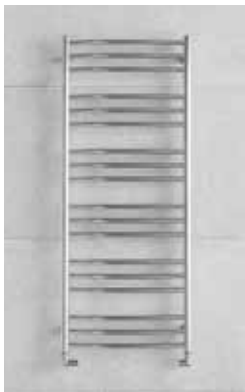

LAVENO 52

SUSZARKI ELEKTRYCZNE



EINAR 54-55



KARES 56-57




NESTOR 58-59




VENUS 60-61



FENIX 62-63

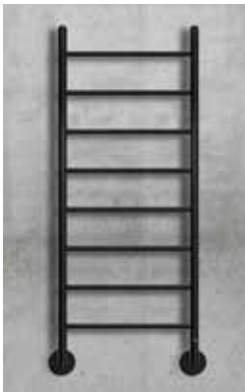

LASSE 64-65

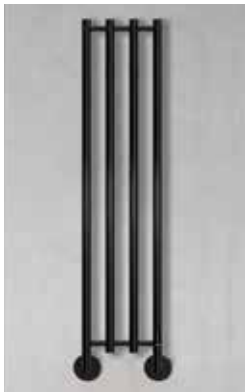

BOSSE 66-67

AKCESORIA



ZAWORY 69-72



ROZETY 73



ZŁĄCZKI ZACISKOWE 73



GRZAŁKI ELEKTRYCZNE 74-76



WIESZAKI, HAKI 77



GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

GRZEJNIKI Z PODŁĄCZENIEM CENTRALNYM



RETRO 8-9



KRONOS 10-11



PEGASUS 32-33



AVENTO FRAME 36-37



DANBY 40-41



SORANO FRAME 46-47



SAVOY 48-49


GRZEJNIKI POPRZECZNE




ROSENDAL 22-25
950 × 266
1500 × 266




PEGASUS 32-33
1208 × 500

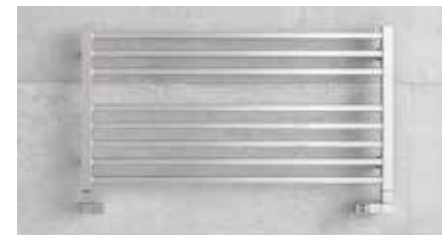

AVENTO 34-35
905 × 480
1210 × 480

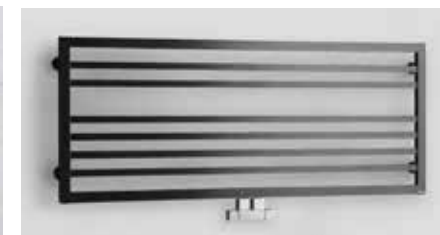

AVENTO FRAME 36-37
905 × 480
1210 × 480

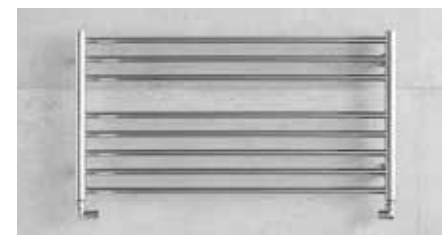

SORANO 44-45
905 × 480
1210 × 480

OSTRZEŻENIE:

Do podanych modeli nie należy
instalować grzałek elektrycznych.

P.M.H.

RETRO



RETRO RTRE - bordo
(kolor strukturalny)
600 × 1200 mm




RETRO RTWE - biały
(kolor strukturalny)
600 × 1200 mm



RETRO

Umiejscowienie mocowań: ↓ 82 mm ↑ 82 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK

Opcje podłączenia:



MONTAŻ



KROK 1




KROK 2



KROK 3

Pod pokrywą znajduje się stalowy grzejnik drabinkowy. Pokrywa mocowana jest do grzejnika za pomocą wytrzymałych magnesów znajdujących się z tyłu jej korpusu oraz na bocznych krawędziach. Grzejnik i pokrywa posiadają identyczne wykończenia.

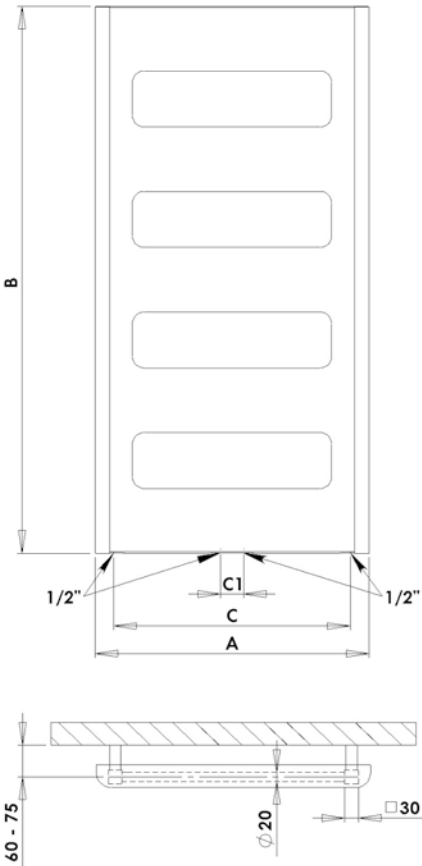

Chrom**		Strukturalna biel	Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw podłączeń [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]	
						75/65°C	55/45°C					
RTC	4 914,-	RTWE	2 111,-	RT	2 111,-	600 × 1200	302	157	13,3	3,2	518/50	300

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Pozostałe wykończenia zob. str. 78. **Wydajność grzewcza wersji chromowanej może być niższa o 20%.



KRONOS KR3BE - beż
(kolor strukturalny)
600 × 1670 mm




KRONOS KR3RE - bordo
(kolor strukturalny)
600 × 1670 mm







Umiejscowienie mocowań: ↓ 25 mm ↑ 48 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Pionowe rurki: 50 × 30 mm
Poziome rurki: Ø 26 mm

Opcje podłączenia:



Kronos wyposażony jest w ozdobną, lśniącą listwę, którą możesz w każdej chwili usunąć zmieniając tym samym wygląd swojego grzejnika.

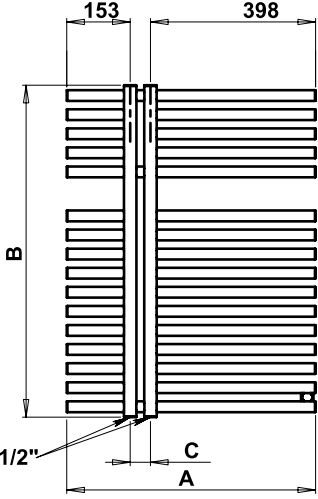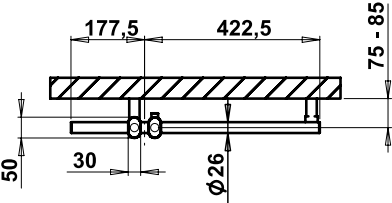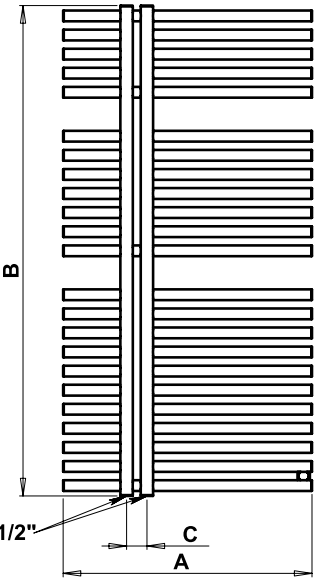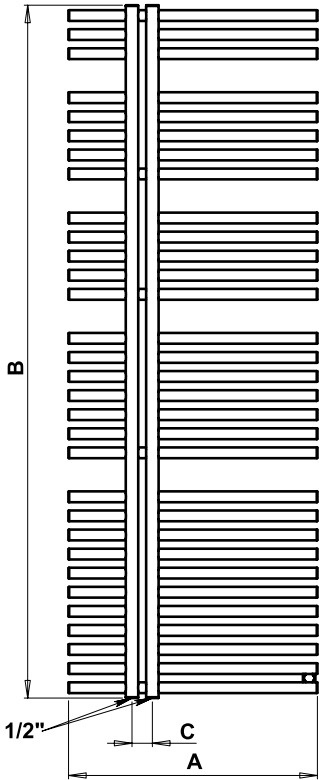

Biel		Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw podłączeń (C) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
					75/65°C	55/45°C				
KR1W	2 304,-	KR1	2 304,-	600 × 800	427	222	10,2	4,3	50	300
KR2W	2 781,-	KR2	2 781,-	600 × 1182	631	328	14,7	6,1	50	500
KR3W	3 389,-	KR3	3 389,-	600 × 1670	889	462	19,9	8,2	50	600

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Pozostałe wykończenia zob. str. 78.
Dostępne grzejniki w wersji lewostronnej lub prawostronnej. Przedstawiany model jest prawostronny.



TAIFUN TS4MS
srebrny metalik
600 × 1210 mm





TAIFUN TS1C - chrom
500 × 790 mm



Umiejscowienie mocowań: ↓ 50 mm ↑ 50 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Pionowe rurki: Ø 14 mm
Pionowe rurki: Ø 32 mm

Opcje podłączenia:

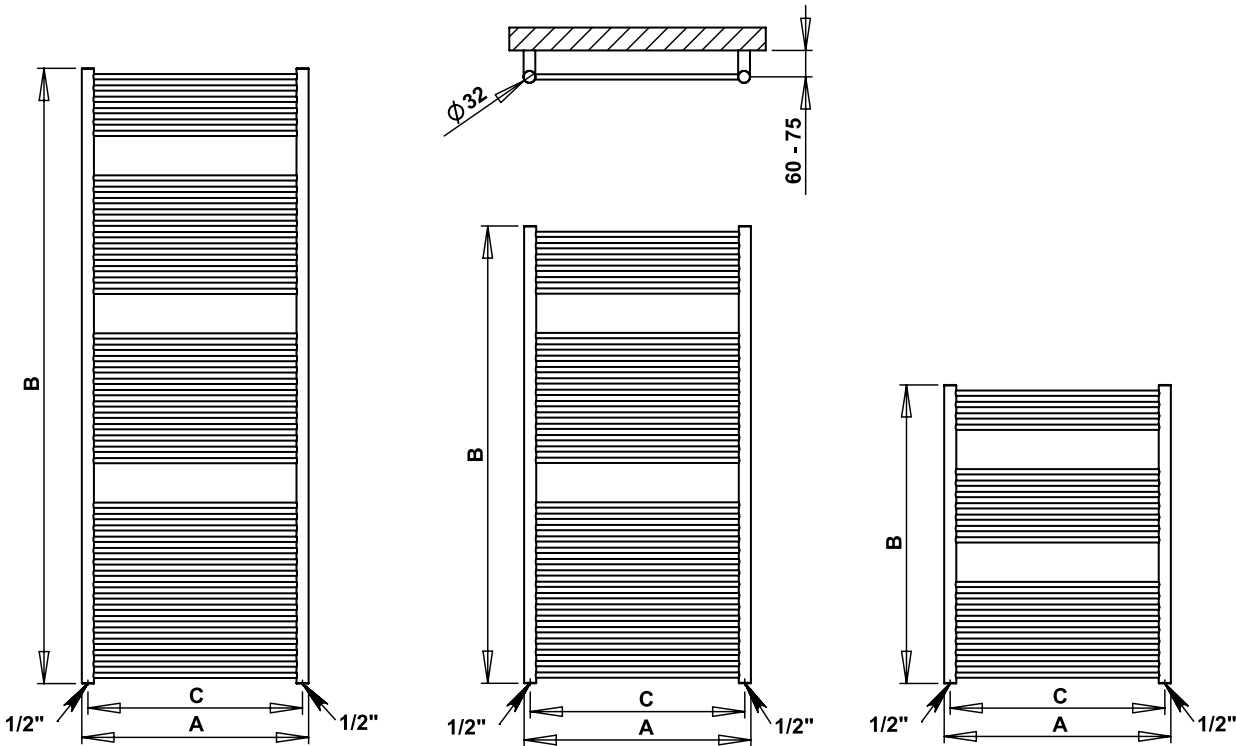

Chrom**		Biel		Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw podłączeń (C) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
							75/65°C	55/45°C				
TS1C	1 557,-	TS1W	1 148,-	TS1	1 148,-	500 × 790	382	199	5,9	3,9	468	300
TS2C	1 652,-	TS2W	1 175,-	TS2	1 175,-	600 × 790	463	241	7,2	4,5	568	300
TS3C	2 129,-	TS3W	1 395,-	TS3	1 395,-	500 × 1210	585	304	9,2	6,2	468	400
TS4C	2 291,-	TS4W	1 427,-	TS4	1 427,-	600 × 1210	717	373	11,0	7,3	568	400
TS5C	2 754,-	TS5W	1 769,-	TS5	1 769,-	500 × 1630	795	413	12,6	8,4	468	500
TS6C	2 961,-	TS6W	1 818,-	TS6	1 818,-	600 × 1630	974	506	14,6	9,9	568	500

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Pozostałe wykończenia zob. str. 78. **Wydajność grzewcza wersji chromowanej może być niższa o 20%.



Praktyczne uchwyty



Ukryty odpowietrznik




THEIA T1A – antracyt
500 × 940 mm



THEIA T2C – chrom
500 × 1540 mm

Umiejscowienie mocowań: ↓ 70 mm ↑ 70 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Pionowe rurki: Ø 20 mm
Pionowe rurki: Ø 38 mm
Rozstaw: 100 mm
Nie można użyć zaworu centralnego.

Opcje podłączenia:



Podłączenie po jednej stronie w jeden kolektor




Zasilanie hybrydowe: wodno-elektryczne.

Podłączenie 100 mm




Centralne ogrzewanie: zestaw EASY lub zestaw termostatyczny COMBI, INTER

Zasilanie wodno-elektryczne: zestaw termostatyczny COMBI, INTER (Theia wersja standardowa - COMBI-L, INTER-L oraz Theia wersja lewostronna - zestaw COMBI-R, INTER-R).

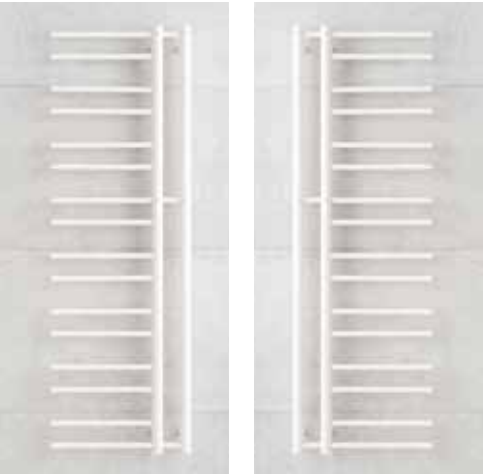

T2W-L

T2W

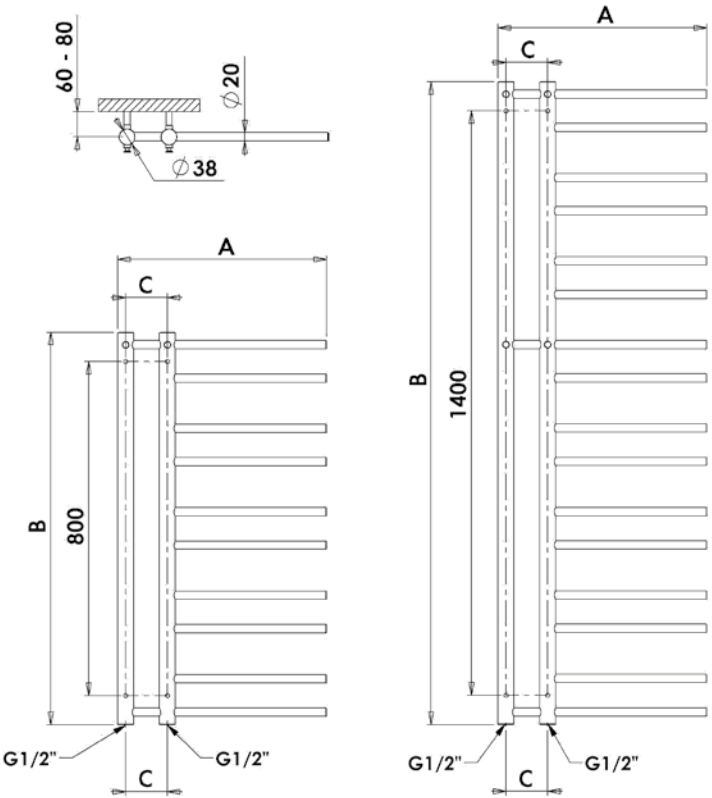


Chrom**		Biel		Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw podłączeń (C) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
							75/65°C	55/45°C				
T1C	1 967,-	T1W	1 611,-	T1	1 611,-	500 × 940	216	112	5,3	2,8	100	200
T2C	2 610,-	T2W	1 980,-	T2	1 980,-	500 × 1540	352	183	8,5	4,2	100	300
T1C-L	1 967,-	T1W-L	1 611,-	T1-L	1 611,-	500 × 940	216	112	5,3	2,8	100	200
T2C-L	2 610,-	T2W-L	1 980,-	T2-L	1 980,-	500 × 1540	352	183	8,5	4,2	100	300

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Pozostałe wykończenia zob. str. 78. **Wydajność grzewcza wersji chromowanej może być niższa o 20%.

DARIUS



DARIUS DA1RE - bordo
(kolor strukturalny)
600 × 1200 mm
z chromowanym relingiem

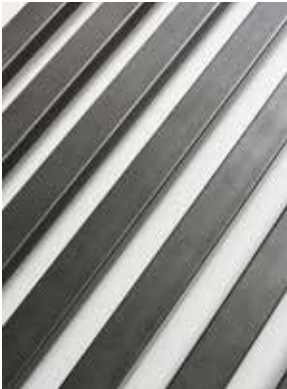



DARIUS DA2A - antracyt
600 × 1500 mm



DARIUS

Umiejscowienie mocowań:
↓ 70 mm ↑ 70 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Profil: 30 × 50 mm

Opcje podłączenia:

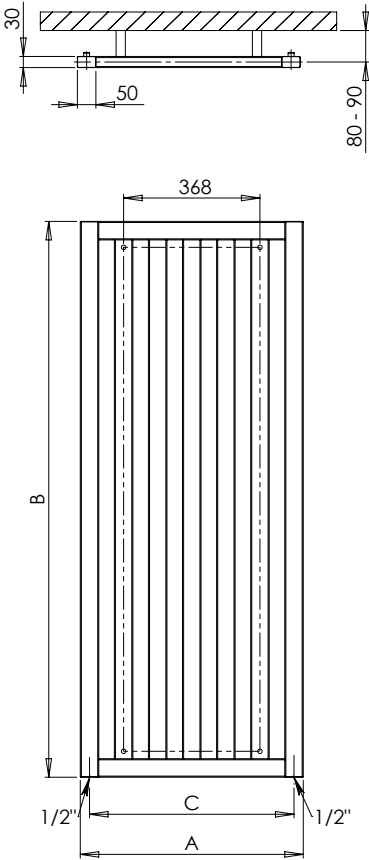

Wieszaki chromowane

PGH1	490 × 164 mm	405,-
PGH2	605 × 164 mm	423,-
PGH3	760 × 164 mm	446,-
DH	760 × 164 mm	711,-
PGH1H	490 × 164 mm	455,-
PGH2H	605 × 164 mm	477,-
PGH3H	760 × 164 mm	504,-



Wieszak chromowany DH



Wieszak chromowany PGH1H - kwadratowy



Wieszak chromowany PGH1

Biel		Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw podłączeń (C) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
					75/65°C	55/45°C				
DA1W	2 358,-	DA1	2 358,-	600 × 1200	512	266	15,8	11,3	552	300
DA2W	2 574,-	DA2	2 574,-	600 × 1500	647	336	19,4	14,0	552	400
DA3W	2 849,-	DA3	2 849,-	600 × 1800	889	462	23,1	16,5	552	500

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Pozostałe wykończenia zob. str. 78.

DARIUS Z HAKAMI



DARIUS Z HAKAMI DAH5W
biały 326 × 1500 mm






Praktyczne wieszaki na ręczniki
lub płaszcz kąpielowy



DARIUS Z HAKAMI


Grzejnik Dariusz z wieszakami montowany
jest wyłącznie pionowo
Umieszczenie mocowań: ↓ 70 mm ↑ 70 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Profil: 30 × 50 mm

Opcje podłączenia:

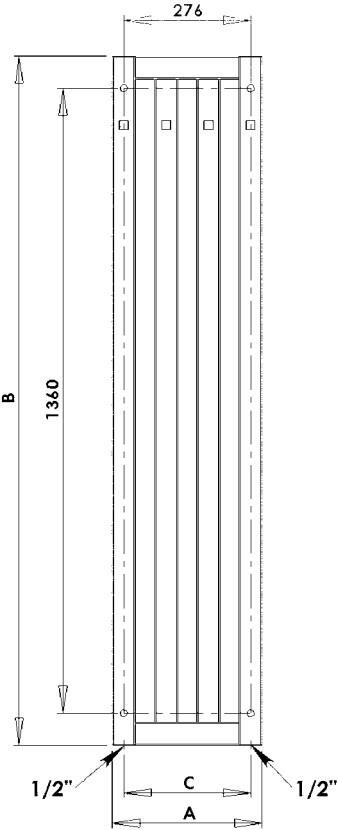

Biel		Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw podłączeń (C) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
					75/65°C	55/45°C				
DAH5W	2 066,-	DAH5	2 066,-	326 x 1500	370	192	11,1	7,9	276	200
DAH6W	2 930,-	DAH6	2 930,-	326 x 1800	444	231	13,3	9,4	276	300

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Pozostałe wykończenia zob. str. 78.

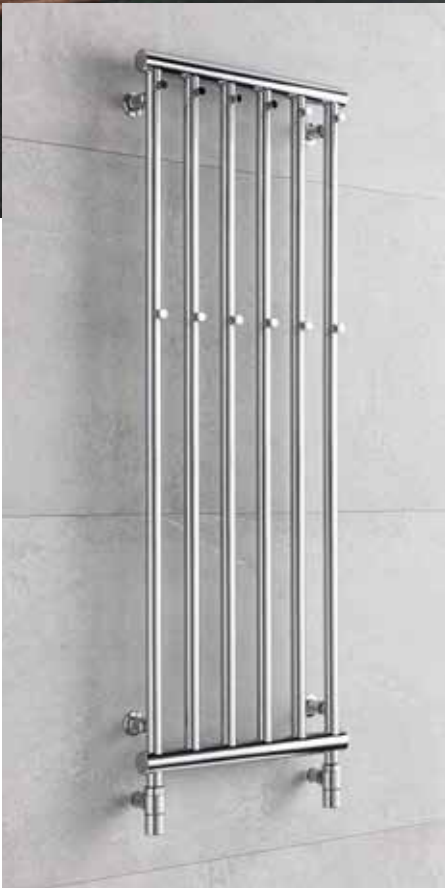



CORAL C6C - chrom
425 × 1200 mm



Praktyczne wieszaki na ręczniki lub płaszcz kąpielowy

Umiejscowienie mocowań: ↓ 75 mm ↑ 75 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Pozioame rurki: Ø 38
Pionowe rurki: Ø 26

Opcje podłączenia:

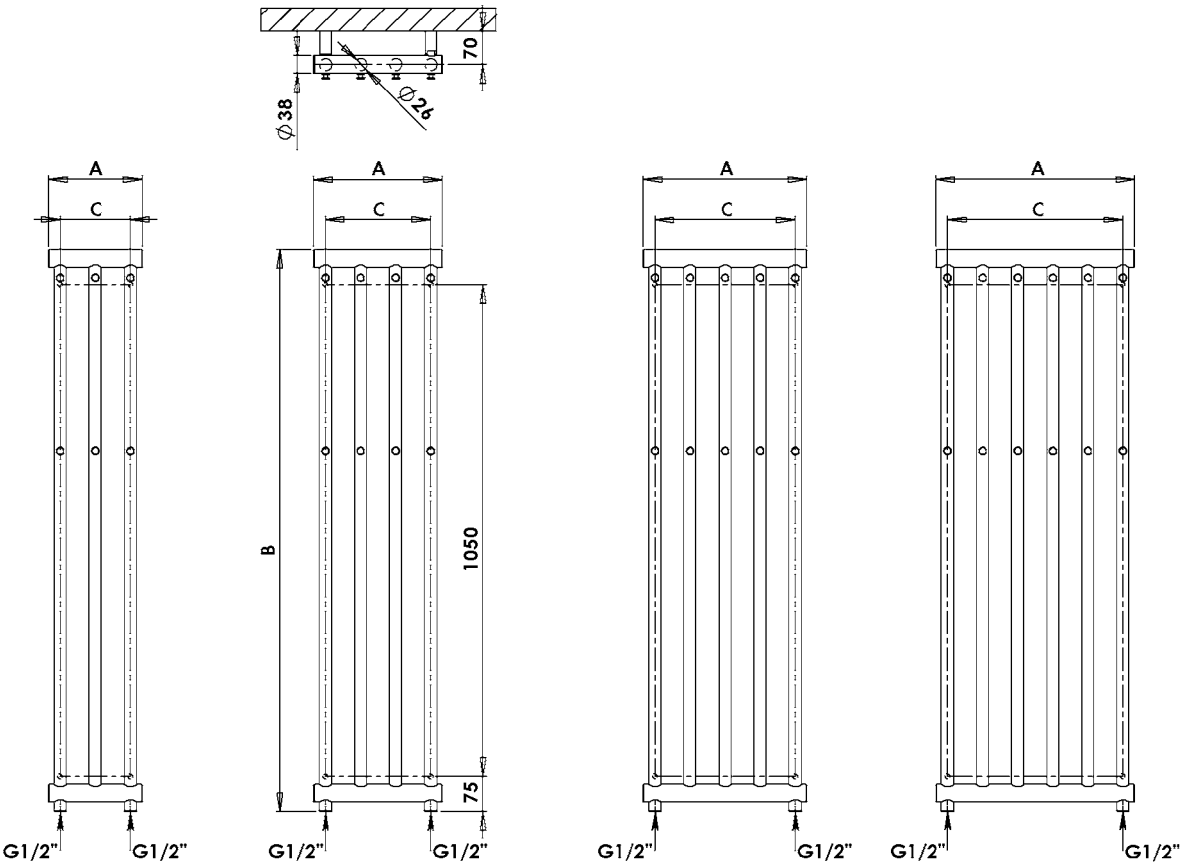

Chrom*		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw podłączeń (C) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
			75/65°C	55/45°C				
C3C	1 535,-	200 × 1200	189	98	3,8	1,7	150	200
C4C	1 782,-	275 × 1200	252	131	5,0	2,5	225	200
C5C	2 025,-	350 × 1200	314	163	6,3	3,1	300	300
C6C	2 273,-	425 × 1200	377	196	7,5	3,8	375	300

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Wydajność grzewcza wersji chromowanej może być niższa o 20%.



Praktyczne wieszaki na
ręczniki lub płaszcz kąpielowy



ROSENDAL R2B
czerni
266 × 1500 mm





ROSENDAL R2W
biały
266 × 1500 mm



ROSENDAL R2C/6
chrom
420 × 1500 mm

Umiejscowienie mocowań: ↓ 75 mm ↑ 75 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Pionowe rurki: Ø 38

Opcje podłączenia:

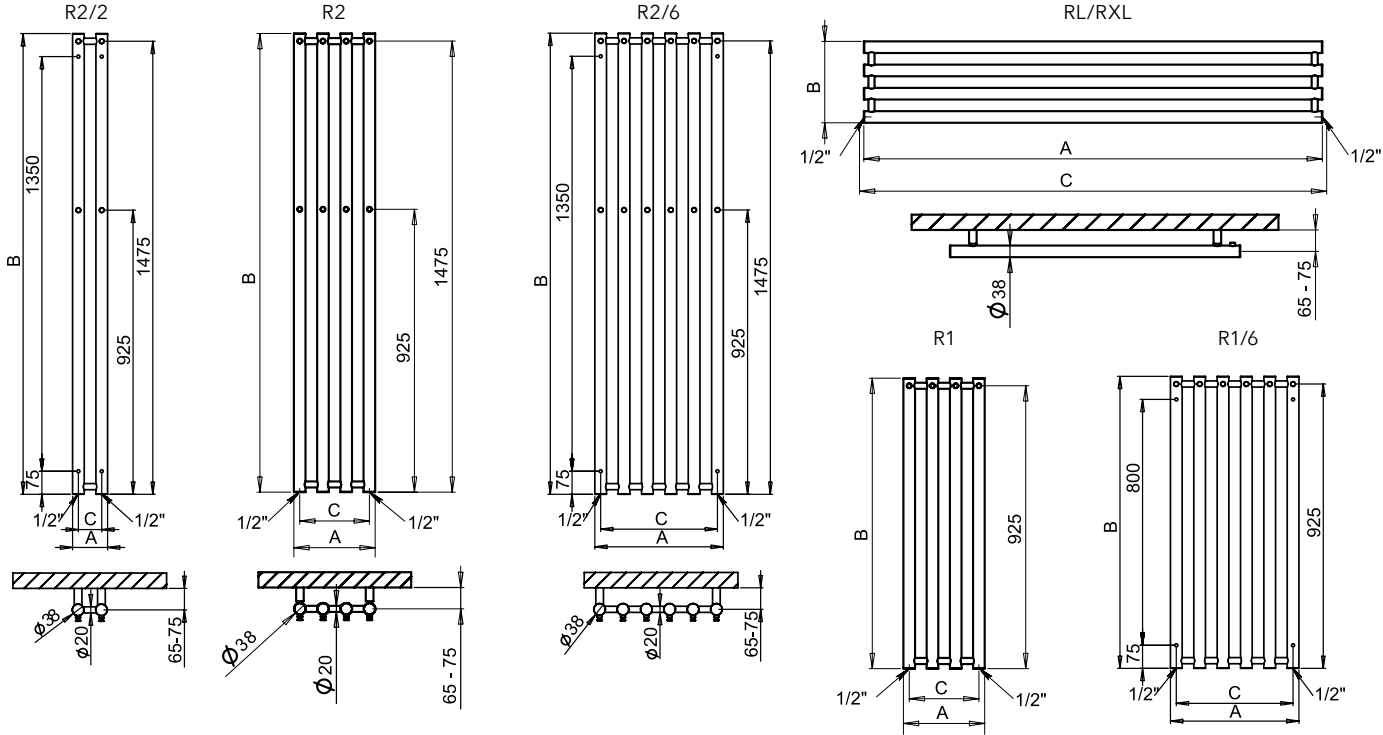

Chrom**		Szczotkowana stal nierdzewna		Biel		Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]		Wydajność [W]		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw podłączeń (C) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
										Δt 20°C					
										75/65°C	55/45°C				
R2C/2	1 589,-	R2SS/2	2 304,-	R2W/2	1 526,-	R2/2	1 526,-	115 × 1500		175	91	4,3	3,15	76	120
R1C	2 304,-	R1SS	2 813,-	R1W	1 778,-	R1	1 778,-	266 × 950		248	129	5,6	4,2	228	200
R2C	2 628,-	R2SS	3 294,-	R2W	2 057,-	R2	2 057,-	266 × 1500		350	182	8,6	6,3	228	300
R1C/6	2 759,-	R1SS/6	3 438,-	R1W/6	2 228,-	R1/6	2 228,-	420 × 950		372	193	8,25	6,3	380	300
R2C/6	3 357,-	R2SS/6	3 879,-	R2W/6	2 714,-	R2/6	2 714,-	420 × 1500		525	273	12,9	9,45	380	400
Instalacja poprzeczna															
RLC	2 129,-	RLSS	2 633,-	RLW	1 611,-	RL	1 611,-	950 × 266		248	129	5,6	4,2	•	–
RXLC	2 421,-	RXLSS	3 074,-	RXLW	1 868,-	RXL	1 868,-	1500 × 266		350	182	8,6	6,3	•	–

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Pozostałe wykończenia zob. str. 78. **Wydajność grzewcza wersji chromowanej może być niższa o 20%.
• O rozstaw podłączeń w połączeniu z wybranym zaworem dopytaj sprzedawcę.
Mocowanie innych modeli dostępne na życzenie L i XL nie mogą być stosowane z grzałką elektryczną.

ROSENDAL MASSIVE



ROSENDAL R70/3W
biały



ROSENDAL R70/3RE
bordo (kolor strukturalny)





ROSENDAL R70/3B
czerni



ROSENDAL MASSIVE

Umieszczenie mocowań: ↓ 78 mm ↑ 78 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK

Opcje podłączenia:

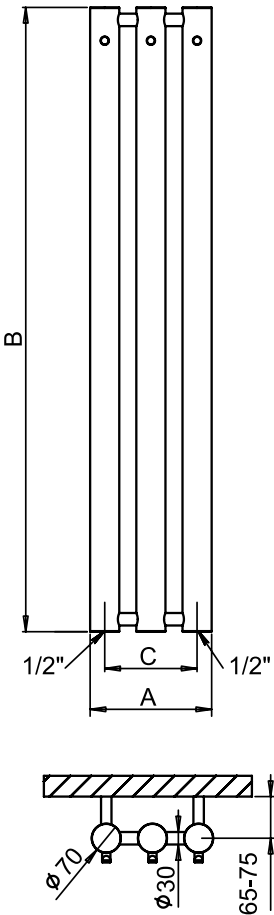

Chrom**		Szczotkowana stal nierdzewna		Biel		Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]		Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw podłączeń (C) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
										75/65°C	55/45°C				
R70/3C	3 141,-	R70/3SS	4 104,-	R70/3W	2 291,-	R70/3	2 291,-	292 × 1500		483	251	12,5	15,6	222	300

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Pozostałe wykończenia zob. str. 78. **Wydajność grzewcza wersji chromowanej może być niższa o 20%.

PLUTO X



PLUTO PX2C/2
chrom
105 × 1500 mm








PLUTO PX2C/4
chrom
255 × 1500 mm

PLUTO X

Umiejscowienie mocowań: ↓ 75 mm ↑ 75 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Pionowe rurki: 30 x 30 mm

Opcje podłączenia:

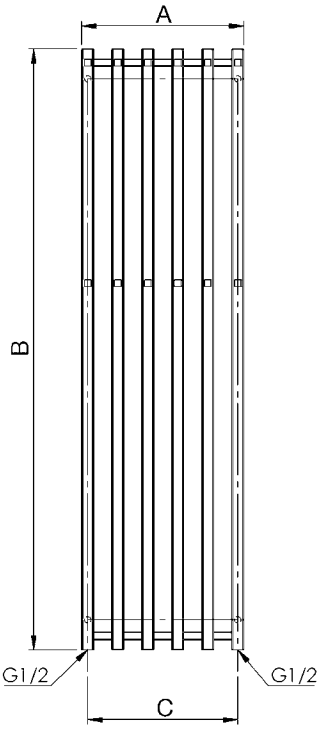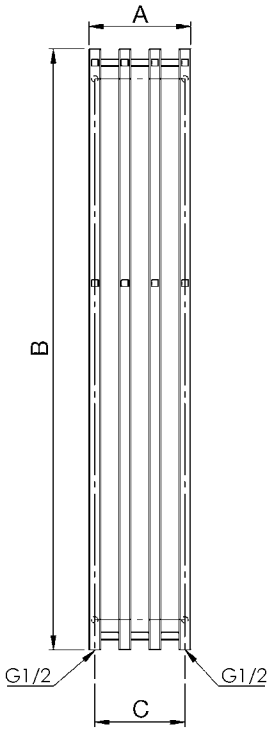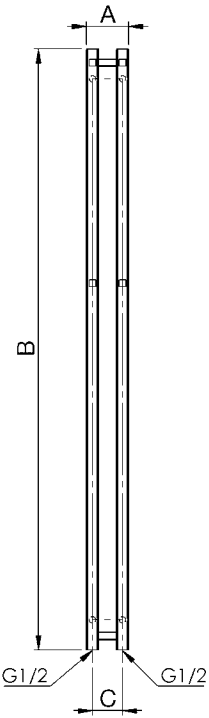

Chrom**		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C*		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw połączeń (C) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
			75/65°C	55/45°C				
PX2C/2	2 061,-	105 x 1500	175	92	4,74	3	75	200
PX2C/4	3 416,-	255 x 1500	350	182	9,46	6	225	300
PX2C/6	4 365,-	405 x 1500	524	273	14,19	9	375	400



Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
**Wydajność grzewcza wersji chromowanej może być niższa o 20%.



PLUTO P2W/4
biały
245 × 1500 mm

Umiejscowienie mocowań: ↓ 75 mm ↑ 75 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Pionowe rurki: 35 x 35 mm

Opcje podłączenia:

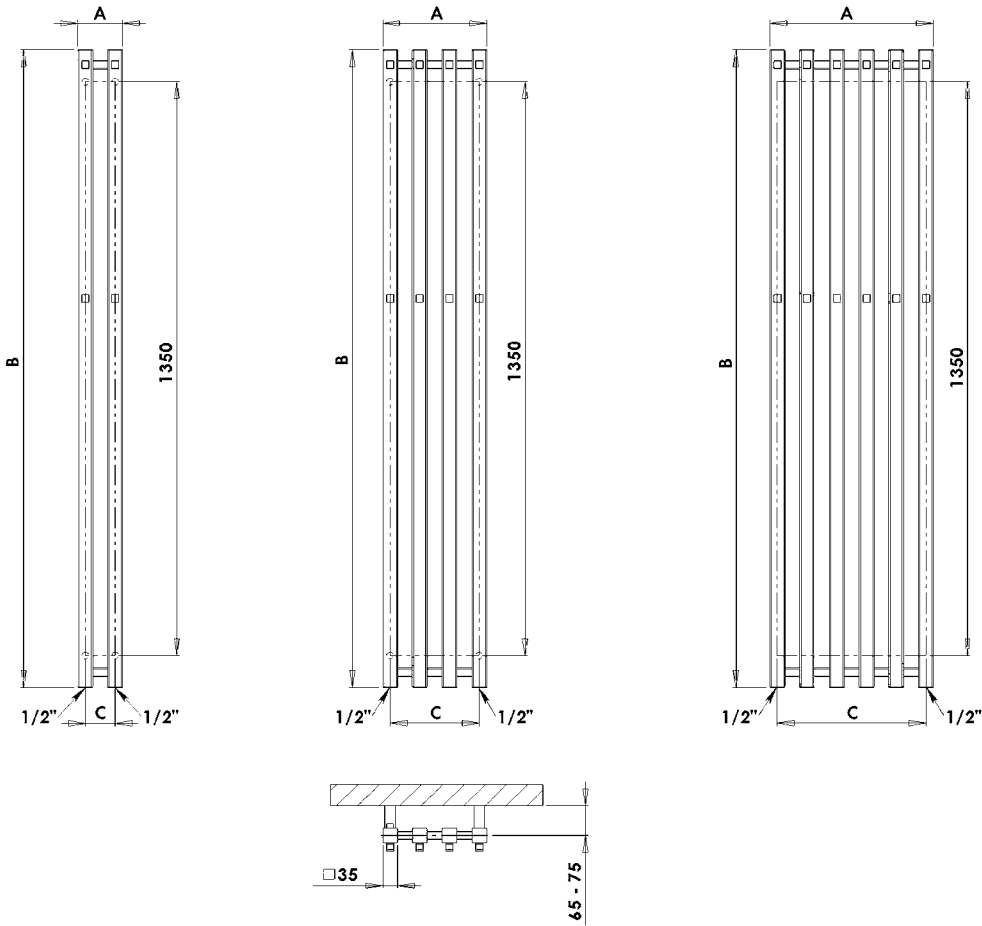

Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*		Biel		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw podłączeń (C) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
					75/65°C	55/45°C				
P2/2	1 980,-	P2W/2	1 980,-	105 x 1500	203	106	4,74	3	70	200
P2/4	2 673,-	P2W/4	2 673,-	245 x 1500	406	211	9,46	6	210	300
P2/6	3 528,-	P2W/6	3 528,-	385 x 1500	609	317	14,19	9	350	500

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Pozostałe wykończenia zob. str. 78.








ULYSSES U4C - chrom
500 × 838 mm



ULYSSES U7MS - srebrny metalik
500 × 1294 mm

Umiejscowienie mocowań: ↓ 115 mm ↑ 115 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Pozioame rurki: Ø 38 mm
Pionowe rurki: Ø 26 mm

Opcje podłączenia:

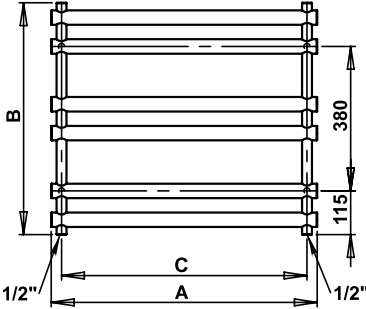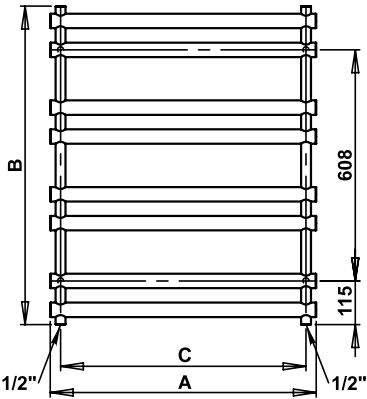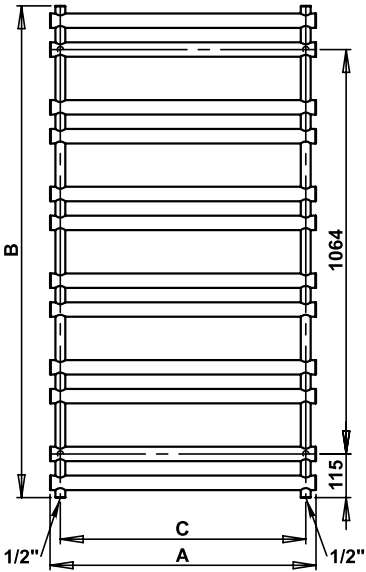

Chrom**		Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw połączeń (C) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
					75/65°C	55/45°C				
U1C	1 818,-	U1	1 220,-	500 × 610	200	104	5,0	3,0	446	200
U4C	2 259,-	U4	1 440,-	500 × 838	268	139	6,7	4,1	446	200
U5C	2 489,-	U5	1 512,-	700 × 838	359	187	8,8	5,6	646	300
U6C	2 709,-	U6	1 638,-	900 × 838	450	234	11,0	7,2	846	300
U7C	3 065,-	U7	1 827,-	500 × 1294	405	211	10,0	6,2	446	300
U8C	3 425,-	U8	1 931,-	700 × 1294	542	282	13,2	8,5	646	400



Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Pozostałe wykończenia zob. str. 78. **Wydajność grzewcza wersji chromowanej może być niższa o 20%.



PEGASUS PG5RE - bordo (kolor strukturalny)
608 × 1220 mm
chromowany wieszak DH


PEGASUS PG8W - biały
608 × 1700 mm
chromowany wieszak DH

Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK

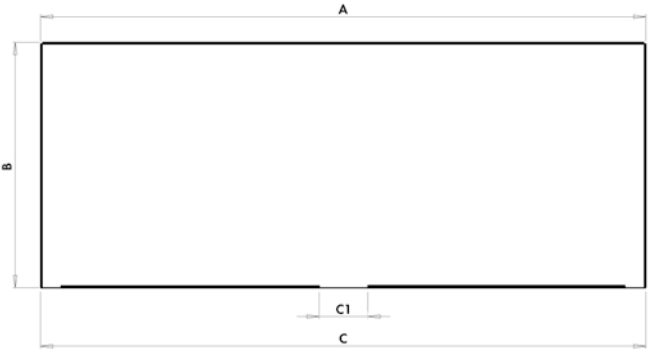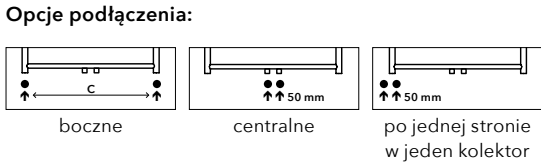

Wieszaki chromowane

PGH1	490 × 164 mm	405,-
PGH2	605 × 164 mm	423,-
PGH3	760 × 164 mm	446,-
DH	760 × 164 mm	711,-
PGH1H	490 × 164 mm	455,-
PGH2H	605 × 164 mm	477,-
PGH3H	760 × 164 mm	504,-

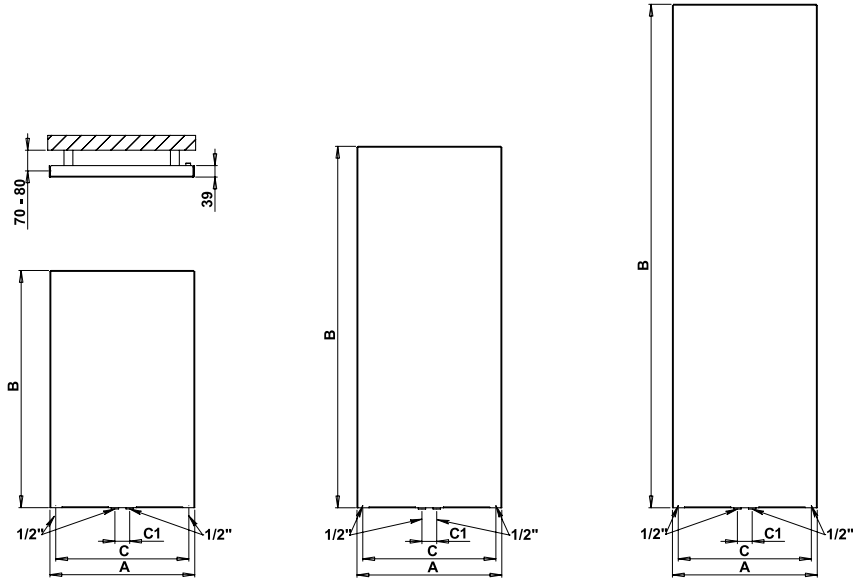

Wieszak chromowany DH




Wieszak chromowany PGH1H - kwadratowy



Wieszak chromowany PGH1

	Polerowana stal nierdzewna	Szczotkowana stal nierdzewna	Biel	Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*	Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw podłączeń (C/C1) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
						75/65°C	55/45°C				
PG1C	2 057,-	PG1SS 1 589,-	PG1W 1 535,-	PG1 1 535,-	488 × 800	329	171	9,0	4,2	450/50	200
PG2C	2 435,-	PG2SS 1 764,-	PG2W 1 611,-	PG2 1 611,-	608 × 800	445	231	11,0	4,9	570/50	300
PG4C	2 340,-	PG4SS 1 782,-	PG4W 1 773,-	PG4 1 773,-	488 × 1220	523	272	14,0	6,6	450/50	300
PG5C	2 808,-	PG5SS 2 012,-	PG5W 1 854,-	PG5 1 854,-	608 × 1220	682	355	16,8	7,9	570/50	400
PG7C	2 745,-	PG7SS 2 070,-	PG7W 2 061,-	PG7 2 061,-	488 × 1700	716	372	19,9	9,0	450/50	400
PG8C	3 299,-	PG8SS 2 340,-	PG8W 2 183,-	PG8 2 183,-	608 × 1700	928	483	22,8	10,7	570/50	600
Instalacja poprzeczna											
PGLC	2 457,-	PGLSS 1 782,-	PGLW 1 773,-	PGL 1 773,-	1208 × 500	523	272	14,0	6,6	1170/50	–

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Pozostałe wykończenia zob. str. 78. Do grzejnika w wersji L nie należy instalować grzałek elektrycznych.

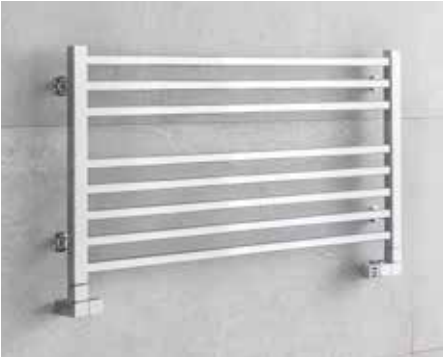

AVENTO AVLC - chrom
905 × 480 mm






AVENTO AV3W - biały
500 × 1210 mm



AVENTO AV4B - czerni
600 × 1210 mm

Umiejscowienie mocowań: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Pozioame rurki: 20 × 20 mm
Pionowe rurki: 30 × 30 mm


Opcje podłączenia:

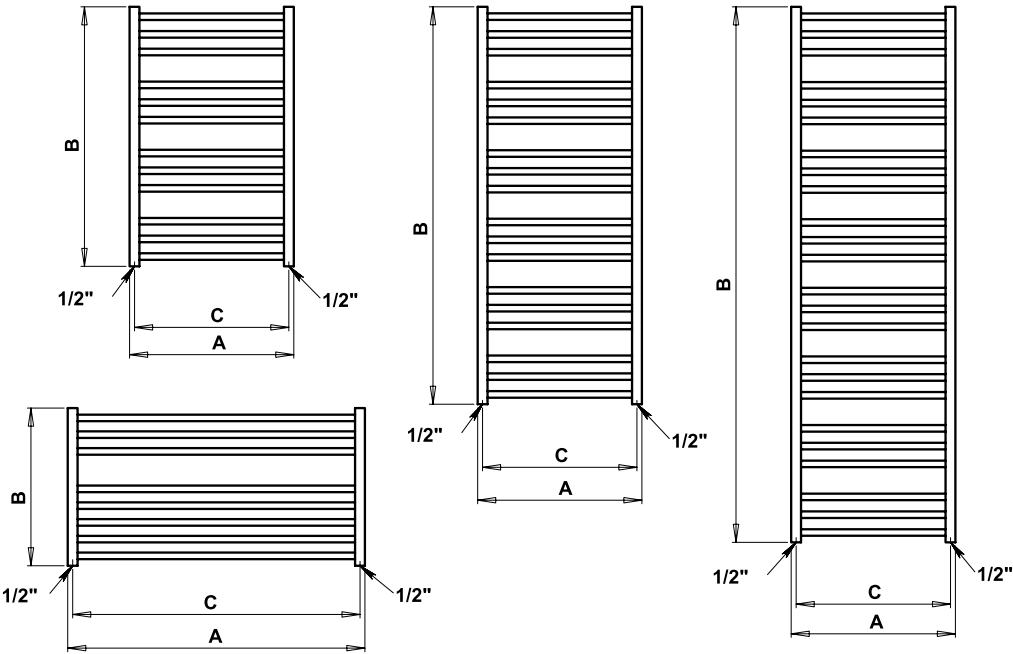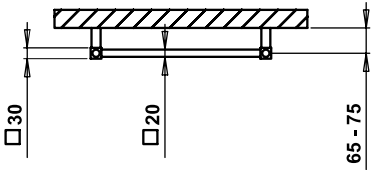

Chrom**		Szczotkowana stal nierdzewna		Biel		Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]		Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw podłączeń (C) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
										75/65°C	55/45°C				
AV1C	1 868,-	AV1SS	2 484,-	AV1W	1 296,-	AV1	1 296,-	500 × 790	310	161	7,5	2,7	470	200	
AV2C	1 971,-	AV2SS	2 588,-	AV2W	1 319,-	AV2	1 319,-	600 × 790	407	212	8,5	3,0	570	300	
AV3C	2 457,-	AV3SS	3 407,-	AV3W	1 571,-	AV3	1 571,-	500 × 1210	468	243	11,1	4,0	470	300	
AV4C	2 624,-	AV4SS	3 546,-	AV4W	1 602,-	AV4	1 602,-	600 × 1210	588	306	12,9	4,6	570	300	
AV5C	3 204,-	AV5SS	4 109,-	AV5W	1 895,-	AV5	1 895,-	500 × 1630	622	323	14,8	5,3	470	400	
AV6C	3 506,-	AV6SS	4 239,-	AV6W	1 931,-	AV6	1 931,-	600 × 1630	783	407	17,2	6,2	570	500	
Instalacja poprzeczna															
AVLC	2 147,-	AVLSS	3 006,-	AVLW	1 472,-	AVL	1 472,-	905 × 480	422	219	8,7	2,7	875	–	
AVXLC	2 367,-	AVXLSS	3 407,-	AVXLW	1 571,-	AVXL	1 571,-	1210 × 480	484	252	11,2	3,4	1180	–	

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Pozostałe wykończenia zob. str. 78. **Wydajność grzewcza wersji chromowanej może być niższa o 20%.
Do grzejnika w wersji L i XL nie należy instalować grzałek elektrycznych.

AVENTO FRAME

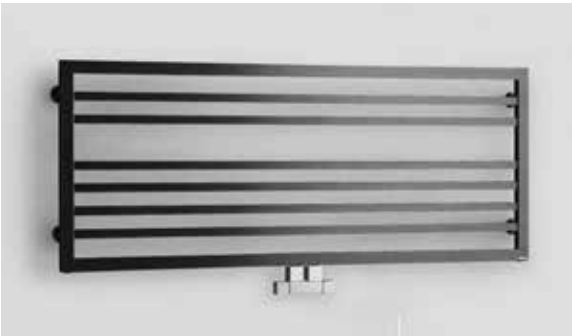

AVENTO AVFLA
antracyt, instalacja poprzeczna
905 × 480 mm






AVENTO AVF4BE
beż (kolor strukturalny)
600 × 1210 mm



AVENTO AVF4C
chrom
600 × 1210 mm

AVENTO FRAME

Umieszczenie mocowań: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Pozyczne rurki: 20 × 20 mm
Pionowe rurki: 30 × 30 mm

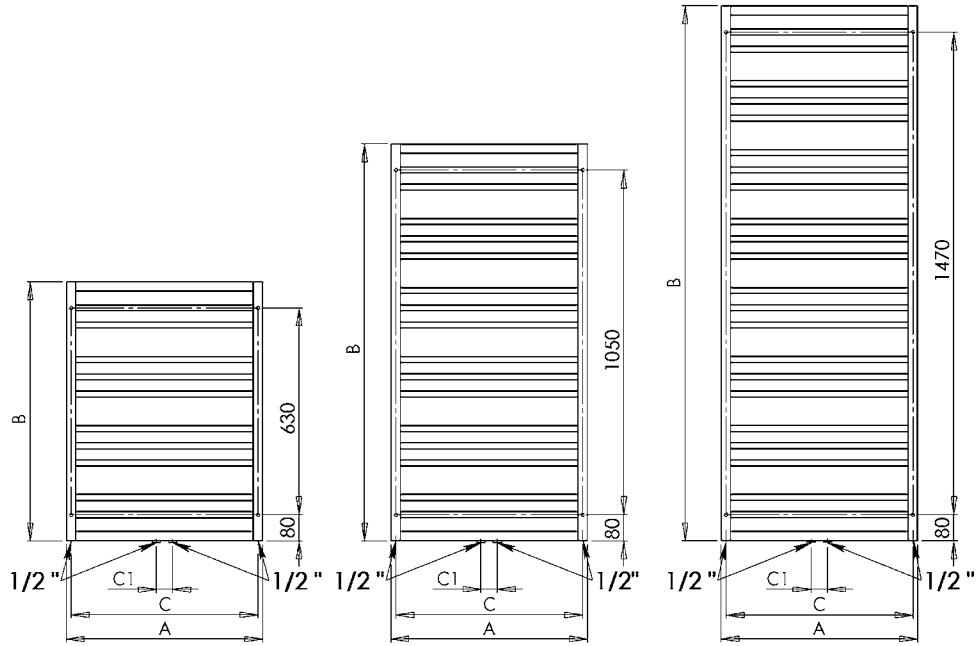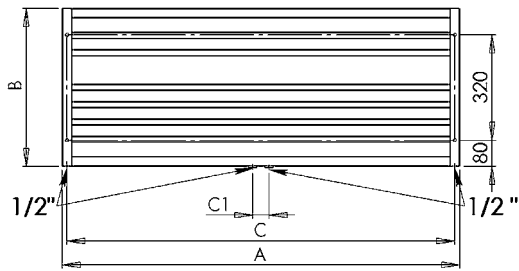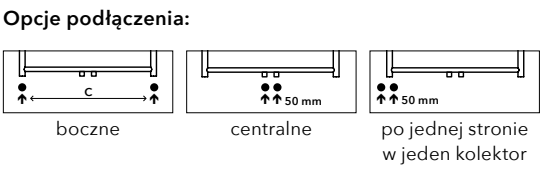

Chrom**		Biel		Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw podłączeń (C/C1) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
							75/65°C	55/45°C				
AVF1C	2 484,-	AVF1W	1 913,-	AVF1	1 913,-	500 × 790	310	161	7,5	2,7	470/50	200
AVF2C	2 588,-	AVF2W	1 935,-	AVF2	1 935,-	600 × 790	407	212	8,5	3	570/50	300
AVF3C	3 074,-	AVF3W	2 187,-	AVF3	2 187,-	500 × 1210	468	243	11,1	4	470/50	300
AVF4C	3 240,-	AVF4W	2 219,-	AVF4	2 219,-	600 × 1210	588	306	12,9	4,6	570/50	300
AVF5C	3 821,-	AVF5W	2 511,-	AVF5	2 511,-	500 × 1630	622	323	14,8	5,3	470/50	400
AVF6C	4 122,-	AVF6W	2 547,-	AVF6	2 547,-	600 × 1630	783	407	17,2	6,2	570/50	500
Instalacja poprzeczna												
AVFLC	2 763,-	AVFLW	2 088,-	AVFL	2 088,-	905 × 480	422	219	8,7	2,7	875/50	–
AVFXLC	2 984,-	AVFXLW	2 187,-	AVFXL	2 187,-	1210 × 480	484	252	11,2	3,4	1180/50	–

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Pozostałe wykończenia zob. str. 78. **Wydajność grzewcza wersji chromowanej może być niższa o 20%.
Do grzejnika w wersji L i XL nie należy instalować grzałek elektrycznych.







GALEON G1C - chrom
500 × 792 mm



GALEON G2WE - biały
(kolor strukturalny)
600 × 792 mm

Umiejscowienie mocowań: ↓ 91 mm ↑ 91 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Pozyczne rurki: 15 × 30 mm
Pionowe rurki: 30 × 50 mm

Opcje podłączenia:

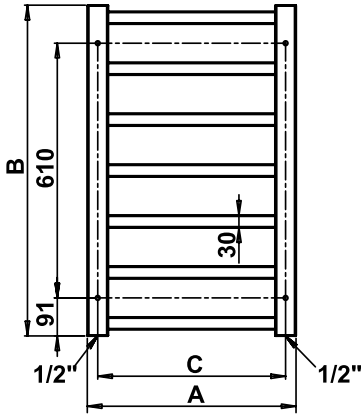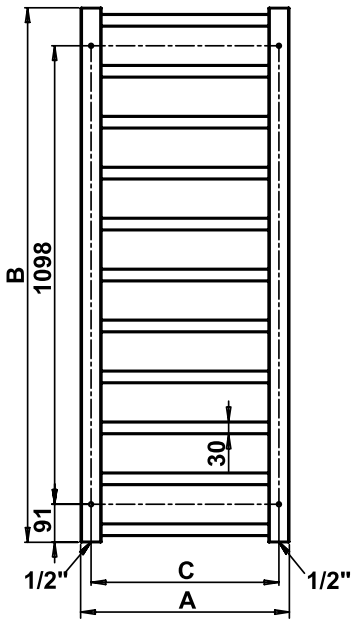

Chrom**		Szcotkowana stal nierdzewna		Biel		Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]		Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw podłączeń (C) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
										75/65°C	55/45°C				
G1C	2 232,-	G1SS	3 123,-	G1W	1 490,-	G1	1 490,-	500 × 792		260	135	6,5	2,9	450	200
G2C	2 358,-	G2SS	3 254,-	G2W	1 512,-	G2	1 512,-	600 × 792		340	177	7,1	3,1	550	300
G3C	2 462,-	G3SS	4 284,-	G3W	1 800,-	G3	1 800,-	500 × 1280		390	203	9,3	4,7	450	300
G4C	3 159,-	G4SS	4 460,-	G4W	1 836,-	G4	1 836,-	600 × 1280		490	255	10,7	5,0	550	300

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Pozostałe wykończenia zob. str. 78. **Wydajność grzewcza wersji chromowanej może być niższa o 20%.





DANBY D5C - chrom
600 × 1290 mm

DANBY D7W - biały
450 × 1640 mm

Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK

Opcje podłączenia:

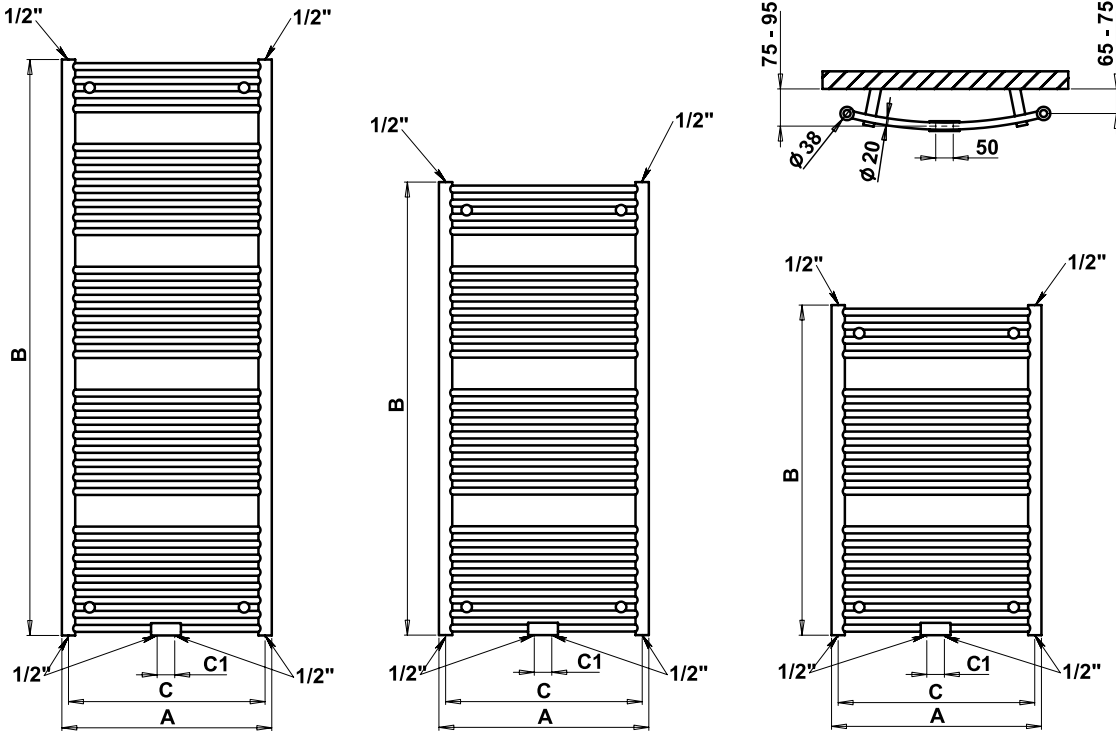

	Chrom**	Szczotkowana stal nierdzewna	Biel	Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*	Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw podłączeń (C) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
						75/65°C	55/45°C				
D1C	2 156,-	D1SS 3 573,-	D1W 1 638,-	D1 1 638,-	450 × 940	412	214	8,3	4,5	415/50	300
D2C	2 183,-	D2SS 3 690,-	D2W 1 688,-	D2 1 688,-	600 × 940	528	275	10,1	5,5	560/50	400
D3C	2 385,-	D3SS 3 839,-	D3W 1 701,-	D3 1 701,-	750 × 940	642	334	11,7	6,4	712/50	400
D4C	2 484,-	D4SS 4 460,-	D4W 1 926,-	D4 1 926,-	450 × 1290	559	291	11,2	6,1	415/50	400
D5C	2 637,-	D5SS 4 608,-	D5W 1 958,-	D5 1 958,-	600 × 1290	716	372	13,5	7,4	560/50	500
D6C	2 862,-	D6SS 4 784,-	D6W 1 998,-	D6 1 998,-	750 × 1290	870	452	15,4	8,8	712/50	600
D7C	3 047,-	D7SS 5 243,-	D7W 2 282,-	D7 2 282,-	450 × 1640	702	365	13,7	7,8	415/50	400
D8C	3 200,-	D8SS 5 423,-	D8W 2 331,-	D8 2 331,-	600 × 1640	898	467	16,5	9,4	560/50	600
D9C	3 537,-	D9SS 5 715,-	D9W 2 381,-	D9 2 381,-	750 × 1640	1081	562	19,4	11,0	712/50	700

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Pozostałe wykończenia zob. str. 78. **Wydajność grzewcza wersji chromowanej może być niższa o 20%.






MARABU CM5
chrom
450 × 1815 mm



MARABU M3RE
bordo (kolor strukturalny)
450 × 1233 mm


Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Poziome rurki: 30 × 15 × 1,5 mm
Pionowe rurki: 41 × 35 × 1,5 mm

Opcje podłączenia:

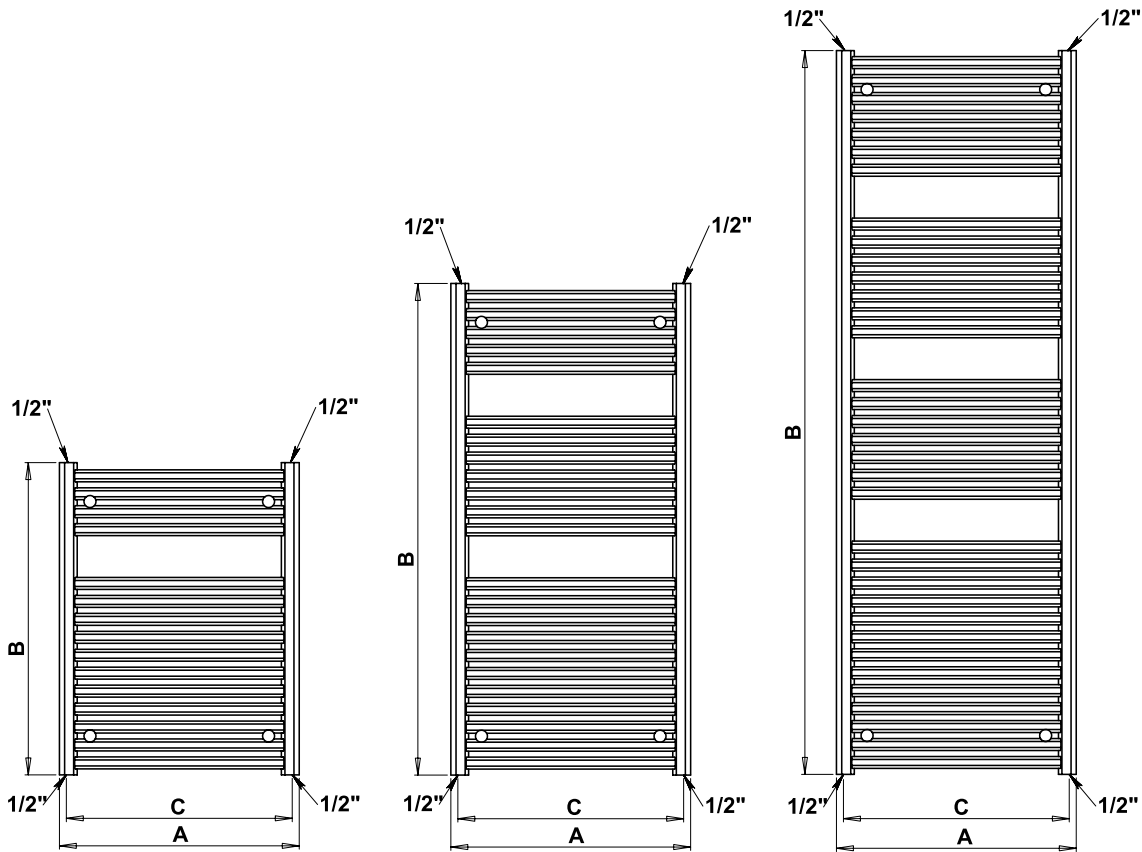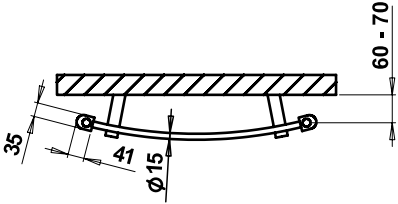

Chrom**		Biel		Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw podłączeń (C) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
							75/65°C	55/45°C				
CM1	1 913,-	M1W	1 161,-	M1	1 161,-	450 × 783	275	143	6,1	3,4	405	200
CM2	2 021,-	M2W	1 229,-	M2	1 229,-	600 × 783	366	190	6,8	3,9	555	300
CM3	2 358,-	M3W	1 314,-	M3	1 314,-	450 × 1233	406	211	9,2	5,3	405	300
CM4	2 471,-	M4W	1 368,-	M4	1 368,-	600 × 1233	541	281	10,6	5,9	555	400
CM5	2 880,-	M5W	1 674,-	M5	1 674,-	450 × 1815	622	323	13,9	7,2	405	400
CM6	2 997,-	M6W	1 809,-	M6	1 809,-	600 × 1815	829	431	15,1	8,9	555	500

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Pozostałe wykończenia zob. str. 78. **Wydajność grzewcza wersji chromowanej może być niższa o 20%.

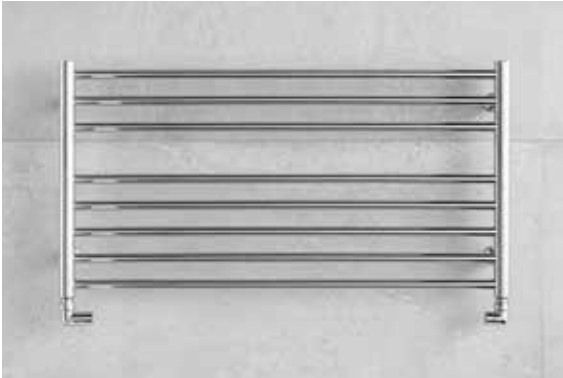



Sorano SNXLC – chrom
1210 × 480 mm



SORANO SN6C – chrom
600 × 1630 mm

Umiejscowienie mocowań: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Poziome rurki: Ø 20 mm
Pionowe rurki: Ø 32 mm

Opcje podłączenia:

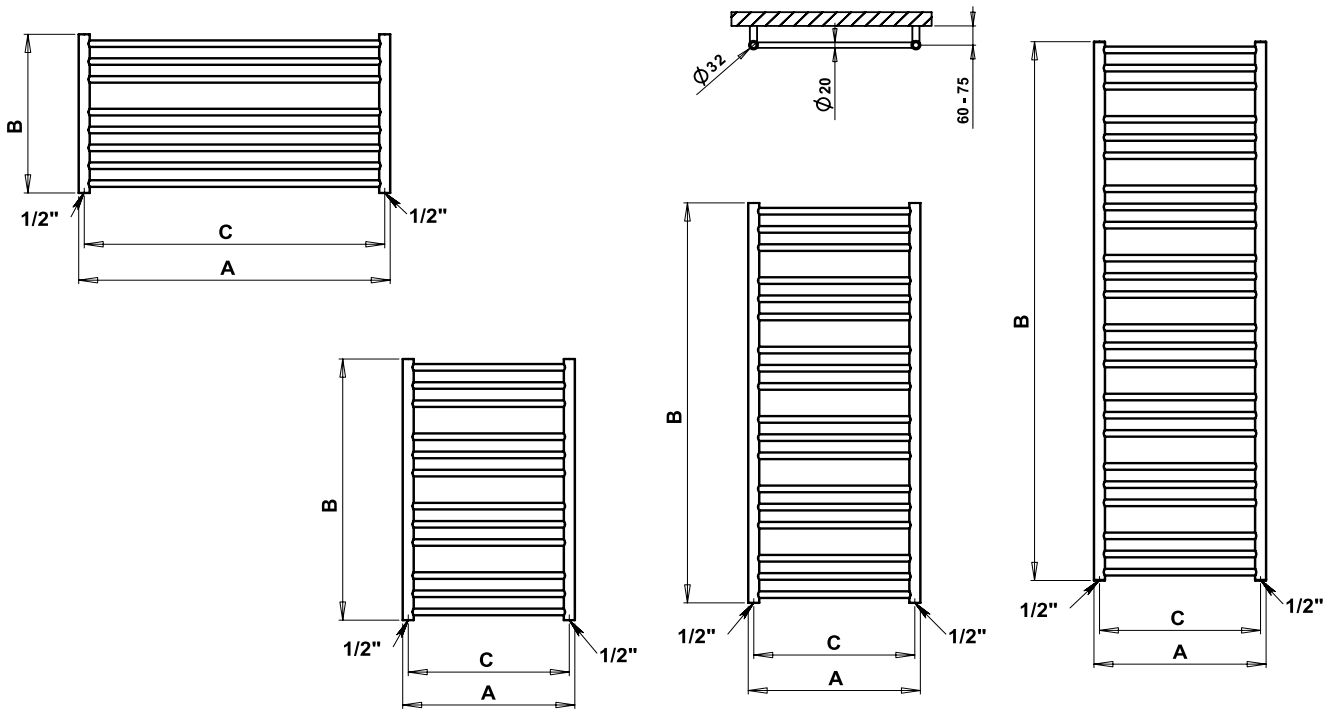

Chrom**		Szczotkowana stal nierdzewna		Biel		Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]		Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw podłączeń (C) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
								75/65°C	55/45°C						
SN1C	1 458,-	SN1SS	2 075,-	SN1W	1 242,-	SN1	1 242,-	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468	200	
SN2C	1 517,-	SN2SS	2 160,-	SN2W	1 265,-	SN2	1 265,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568	200	
SN3C	1 922,-	SN3SS	2 844,-	SN3W	1 512,-	SN3	1 512,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468	300	
SN4C	2 025,-	SN4SS	2 961,-	SN4W	1 535,-	SN4	1 535,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568	300	
SN5C	2 516,-	SN5SS	3 663,-	SN5W	1 818,-	SN5	1 818,-	500 × 1630	498	259	10,9	4,4	468	400	
SN6C	2 723,-	SN6SS	3 816,-	SN6W	1 854,-	SN6	1 854,-	600 × 1630	626	326	12,5	5,0	568	400	
Instalacja poprzeczna															
SNLC	1 791,-	SNLSS	2 736,-	SNLW	1 431,-	SNL	1 431,-	905 × 480	299	155	7,5	2,3	873	–	
SNXLC	1 922,-	SNXLSS	2 844,-	SNXLW	1 512,-	SNXL	1 512,-	1210 × 480	387	201	8,7	2,8	1175	–	

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Pozostałe wykończenia zob. str. 78. **Wydajność grzewcza wersji chromowanej może być niższa o 20%.
Do grzejnika w wersji L i XL nie należy instalować grzałek elektrycznych.

SORANO FRAME








SORANO SNF4A
antracyt
600 × 1210 mm



SORANO FRAME

Umiejscowienie mocowań: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Pozioame rurki: Ø 20 mm
Pionowe rurki: Ø 32 mm

Opcje podłączenia:

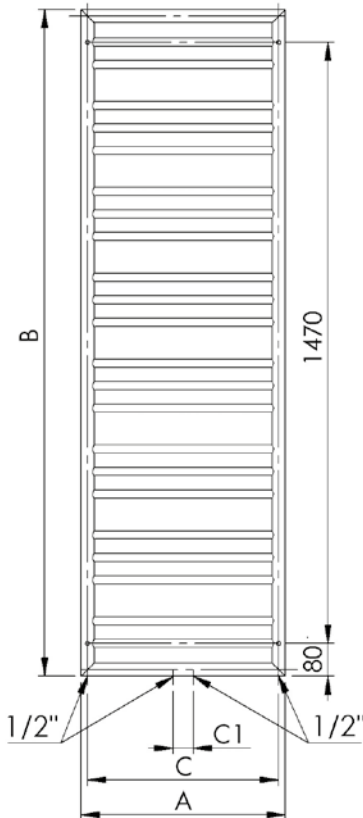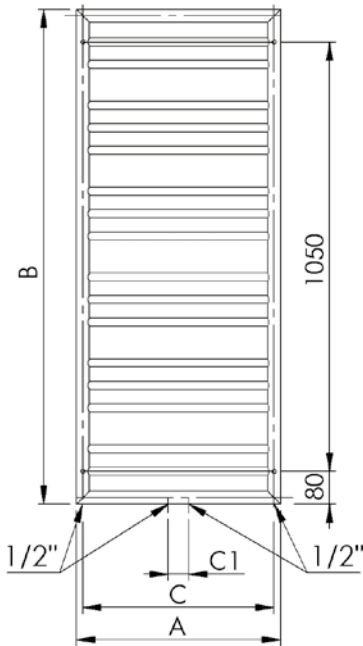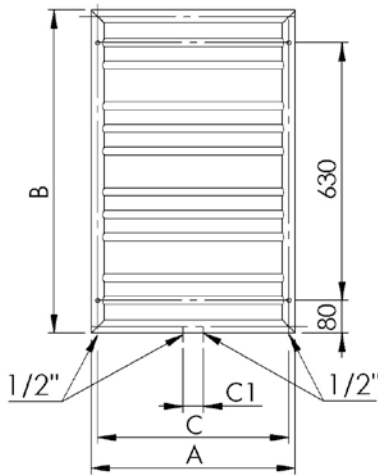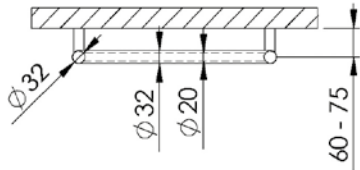

Chrom**		Biel		Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]		Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw podłączeń (C/C1) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
								75/65°C	55/45°C				
SNF1C	2 268,-	SNF1W	2 057,-	SNF1	2 057,-	500 × 790		248	129	6,0	2,2	468/50	200
SNF2C	2 327,-	SNF2W	2 075,-	SNF2	2 075,-	600 × 790		325	169	6,9	2,5	568/50	200
SNF3C	2 732,-	SNF3W	2 318,-	SNF3	2 318,-	500 × 1210		374	194	9,1	3,4	468/50	300
SNF4C	2 835,-	SNF4W	2 349,-	SNF4	2 349,-	600 × 1210		470	244	10,5	3,8	568/50	300
SNF5C	3 326,-	SNF5W	2 628,-	SNF5	2 628,-	500 × 1630		498	259	10,9	4,4	468/50	400
SNF6C	3 533,-	SNF6W	2 664,-	SNF6	2 664,-	600 × 1630		626	326	12,5	5,0	568/50	400

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Pozostałe wykończenia zob. str. 78. **Wydajność grzewcza wersji chromowanej może być niższa o 20%.








SAVOY CS5-M - chrom
600 × 1210 mm



Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Poziome rurki: Ø 20 mm
Pionowe rurki: 41 × 35 × 1,5 mm

Opcje podłączenia:

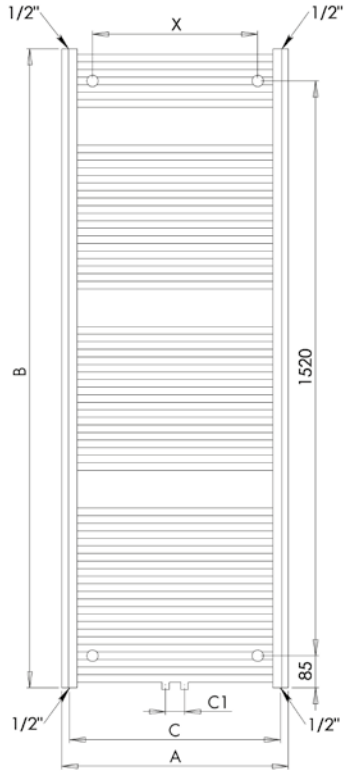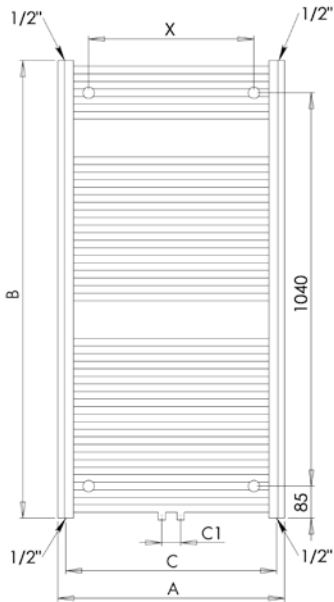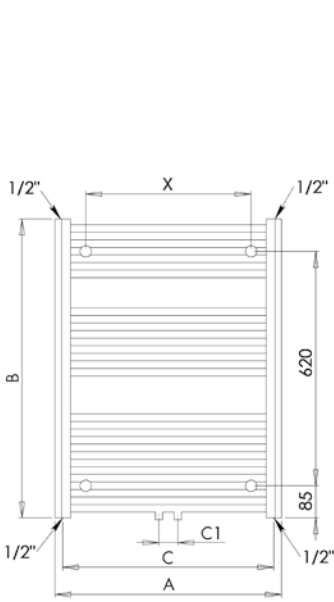

Chrom**		Biel		Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Wydajność [W]		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw podłączeń (C/C1) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
							Δt 20°C					
							75/65°C	55/45°C				
CS1-M	1 769,-	S1W-M	968,-	S1-M	968,-	480 × 790	313	163	6,5	4,3	439/50	200
CS2-M	1 836,-	S2W-M	1 035,-	S2-M	1 035,-	600 × 790	424	220	8,0	5,0	557/50	300
CS3-M	1 904,-	S3W-M	1 089,-	S3-M	1 089,-	750 × 790	514	267	9,6	6,0	708/50	300
CS4-M	2 264,-	S4W-M	1 251,-	S4-M	1 251,-	480 × 1210	498	259	10,2	6,8	439/50	300
CS5-M	2 376,-	S5W-M	1 346,-	S5-M	1 346,-	600 × 1210	650	338	12,1	8,1	557/50	400
CS6-M	2 489,-	S6W-M	1 400,-	S6-M	1 400,-	750 × 1210	796	414	14,1	9,6	708/50	500
CS7-M	2 682,-	S7W-M	1 526,-	S7-M	1 526,-	480 × 1690	682	355	14,0	9,3	439/50	400
CS8-M	2 831,-	S8W-M	1 620,-	S8-M	1 620,-	600 × 1690	884	460	16,2	11,0	557/50	600
CS9-M	2 975,-	S9W-M	1 728,-	S9-M	1 728,-	750 × 1690	1092	568	19,2	13,1	708/50	700

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Pozostałe wykończenia zob. str. 78. **Wydajność grzewcza wersji chromowanej może być niższa o 20%.





BLENHEIM B5BR
brąz (kolor strukturalny)
600 × 1290 mm



BLENHEIM CB8
chrom
600 × 1640 mm

Ogrzewanie elektryczne: TAK
Połączenie systemów grzewczych: TAK
Poziome rurki: Ø 20 mm
Pionowe rurki: 50 × 30 × 1,5 mm

Opcje podłączenia:

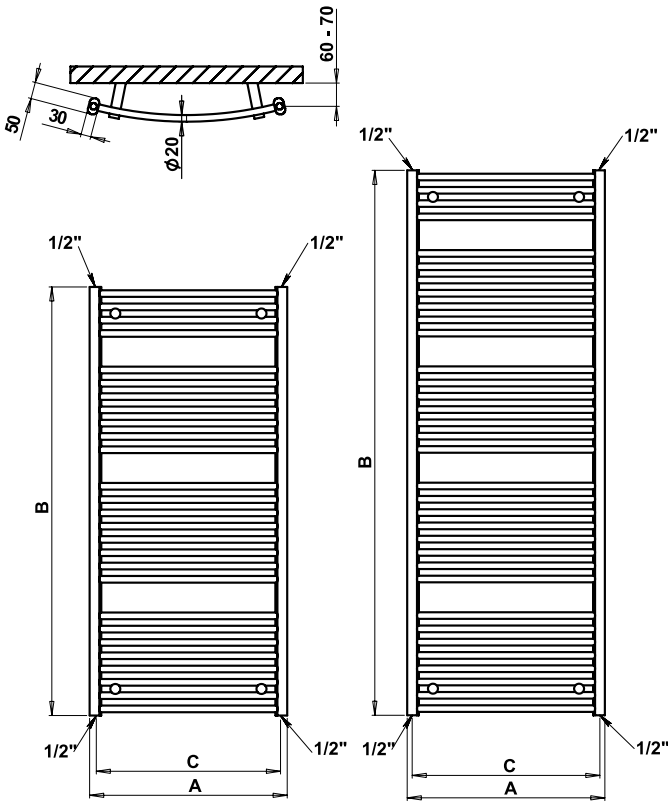

Chrom**		Biel		Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*	Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw podłączeń (C) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]	
						75/65°C	55/45°C					
CB4	2 264,-	B4W	1 274,-	B4	1 274,-	450 × 1290	559	291	11,2	6,1	415	400
CB5	2 367,-	B5W	1 332,-	B5	1 332,-	600 × 1290	716	372	13,5	7,4	560	500
CB6	2 502,-	B6W	1 395,-	B6	1 395,-	750 × 1290	870	452	15,4	8,8	712	600
CB7	2 696,-	B7W	1 553,-	B7	1 553,-	450 × 1640	702	365	13,7	7,8	415	400
CB8	2 813,-	B8W	1 683,-	B8	1 683,-	600 × 1640	898	467	16,5	9,4	560	600
CB9	3 011,-	B9W	1 787,-	B9	1 787,-	750 × 1640	1081	562	19,4	11,0	712	700


Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Pozostałe wykończenia zob. str. 78. **Wydajność grzewcza wersji chromowanej może być niższa o 20%.

LAVENO



LAVENO LN3C - chrom
500 × 1210 mm

WERSJA ZAKRZYWIONA



Chrom**		Szczotkowana stal nierdzewna		Biel		Pozostałe wykończenie powierzchni (kolor)*		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Wydajność [W] Δt 20°C		Waga [kg]	Pojemność [l]	Rozstaw połączeń (C) [mm]	Maksymalna zalecana moc grzałki [W]
									75/65°C	55/45°C				
LN1C	1 530,-	LN1SS	2 178,-	LN1W	1 305,-	LN1	1 305,-	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468	200
LN2C	1 589,-	LN2SS	2 268,-	LN2W	1 328,-	LN2	1 328,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568	200
LN3C	2 016,-	LN3SS	2 984,-	LN3W	1 580,-	LN3	1 580,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468	300
LN4C	2 129,-	LN4SS	3 105,-	LN4W	1 611,-	LN4	1 611,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568	300

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
*Pozostałe wykończenia zob. str. 78. **Wydajność grzewcza wersji chromowanej może być niższa o 20%.

SUSZARKI ELEKTRYCZNE






BOOSTER
Naciśnięcie przycisku 2h lub 4h spowoduje włączenie timera BOOSTER. Suszarka zacznie grzać z maksymalną mocą i utrzyma ją przez nastawiony czas - do 2 bądź 4 godzin. Po tym czasie suszarka automatycznie się wyłączy.

TIMER
Naciśnięcie przycisku 2h lub 4h spowoduje włączenie funkcji TIMER. Suszarka zacznie grzać z maksymalną mocą i utrzyma ją przez nastawiony czas - do 2 bądź 4 godzin. Po tym czasie suszarka automatycznie się wyłączy. Timer zostanie ponownie aktywowany po 20 lub 22 godzinach od momentu wyłączenia suszarki.

SUSZARKA ELEKTRYCZNA

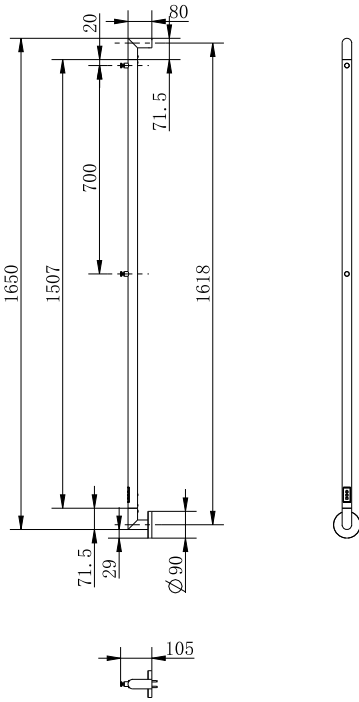

Włącznik ON/OFF z sygnalizacją LED.




EINAR EI1SS – polerowana stal nierdzewna 90 × 1680 mm



EINAR EI1BA czarny - mat 90 × 1680 mm

Polerowana stal nierdzewna		Czarny - mat		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Waga [kg]	Wydajność [W]	Stopień ochrony
EI1SS	1 472,-	EI1BA	1 472,-				
				90 × 1680	1,5	28	IP44

Klient ma możliwość montażu suszarki poprzez przewód elektryczny bądź zamaskowane podłączenie. Przewód elektryczny dołączony jest do zestawu. Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.

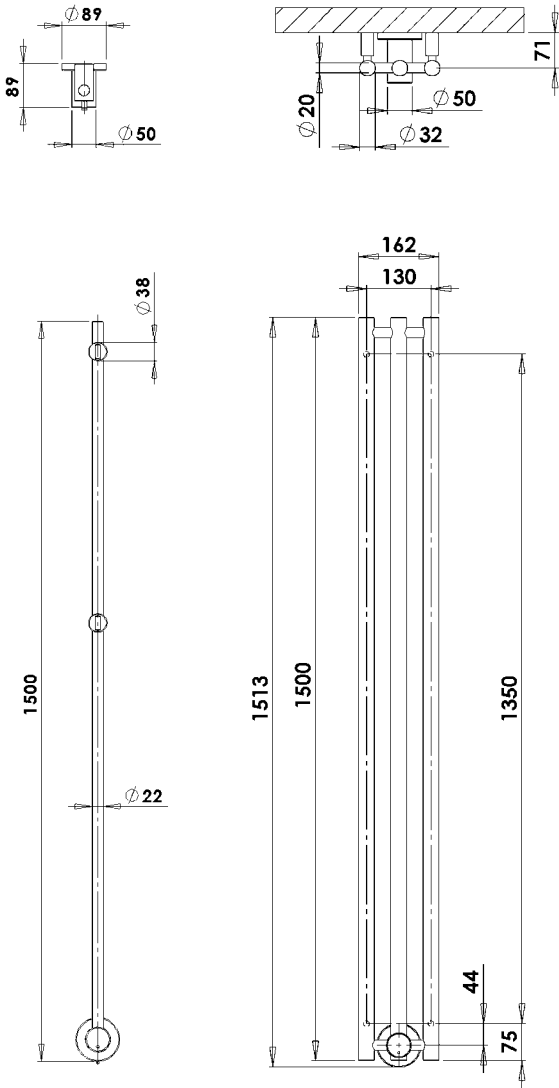


Chrom		Czarny - mat		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Waga [kg]	Wydajność [W]	Stopień ochrony
KAK2C	1 710,-	KAK2BA	1 710,-				
		KAK3BA	2 241,-	162 x 1513	5,6	105	IP54
EK	Przewód elektryczny, biały - 1,5m						54,-

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
W przypadku podłączenia przewodem elektrycznym, przewód elektryczny należy zamówić osobno.
W dolnej części znajduje się włącznik ON/OFF z sygnalizacją LED. Temperatura na powierzchni grzejnika jest stała i wynosi 55 °C.



Suszarka elektryczna wyposażona w elektryczny przewód grzewczy. Bezobsługowy, długowieczny system. Ukryte podłączenie. Na panelu znajduje się sygnalizacja LED wskazująca tryb pracy urządzenia.

SUSZARKA ELEKTRYCZNA

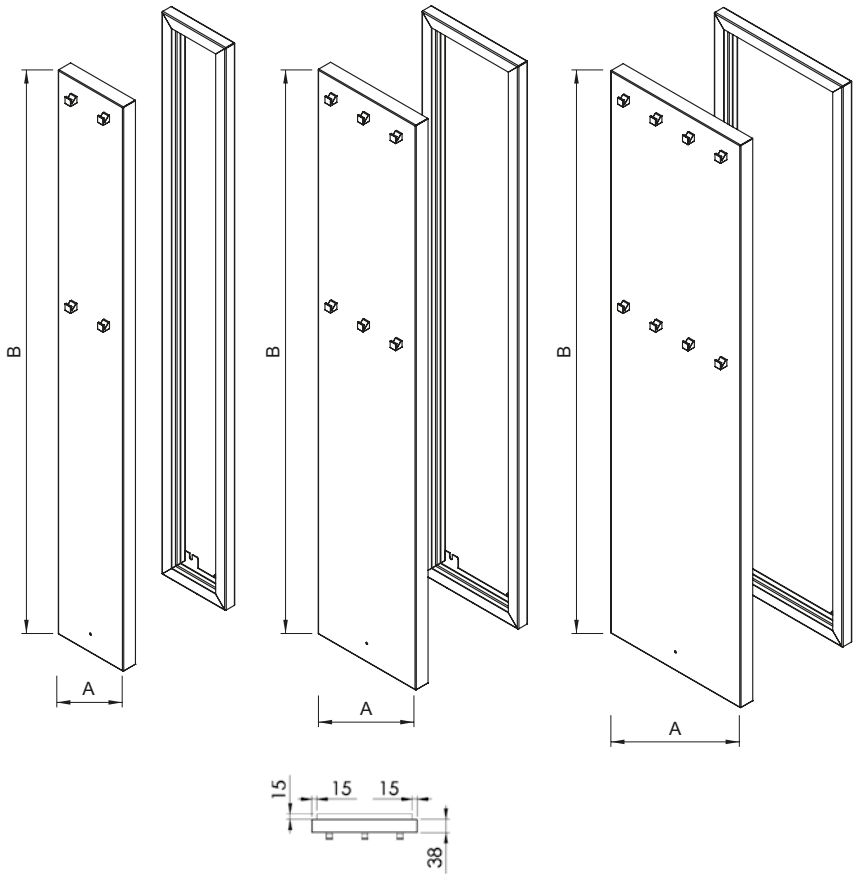

NESTOR NE1C
polerowana stal nierdzewna
200 × 1500 mm




Polerowana stal nierdzewna		Strukturalna czerń		Strukturalna biel		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Waga [kg]	Wydajność [W]	Stopień ochrony
NE1C	3 020,-	NE1BL	2 840,-	NE1WE	2 840,-	200 × 1500	7	72	IP54
NE2C	3 371,-	NE2BL	3 128,-	NE2WE	3 128,-	300 × 1500	9	108	IP54
NE3C	3 731,-	NE3BL	3 434,-	NE3WE	3 434,-	400 × 1500	11	144	IP54

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.



Venus to praktyczna suszarka elektryczna wykonana z polerowanej stali nierdzewnej posiadająca obrotowe wieszaki, które można ustawiać wedle uznania. Każdy z prętów można obrócić o 180°. Suszarka zasilana jest wewnętrznym przewodem elektrycznym. Przycisk ON/OFF znajduje się w dolnej części. Suszarkę można podłączyć za pomocą ukrytego gniazda elektrycznego bądź przewodu.

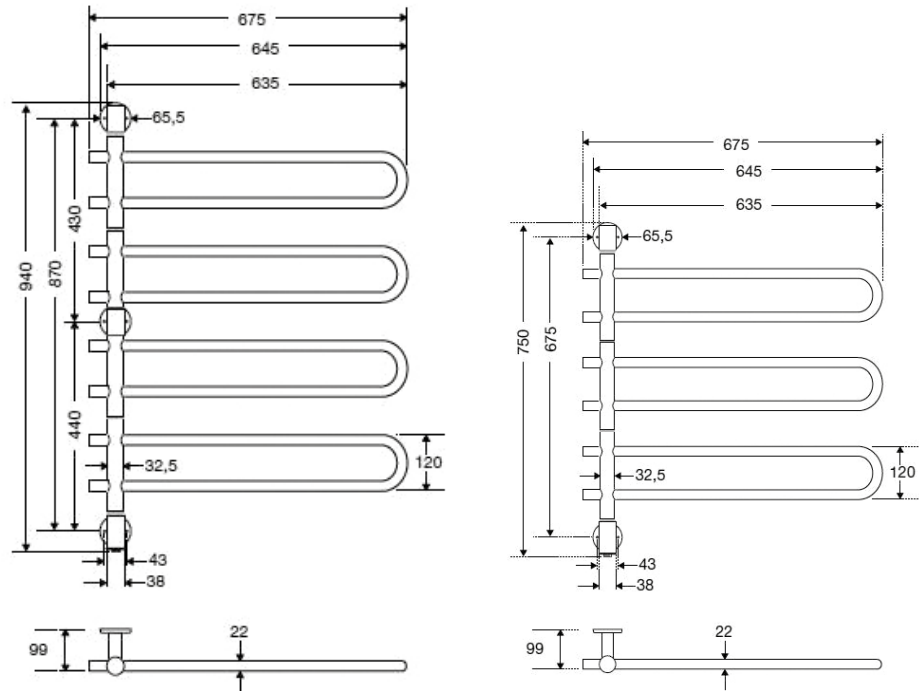


Polerowana stal nierdzewna		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Waga [kg]	Wydajność [W]	Stopień ochrony
VE2SS	1 877,-	675 x 750	2,3	54	IP44
VE3SS	2 448,-	675 x 940	3,1	72	IP44
EK	Przewód elektryczny, biały - 1,5m				54,-

Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
W przypadku podłączenia przewodem elektrycznym, przewód elektryczny należy zamówić osobno.



Fenix to praktyczna suszarka elektryczna wykonana z polerowanej stali nierdzewnej posiadająca obrotowe wieszaki, które można ustawiać wedle uznania. Każdy z prętów można obrócić o 180°. Suszarka zasilana jest wewnętrznym przewodem elektrycznym. Przycisk ON/OFF znajduje się w dolnej części. Suszarkę można podłączyć za pomocą ukrytego gniazda elektrycznego bądź przewodu.

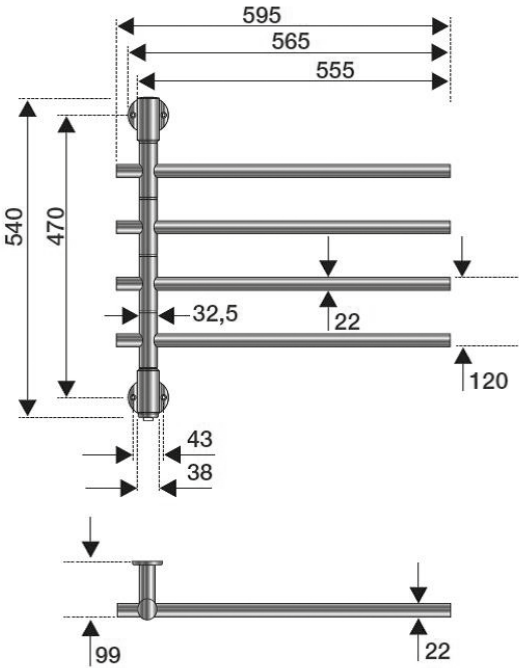

Polerowana stal nierdzewna		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Waga [kg]	Wydajność [W]	Stopień ochrony
FE3SS	1 521,-	595 x 540	1,6	40	IP44
EK	Przewód elektryczny, biały - 1,5m				54,-


Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.
W przypadku podłączenia przewodem elektrycznym, przewód elektryczny należy zamówić osobno.



Włącznik ON/OFF z sygnalizacją LED.



LASSE LA2BA – czarny - mat
560 × 1245 mm

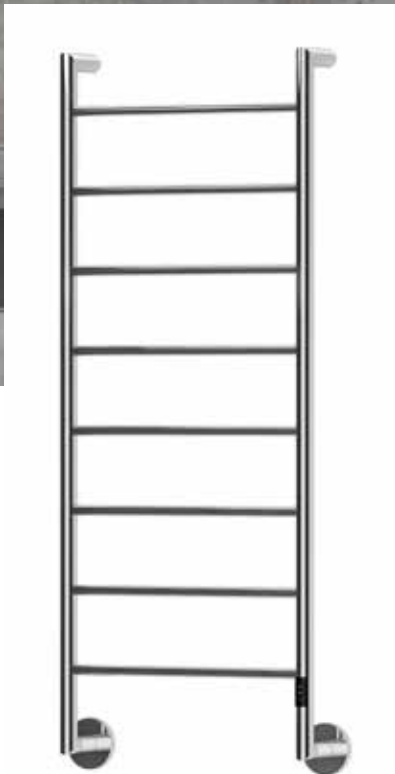




LASSE LA2SS – polerowana stal nierdzewna
560 × 1245 mm

BOOSTER

Naciśnięcie przycisku 2h lub 4h spowoduje włączenie timera BOOSTER. Suszarka zacznie grzać z maksymalną mocą i utrzyma ją przez nastawiony czas - do 2 bądź 4 godzin. Po tym czasie suszarka automatycznie się wyłączy.


TIMER

Naciśnięcie przycisku 2h lub 4h spowoduje włączenie funkcji TIMER. Suszarka zacznie grzać z maksymalną mocą i utrzyma ją przez nastawiony czas - do 2 bądź 4 godzin. Po tym czasie suszarka automatycznie się wyłączy. Timer zostanie ponownie aktywowany po 20 lub 22 godzinach od momentu wyłączenia suszarki.

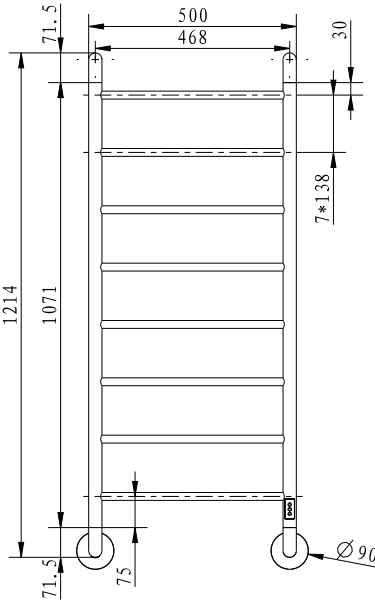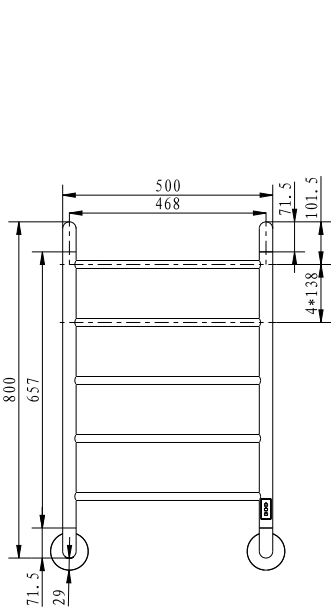


Polerowana stal nierdzewna		Czarny - mat		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Waga [kg]	Wydajność [W]	Stopień ochrony
LA1SS	2 129,-	LA1BA	2 093,-	560 × 830	4	42	IP44
LA2SS	2 660,-	LA2BA	2 561,-	560 × 1245	5	70	IP44

Klient ma możliwość montażu suszarki poprzez przewód elektryczny bądź zamaskowane podłączenie. Przewód elektryczny dołączony jest do zestawu. Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.

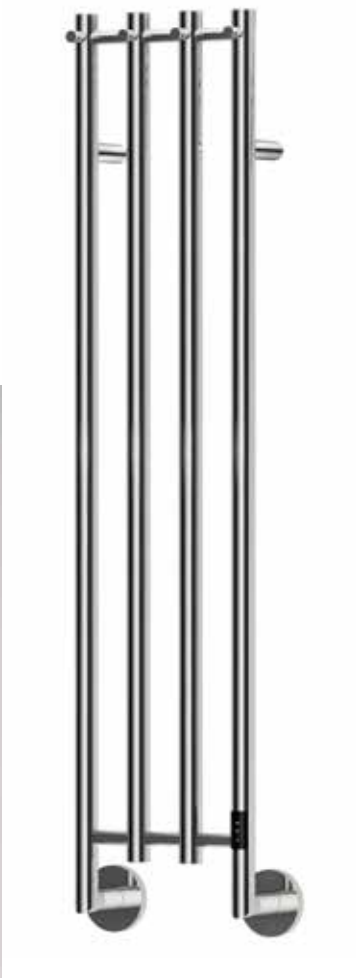


BOSSE BO1SS
polerowana stal nierdzewna
330 × 1230 mm

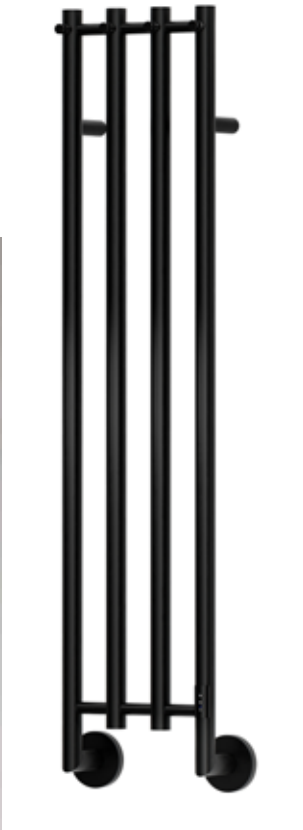

BOSSE BO1BA
czarny - mat
330 × 1230 mm

Włącznik ON/OFF
z sygnalizacją LED.

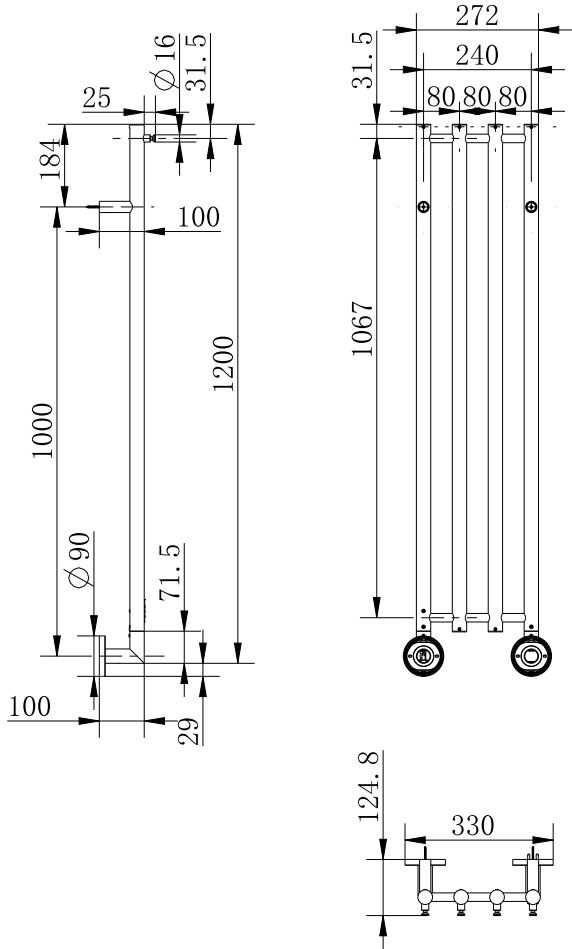

Polerowana stal nierdzewna		Czarny - mat		Wymiary: szerokość (A) x wysokość (B) [mm]	Waga [kg]	Wydajność [W]	Stopień ochrony
BO1SS	2 583,-	BO1BA	2 529,-	330 × 1230	7	70	IP44

Klient ma możliwość montażu suszarki poprzez przewód elektryczny bądź zamaskowane podłączenie. Przewód elektryczny dołączony jest do zestawu. Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.




AKCESORIA

ZAWORY

OGRZEWANIE PRZY POMOCY GRZAŁKI ELEKTRYCZNEJ lub WYŁĄCZNIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W przypadku zastosowania grzałki elektrycznej należy zamówić:
grzejnik + odpowiedni zawór + grzałkę o maksymalnej zalecanej lub niższej mocy + zalecane złączki zaciskowe pasujące do zaworu.
W przypadku zastosowania wyłącznie instalacji centralnego ogrzewania należy zamówić:
grzejnik + pasujący zawór + zalecane złączki zaciskowe pasujące do zaworu.




Zestaw COMBI – zawór ze zintegrowanym trójnikiem. Grzałkę elektryczną można zamontować po dowolnej stronie grzejnika bezpośrednio przez zawór. W zależności od umiejscowienia termostatu zestaw dostępny jest w wersji prawo lub lewostronnej. Jest to zawór termostatyczny. Zalecane zastosowanie złączek zaciskowych Combi.

Typ COMBI	Kod zamówienia	Cena
lewy-chrom	COMBI-LC-EK	815,-
prawy-chrom	COMBI-RC-EK	815,-
lewy-stal nierdzewna	COMBI-LSS-EK	1 121,-
prawy-stal nierdzewna	COMBI-RSS-EK	1 121,-
lewy-biały	COMBI-LW-EK	815,-
prawy-biały	COMBI-RW-EK	815,-



COMBI

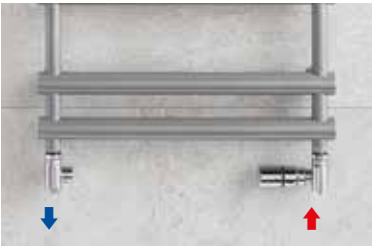


COMBI-RC-EK

Zestaw INTER dedykowany jest do grzejników z pionowymi kolektorami. Grzałkę elektryczną można zamontować po dowolnej stronie grzejnika bezpośrednio przez zawór. W zależności od położenia głowicy termostatycznej zestaw może być prawo bądź lewostronny. Należy zamówić złączki zaciskowe Inter z gwintem M22x1,5.

Typ INTER	Kod zamówienia	Cena
lewy-czerń	INTER-LB	527,-
prawy-czerń	INTER-RB	527,-
lewy-chrom	INTER-LC	527,-
prawy-chrom	INTER-RC	527,-
lewy-biały	INTER-LW	527,-
prawy-biały	INTER-RW	527,-
lewy-stal nierdzewna	INTER-LSS	527,-
prawy-stal nierdzewna	INTER-RSS	527,-



INTER

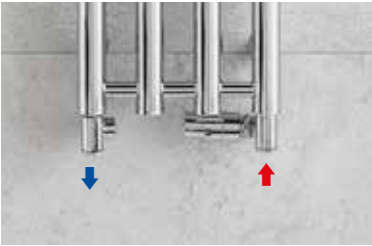

INTER-RC

Zestaw CUBE-COM – zawór ze zintegrowanym trójnikiem. Grzałkę elektryczną można zamontować po dowolnej ze stron bezpośrednio przez zawór. Zestaw składa się z głowicy sterującej oraz zaworu odcinającego. Zawór manualny. Zalecane zastosowanie złączek zaciskowych CUBE-COM.

Typ CUBE-COM	Kod zamówienia	Cena
chrom	CUBE-COM	1 188,-



CUBE-COM



CUBE-COM

po jednej stronie
w jeden kolektor




Zawór ONE zaprojektowany do grzejnika łazienkowego z jednym podłączeniem. Drugie podłączenie może być użyte do instalacji grzałki elektrycznej. Zawór posiada termostat. Zalecane zastosowanie złączek zaciskowych ONE.

Typ ONE	Kod zamówienia	Cena
lewy-chrom	ONE-LC-EK	693,-
prawy-chrom	ONE-RC-EK	693,-
lewy-stal nierdzewna	ONE-LSS-EK	986,-
prawy-stal nierdzewna	ONE-RSS-EK	986,-
lewy-biały	ONE-LW-EK	711,-
prawy-biały	ONE-RW-EK	711,-



ONE

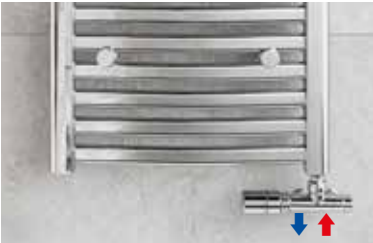


ONE-RC-EK

Zestaw UNIKO przeznaczony jest do grzejników z pionowymi kolektorami. Grzałkę elektryczną można zamontować w wolny kolektor.

Typ UNIKO	Kod zamówienia	Cena
lewy-czerń	UNIKO-LB-EK	527,-
prawy-czerń	UNIKO-RB-EK	527,-
lewy-chrom	UNIKO-LC-EK	527,-
prawy-chrom	UNIKO-RC-EK	527,-
lewy-biały	UNIKO-LW-EK	527,-
prawy-biały	UNIKO-RW-EK	527,-
lewy-stal nierdzewna	UNIKO-LSS-EK	527,-
prawy-stal nierdzewna	UNIKO-RSS-EK	527,-




UNIKO

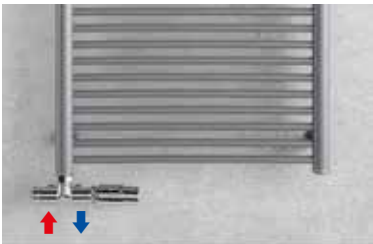

UNIKO-LC-EK

centralne



Zawór CUBE-T jest zaprojektowany do grzejników łazienkowych z podłączeniem centralnym. Grzałka elektryczna może zostać zainstalowana w kolektorze bocznym.

Typ CUBE-T	Kod zamówienia	Cena
chrom	CUBE-T-C	1 004,-



CUBE




CUBE-T-C

Zawór TWIN – zaprojektowany do grzejnika z podłączeniem centralnym - rozstaw podłączenia 50 mm. Pasujący do grzejników Kronos, Danby, Pegasus lub Retro. Grzałkę można zainstalować po dowolnej ze stron grzejnika, **nie instalować bezpośrednio na zaworze**. Zawór termostatyczny. Zalecane zastosowanie złączek zaciskowych TWIN.

Typ TWIN	Kod zamówienia	Cena
chrom	TWIN-C-EK	693,-
stal nierdzewna	TWIN-SS-EK	914,-
biały	TWIN-W-EK	693,-



TWIN

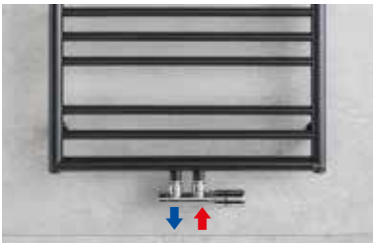


TWIN-C-EK

Zawór TWIN-COMBI – zawór przeznaczony jest do grzejników Kronos. Grzałkę elektryczną można zamontować po dowolnej stronie grzejnika bezpośrednio przez zawór.

Typ TWIN-COMBI	Kod zamówienia	Cena
chrom	TWIN-COM-C-EK	833,-
biały	TWIN-COM-W-EK	855,-



TWIN-COM-C-EK

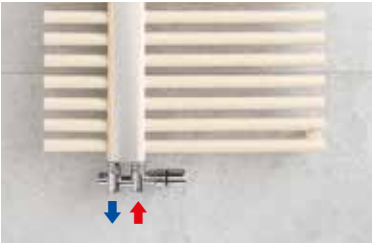


TWIN-COM-C-EK

Zawór UNIVERSAL znajduje zastosowanie w grzejnikach z centralnym podłączeniem i rozstawem podłączenia 50 mm. Zestaw pasuje do grzejników o rozmiarze wewnętrznym gwintu G1/2" lub G3/4". Orientacja termostatu, lewo - lub prawostronna, jest uzależniona od umiejscowienia zasilania i powrotu wody w systemie grzewczym. Głowica zawsze jest umiejscowiona po stronie zasilania.

Typ UNIVERSAL	Kod zamówienia	Cena
chrom	UNI-C	446,-
biały	UNI-W	446,-



UNI

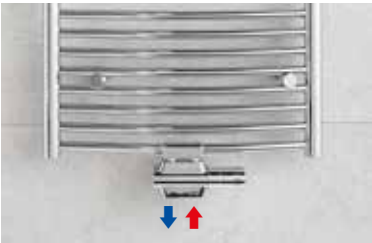

UNI-C

Zawór TERM przeznaczony do grzejników o rozstawie 50 mm. Grzałkę elektryczną można zainstalować po dowolnej stronie grzejnika, nie należy jej instalować bezpośrednio na zaworze.

Typ TERM	Kod zamówienia	Cena
lewy-czerń	TERM-LB-EK	527,-
prawy-czerń	TERM-RB-EK	527,-
lewy-chrom	TERM-LC-EK	527,-
prawy-chrom	TERM-RC-EK	527,-
lewy-biały	TERM-LW-EK	527,-
prawy-biały	TERM-RW-EK	527,-
lewy-stal nierdzewna	TERM-LSS-EK	527,-
prawy-stal nierdzewna	TERM-RSS-EK	527,-



TERM



TERM-RC-EK

ZAWORY

CENTRALNE OGRZEWANIE


Do systemu centralnego ogrzewania bez łączonych systemów grzewczych (bez grzałki elektrycznej) należy zamówić:

grzejnik + pasujący zawór + zalecane złączki zaciskowe pasujące do zaworu.

Przy wyborze zaworu należy wziąć pod uwagę podłączenia rur zasilających i powrotu w instalacji CO.

Przy ogrzewaniu bez grzałki elektrycznej możliwe jest zastosowanie zaworów prezentowanych na stronach 69-71.

boczne




Zestaw CUBE-CET zaprojektowany do włączenia w kolektor pionowy grzejnika o szerokim rozstawie podłączeń. Zestaw zawiera głowicę sterującą oraz regulowane zawory. W zależności od lokalizacji termostatu zestaw jest przeznaczony do lewostronnego lub prawostronnego montażu. Zalecane użycie złączek zaciskowych CUBE. **Zastaw zawiera również zestaw dwóch rozet maskujących.**

Typ CUBE-CET	Kod zamówienia	Cena
lewy-chrom	CUBE-CET-L	1 202,-
prawy-chrom	CUBE-CET-R	1 202,-



głowica termostatyczna CUBE-CET

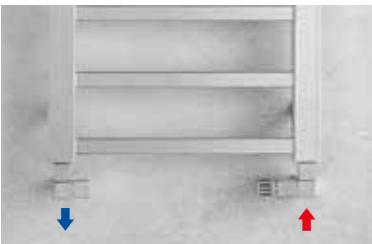


CUBE-CET-R

Zestaw CUBE-CE zaprojektowany do włączenia w kolektor pionowy grzejnika o szerokim rozstawie podłączeń. Zestaw zawiera głowicę sterującą oraz regulowane zawory. Uniwersalny manualny zawór przeznaczony do lewostronnego lub prawostronnego montażu. Zalecane użycie złączek zaciskowych CUBE-CE. **Zastaw zawiera również zestaw dwóch rozet maskujących.**

Typ CUBE-CE	Kod zamówienia	Cena
chrom	CUBE-CE	891,-
stal nierdzewna	CUBE-CE-SS	1 296,-
biel	CUBE-CE-W	999,-



CUBE-CE

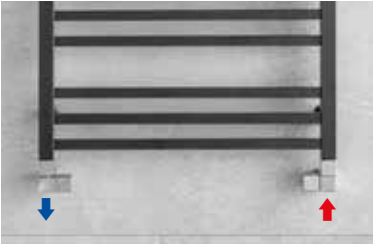


CUBE-CE

ZESTAW LINE zaprojektowany do włączenia w kolektor pionowy grzejnika o szerokim rozstawie podłączeń. Zestaw zawiera głowicę sterującą oraz regulowane zawory. Zawór manualny. Zalecane użycie złączek zaciskowych LINE.

Typ LINE	Kod zamówienia	Cena
chrom	LINE-C	905,-



LINE

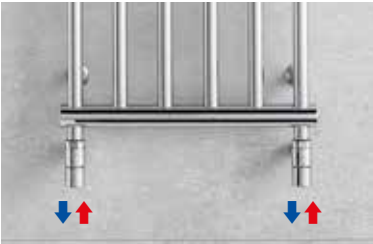


LINE-C

Zestaw VISION przeznaczony do grzejników w systemie dwururowym z pionowymi kolektorami. Zestaw składa się z zaworu termostaticznego oraz odcinającego w wersji lewo bądź prawostronnej.

Typ VISION	Kod zamówienia	Cena
lewy-czerń	VISION-LB	405,-
prawy-czerń	VISION-RB	405,-
lewy-chrom	VISION-LC	405,-
prawy-chrom	VISION-RC	405,-
lewy-biały	VISION-LW	405,-
prawy-biały	VISION-RW	405,-
lewy-stal nierdzewna	VISION-LSS	405,-
prawy-stal nierdzewna	VISION-RSS	405,-



VISION-RB

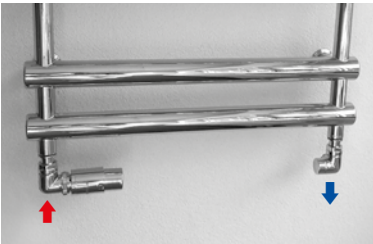


VISION-LC

Zestaw EASY CORNER zaprojektowany do włączenia w kolektor pionowy grzejnika o szerokim rozstawie podłączeń. Zestaw zawiera głowicę sterującą oraz regulowane zawory. Zawór manualny. Zasilanie od strony regulatora.

Typ EASY Corner	Kod zamówienia	Cena
lewy-chrom	EASY-LC-EK	432,-
prawy-chrom	EASY-RC-EK	432,-
lewy-biały	EASY-LW-EK	432,-
prawy-biały	EASY-RW-EK	432,-
lewy-stal nierdzewna	EASY-LSS-EK	581,-
prawy-stal nierdzewna	EASY-RSS-EK	581,-



EASY-RC-EK

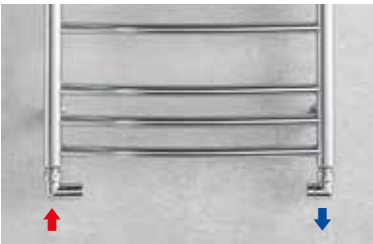

EASY-LC-EK

ROZETY

Rozety na grzejniki o szerokim rozstawie podłączeń	Kod zamówienia	Cena
białe	013G3132	95,-
chrom	013G3133	212,-
czerń-mat	R821B	180,-
Rozety na grzejniki o wąskim rozstawie podłączeń	Kod zamówienia	Cena
białe	013G3207	72,-
chrom	013G3208	162,-
czerń-mat	R823B	153,-

Zestaw zaworów CUBE, z wyjątkiem CUBE-COM, posiada pasujące rozety. **W przypadku czarnych matowych rozet montaż jest możliwy przed zamontowaniem grzejnika.**



Rozety do grzejników o szerokim rozstawie podłączeń.



Rozety do grzejników o wąskim rozstawie podłączeń.

ZŁĄCZKI ZACISKOWE

Złączki zaciskowe do zaworów CUBE (CET, -CE, -T), LINE, zestaw 2 szt.	chrom		stal nierdzewna	
Miedź Ø15	59004-C	59,-	59004-SS	72,-
Alupex Ø16 × 2	59102-C	81,-	59102-SS	99,-

Złączki zaciskowe do zaworów CUBE-COM, zestaw 2 szt.	chrom			
Miedź Ø15	33109-C	81,-		
Alupex Ø16 × 2	55502-C	113,-		

Złączki zaciskowe do zaworów UNIKO, TERM, zestaw 2 szt.	czerń		chrom		stal nierdzewna	
Miedź Ø15	ZZM1524	50,-	ZZM1502	50,-	ZZM1508	50,-
Alupex Ø16 × 2	ZZM1624	50,-	ZZM1602	50,-	ZZM1608	50,-

Złączki zaciskowe do zaworów VISION, INTER, zestaw 2 szt.	czerń		chrom		stal nierdzewna	
Miedź Ø15	M15B4024	50,-	M15B4002	50,-	M15B4008	50,-
Alupex Ø16 × 2	M16B2024	50,-	M16B2002	50,-	M16B2008	50,-

Złączki zaciskowe do zaworów UNIVERSAL, zestaw 2 szt.	nikiel			
Miedź Ø15	F11120	68,-		
Alupex Ø16 × 2	F11462	86,-		

Złączki zaciskowe do zaworów COMBI, EASY, TWIN, TWIN-COMBI, ONE, zestaw 2 szt.	chrom		stal nierdzewna	
Miedź Ø15	43304-C	81,-	43304-SS	99,-
Alupex Ø16 × 2	58702-C	113,-	58702-SS	135,-

59004-C



59102-C

33109-C




55502-C

M16B2024



ZZM1624



Sugerowane ceny detaliczne bez podatku VAT w PLN.

GRZAŁKI ELEKTRYCZNE

Grzałka elektryczna PMH-HT

- 4-stopniowa regulacja temperatury w przedziale 30-60°C
 - timer START-STOP - po 2h automatyczne wyłączenie urządzenia
 - timer TURBO - po 2h automatyczny powrót do uprzednio ustawionej temperatury
 - dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - dodatkowe zabezpieczenie przed pracą „na sucho”
 - dzięki zaawansowanej elektronice (Ultra-Low-Power) posiada niski pobór mocy w trybie czuwania
- funkcja ANTIFREEZE - ochrona przed zamarzaniem
 - inteligentna kontrola pracy - sterowanie mikroprocesorem
 - wizualizacja w kolorowej technologii LED
 - możliwość obrotu sterownika w zakresie 0-330°



PMH-HT2



Wydajność [W]	Kod zamówienia chrom	Cena	Kod zamówienia biały	Cena	Kod zamówienia silver	Cena	Kod zamówienia czarny mat	Cena
120	PMH-HT2-C-120W	347,-	PMH-HT2-W-120W	294,-	PMH-HT2-MS-120W	330,-	PMH-HT2-B-120W	330,-
200	PMH-HT2-C-200W	347,-	PMH-HT2-W-200W	294,-	PMH-HT2-MS-200W	330,-	PMH-HT2-B-200W	330,-
300	PMH-HT2-C-300W	347,-	PMH-HT2-W-300W	294,-	PMH-HT2-MS-300W	330,-	PMH-HT2-B-300W	330,-
400	PMH-HT2-C-400W	347,-	PMH-HT2-W-400W	294,-	PMH-HT2-MS-400W	330,-	PMH-HT2-B-400W	330,-
600	PMH-HT2-C-600W	347,-	PMH-HT2-W-600W	294,-	PMH-HT2-MS-600W	330,-	PMH-HT2-B-600W	330,-
800	PMH-HT2-C-800W	347,-	PMH-HT2-W-800W	294,-	PMH-HT2-MS-800W	330,-	PMH-HT2-B-800W	330,-



PMH-HT2 - RK



Wydajność [W]	Kod zamówienia chrom	Cena	Kod zamówienia biały	Cena	Kod zamówienia silver	Cena	Kod zamówienia czarny mat	Cena
120	PMH-HT2-C-120W-RK	347,-	PMH-HT2-W-120W-RK	294,-	PMH-HT2-MS-120W-RK	330,-	PMH-HT2-B-120W-RK	330,-
200	PMH-HT2-C-200W-RK	347,-	PMH-HT2-W-200W-RK	294,-	PMH-HT2-MS-200W-RK	330,-	PMH-HT2-B-200W-RK	330,-
300	PMH-HT2-C-300W-RK	347,-	PMH-HT2-W-300W-RK	294,-	PMH-HT2-MS-300W-RK	330,-	PMH-HT2-B-300W-RK	330,-
400	PMH-HT2-C-400W-RK	347,-	PMH-HT2-W-400W-RK	294,-	PMH-HT2-MS-400W-RK	330,-	PMH-HT2-B-400W-RK	330,-
600	PMH-HT2-C-600W-RK	347,-	PMH-HT2-W-600W-RK	294,-	PMH-HT2-MS-600W-RK	330,-	PMH-HT2-B-600W-RK	330,-
800	PMH-HT2-C-800W-RK	347,-	PMH-HT2-W-800W-RK	294,-	PMH-HT2-MS-800W-RK	330,-	PMH-HT2-B-800W-RK	330,-




PMH-HT1

Grzałka przeznaczona do bezpośredniego podłączenia do kabla elektrycznego wychodzącego ze ściany.



Wydajność [W]	Kod zamówienia chrom	Cena	Kod zamówienia biały	Cena	Kod zamówienia silver	Cena	Kod zamówienia czarny mat	Cena
120	PMH-HT1-C-120W	400,-	PMH-HT1-W-120W	320,-	PMH-HT1-MS-120W	376,-	PMH-HT1-B-120W	376,-
200	PMH-HT1-C-200W	400,-	PMH-HT1-W-200W	320,-	PMH-HT1-MS-200W	376,-	PMH-HT1-B-200W	376,-
300	PMH-HT1-C-300W	400,-	PMH-HT1-W-300W	320,-	PMH-HT1-MS-300W	376,-	PMH-HT1-B-300W	376,-
400	PMH-HT1-C-400W	400,-	PMH-HT1-W-400W	320,-	PMH-HT1-MS-400W	376,-	PMH-HT1-B-400W	376,-
600	PMH-HT1-C-600W	400,-	PMH-HT1-W-600W	320,-	PMH-HT1-MS-600W	376,-	PMH-HT1-B-600W	376,-
800	PMH-HT1-C-800W	400,-	PMH-HT1-W-800W	320,-	PMH-HT1-MS-800W	376,-	PMH-HT1-B-800W	376,-

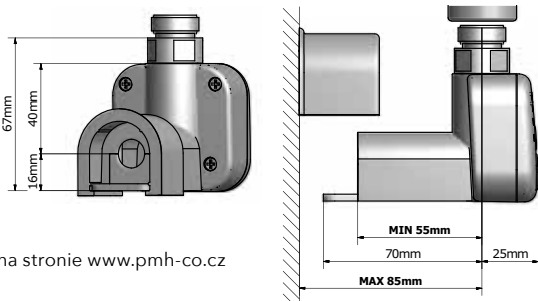

Rysunek techniczny można znaleźć na stronie www.pmh-co.cz

GRZAŁKA NEX + 868 MHz + Bluetooth + sensor

- timer START-STOP: po czasie do 4 godzin wyłączenie grzałki
 - timer TURBO: po czasie do 4 godzin powrót do wcześniejszej nastawy
 - timer OPÓŹNIONY START: załączenie grzałki z opóźnieniem do 8 godzin (2h, 4h, 6h, 8h) na czas do 4 godzin
 - funkcja ANTIFREEZE - ochrona przed zamarzaniem
 - dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - dodatkowe zabezpieczenie przed pracą „na sucho”
 - dzięki zaawansowanej elektronice (Ultra-Low-Power) posiada niski pobór mocy w trybie czuwania
 - inteligentna kontrola pracy - sterowanie mikroprocesorem
- wizualizacja w kolorowej technologii LED
 - możliwość obrotu sterownika w zakresie 0-330°
 - 4-stopniowa regulacja temperatury w przedziale 30-60°C
 - zdalna obsługa poprzez aplikację na urządzenie mobilne
 - dobowy i tygodniowy harmonogram pracy urządzenia
 - licznik ilości zużytej energii elektrycznej
 - pomiar temperatury pomieszczenia/wstrzymanie funkcji grzania na czas otwarcia okna/drzwi
 - kontrola rodzicielska
 - darmowa aplikacja NEXX APP na iOS i Android

PMH-NEX2

Wydajność [W]	Kod zamówienia chrom	Cena	Kod zamówienia biały	Cena	Kod zamówienia silver	Cena	Kod zamówienia czarny mat	Cena
120	PMH-NEX2-C-120W	626,-	PMH-NEX2-W-120W	581,-	PMH-NEX2-MS-120W	611,-	PMH-NEX2-B-120W	611,-
200	PMH-NEX2-C-200W	626,-	PMH-NEX2-W-200W	581,-	PMH-NEX2-MS-200W	611,-	PMH-NEX2-B-200W	611,-
300	PMH-NEX2-C-300W	626,-	PMH-NEX2-W-300W	581,-	PMH-NEX2-MS-300W	611,-	PMH-NEX2-B-300W	611,-
400	PMH-NEX2-C-400W	626,-	PMH-NEX2-W-400W	581,-	PMH-NEX2-MS-400W	611,-	PMH-NEX2-B-400W	611,-
600	PMH-NEX2-C-600W	626,-	PMH-NEX2-W-600W	581,-	PMH-NEX2-MS-600W	611,-	PMH-NEX2-B-600W	611,-
800	PMH-NEX2-C-800W	626,-	PMH-NEX2-W-800W	581,-	PMH-NEX2-MS-800W	611,-	PMH-NEX2-B-800W	611,-



PMH-NEX2-RK

Wydajność [W]	Kod zamówienia chrom	Cena	Kod zamówienia biały	Cena	Kod zamówienia silver	Cena	Kod zamówienia czarny mat	Cena
120	PMH-NEX2-C-120W-RK	626,-	PMH-NEX2-W-120W-RK	581,-	PMH-NEX2-MS-120W-RK	611,-	PMH-NEX2-B-120W-RK	611,-
200	PMH-NEX2-C-200W-RK	626,-	PMH-NEX2-W-200W-RK	581,-	PMH-NEX2-MS-200W-RK	611,-	PMH-NEX2-B-200W-RK	611,-
300	PMH-NEX2-C-300W-RK	626,-	PMH-NEX2-W-300W-RK	581,-	PMH-NEX2-MS-300W-RK	611,-	PMH-NEX2-B-300W-RK	611,-
400	PMH-NEX2-C-400W-RK	626,-	PMH-NEX2-W-400W-RK	581,-	PMH-NEX2-MS-400W-RK	611,-	PMH-NEX2-B-400W-RK	611,-
600	PMH-NEX2-C-600W-RK	626,-	PMH-NEX2-W-600W-RK	581,-	PMH-NEX2-MS-600W-RK	611,-	PMH-NEX2-B-600W-RK	611,-
800	PMH-NEX2-C-800W-RK	626,-	PMH-NEX2-W-800W-RK	581,-	PMH-NEX2-MS-800W-RK	611,-	PMH-NEX2-B-800W-RK	611,-



PMH-NEX1

Grzałka przeznaczona do bezpośredniego podłączenia do kabla elektrycznego wychodzącego ze ściany.

Wydajność [W]	Kod zamówienia chrom	Cena	Kod zamówienia biały	Cena	Kod zamówienia silver	Cena	Kod zamówienia czarny mat	Cena
120	PMH-NEX1-C-120W	644,-	PMH-NEX1-W-120W	600,-	PMH-NEX1-MS-120W	631,-	PMH-NEX1-B-120W	631,-
200	PMH-NEX1-C-200W	644,-	PMH-NEX1-W-200W	600,-	PMH-NEX1-MS-200W	631,-	PMH-NEX1-B-200W	631,-
300	PMH-NEX1-C-300W	644,-	PMH-NEX1-W-300W	600,-	PMH-NEX1-MS-300W	631,-	PMH-NEX1-B-300W	631,-
400	PMH-NEX1-C-400W	644,-	PMH-NEX1-W-400W	600,-	PMH-NEX1-MS-400W	631,-	PMH-NEX1-B-400W	631,-
600	PMH-NEX1-C-600W	644,-	PMH-NEX1-W-600W	600,-	PMH-NEX1-MS-600W	631,-	PMH-NEX1-B-600W	631,-
800	PMH-NEX1-C-800W	644,-	PMH-NEX1-W-800W	600,-	PMH-NEX1-MS-800W	631,-	PMH-NEX1-B-800W	631,-



Standardowym wykończeniem powierzchni sensorów jest kolor biały. Jeżeli wymagany jest inny kolor obudowy sensorów należy podać tą informację przy składaniu zamówienia.



GRZAŁKI ELEKTRYCZNE



Grzałka PMH-ET2 – TOWAR NIEDOSTĘPNY

Elektryczna grzałka z termostatem reaguje na średnią temperaturę w grzejniku, kontrola temperatury 5-65 °C. IP44. Długość przewodu 1,3 m.


Wydajność [W]	Kod zamówienia chrom	Kod zamówienia biały	Kod zamówienia srebrny metalik	Kod zamówienia czarny	Cena
150	PMH-ET2-C-150W	PMH-ET2-W-150W	PMH-ET2-MS-150W	PMH-ET2-B-150W	567,-
300	PMH-ET2-C-300W	PMH-ET2-W-300W	PMH-ET2-MS-300W	PMH-ET2-B-300W	567,-
600	PMH-ET2-C-600W	PMH-ET2-W-600W	PMH-ET2-MS-600W	PMH-ET2-B-600W	567,-

Grzałka EL 05E – TOWAR NIEDOSTĘPNY

Elektryczna grzałka EL 05 E zaprojektowana do grzejników rurkowych lub mieszkania stosowanych w ogrzewaniach mieszanych w takich miejscach jak łazienki, sale fitness lub mieszkaniach. Okres grzewczy wymaga zastosowania ogrzewania centralnego z zewnętrznym źródłem ciepła jedynie podczas sezonu grzewczego; grzałka przejmuje jego rolę jako elektryczne źródło ciepła cały rok. Urządzenie posiada klasę ochrony IP44; długość kabla 1,5 m. Urządzenie posiada przewody oraz wtyczki dopuszczone przez obowiązujące przepisy.

Grzałki EL 05 wyposażone są w prosty przewód elektryczny oraz wtyczkę w kolorze białym lub srebrny metalik. By zachować wygodę zaleca się zamontowanie przełącznika (VS1), kontrolera temperatury (RE10A) oraz pozostałych urządzeń kontrolujących.

Wydajność [W]	Kod zamówienia biały (kolor kabla)	Kod zamówienia srebrny metalik (kolor kabla)	Cena
200	EL05E-W-200W	EL05E-MS-200W	324,-
300	EL05E-W-300W	EL05E-MS-300W	324,-
400	EL05E-W-400W	EL05E-MS-400W	324,-
500	EL05E-W-500W	EL05E-MS-500W	324,-
600	EL05E-W-600W	EL05E-MS-600W	324,-
700	EL05E-W-700W	EL05E-MS-700W	351,-
termostat	RE10A-W	RE10A-MS	351,-
przełącznik	VS1		72,-

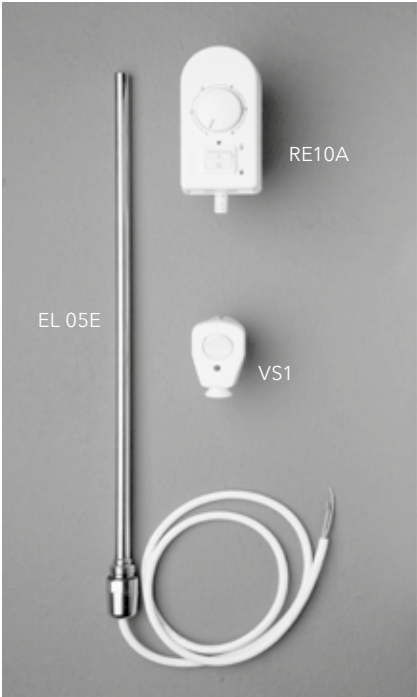

WIESZAKI NA RĘCZNIKI, UCHWYTY I HAKI




Wieszak chromowany PGH1H – kwadratowy



Wieszak chromowany PGH1



Wieszak chromowany DH

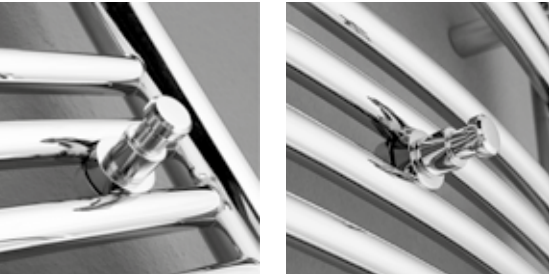

Wieszak na płaszc kąpielowy

Chrom		Cena
PGH1H	490 × 164 mm	455,-
PGH2H	605 × 164 mm	477,-
PGH3H	760 × 164 mm	504,-

Chrom		Cena
PGH1	490 × 164 mm	405,-
PGH2	605 × 164 mm	423,-
PGH3	760 × 164 mm	446,-

Chrom		Cena
DH	760 × 164 mm	711,-

Wieszak na płaszc kąpielowy

Chrom	Pasujący typ	Cena
CRH1	Danby, Blenheim, Savoy	144,-
CRH2	Marabu	144,-
CRH3	Taifun	144,-
Biel	Pasujący typ	Cena
TRH1W	Taifun-Biel	99,-

PRÓBKI WYKOŃCZEŃ POWIERZCHNI



Chrom
Szczotkowana stal nierdzewna
Polerowana stal nierdzewna

WZORNIK KOLORÓW

KOLORY STANDARDOWE



... W ... MS ... GB ... A ... B

KOLORY STRUKTURALNE



... WE ... BE ... GBE ... RE ... BR ... BL



... MES

Kolory wykończeń można zamawiać do wszystkich grzejników PMH z wyjątkiem grzejników VENUS, FENIX, KARES, NESTOR, EINAR, LASSE, BOSSE.

Przykładowe zamówienie kod dla grzejnika KRONOS 600 × 1182 mm kolor Bordo to KR2RE.

Parametry techniczne oraz kolory mogą podlegać weryfikacji.

NOTATKI

Twój partner w biznesie:



P.M.H. Invest & Trade s.r.o.
Přísečná 556
CZ 381 01 Český Krumlov
Tel.: 00420 380 711 237
www.pmh-co.pl

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

HeatQ Technology Sp. z o.o.
ul. Trakt Św. Wojciecha 223/225
80-017 Gdańsk
Tel.: +48 691 209 888
E-mail: pmh@heatq.com
www.pmh-co.pl