



KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY

**SORTIMENT
A CENNÍK 2022**

Ceny platné od 1. 4. 2022

Návrh titulnej strany vznikol experimentovaním so svetlom, materiálom a farbou. Recyklovala som zašpinené fólie, ustrižky papierov, krepového papiera a igelitov. Všetko som nafotila na presvetľovacej doske a postprodukcne sa hrala s farbami.

Martina Kočová 3. A
Scénická, interiérová a výstavná tvorba, SUPŠ sv. Anežky Českej, Český Krumlov



elegancia nielen pre vašu kúpeľňu



Väčšina obalov radiátorov P.M.H. sú bez plastov a úplne recyklovateľné.

Plastový odpad pri balení radiátorov sa znížil takmer o 2 tony.

Takisto ušetríme 210.000 plastových pások ročne.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Radiátory nie sú určené na vykurovanie miestností, iba na sušenie uterákov, ... atď. Sú vyrábané a testované v zmysle EN 442-1. Sú určené pre vykurovacie sústavy v individuálnej aj hromadnej výstavbe, v ktorých sa používa upravená voda alebo iná teplonosná látka (ČSN 07 7401) s max. pracovnou teplotou 110 °C, a to s núteným alebo samoťažným obehom s pracovným pretlakom do 0,6 MPa. Pripojovací závit G 1/2". Ako príslušenstvo je možné dodať ventily, elektrické vykurovacie tyče s výkonom 150-800 W, chrómové madlá na uteráky a chrómové závesné vešáčky.

Všetky naše modely (okrem VENUS, FENIX, KARES, NESTOR, LASSE, BOSSE, EINAR) je možné vo vykurovacích sústavách použiť pre kombinované vykurovanie. Kúpeľňové radiátory s kombinovaným vykurovaním je možné umiestniť v zóne 2 podľa ČSN 33 2000-7-701 vedľa vane, sprchového kútu alebo umývadla za dodržania minimálnych vzdialeností.

Inštalácia a montáž musí byť vykonaná odbornou firmou.

PODPORA, PREDAJ

Objednávky sa prijímajú na e-mail: info@pmh-co.sk. Potvrdenie o prijatí objednávky je vždy písomné. V prípade, že ste toto potvrdenie neobdržali do 3 dní, tovar nie je objednaný! Objednajte znovu s poznámkou „objednané druhýkrát“. **Potrebné informácie ohľadne predaja (objednávky, dodávky...) sa vybavujú na tel. 00420 380 711 237, obchod a poradenstvo na tel. 00421 907 313 245.**

ÚDRŽBA

Na čistenie kúpeľňových radiátorov používajte vlhkú utierku z mikrovlákna. V žiadnom prípade nie je vhodné použitie abrazívnych alebo chemických čistiacich prostriedkov. Pre vyhotovenie nerez odporúčame špeciálny čistiaci prostriedok na nehrdzavejúcu oceľ (súčasť dodávky pri objednávke).

Pri použití radiátorov v náročnejšom prostredí (bazény, sauny) kontaktujte výrobcu P.M.H. Invest & Trade spol. s r.o.

REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených chybách. Neskoršie reklamácie zjavných chýb nebudú predávajúcim uznané. Kompletný reklamačný poriadok na www.pmh-co.sk, prípadné reklamácie zasielajte na info@pmh-co.sk.

STORNO OBJEDNÁVKY

Podmienky pre storno objednávky musia byť odsúhlasené dodávateľom.

VRÁTENIE TOVARU

Podmienky pre vrátenie tovaru musia byť odsúhlasené dodávateľom. Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale. Náklady na dopravu hradí odberateľ. Odberateľovi bude účtovaný storno poplatok spojený s manipuláciou, kontrolou a znovuzabalením tovaru vo výške 10% z maloobchodnej ceny.

ZÁRUKA

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby a netesnosť za predpokladu odbornej montáže. Záručná doba - 5 rokov na radiátory. Záručná doba - 2 roky na elektrické vykurovacie tyče, ventily a príslušenstvo. V prípade nedodržania odporúčaného výkonu vykurovacie tyče (uvedené v katalógu) sa 2-ročná záruka na vykurovacie tyče a 5 ročná záruka na radiátory nevzťahuje.

Všetky ceny uvedené v tomto katalógu sú odporúčané maloobchodné s DPH v EUR. Doprava ZDARMA.

Technické zmeny, chyby sadzby a tlače sú vyhradené. Fotografie sú iba ilustratívne. P.M.H. Invest & Trade spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY



RETRO 8-9



KRONOS 10-11




TAIFUN 12-13



THEIA 14-15



DARIUS 16-19

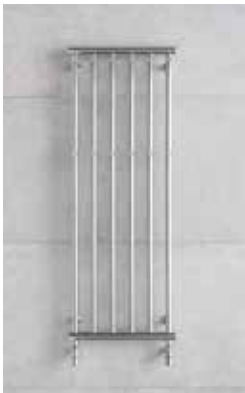

CORAL 20-21




ROSENDAL 22-25



PLUTO X 26-27




PLUTO 28-29

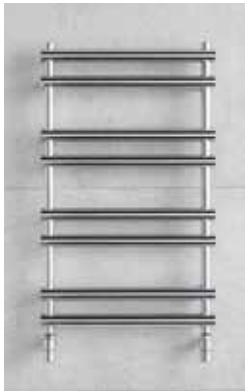

ULYSSES 30-31



PEGASUS 32-33

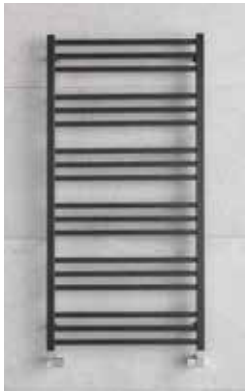

AVENTO 34-35



AVENTO FRAME 36-37



GALEON 38-39



DANBY 40-41



MARABU 42-43



SORANO 44-45




SORANO FRAME 46-47



SAVOY 48-49



BLENHEIM 50-51

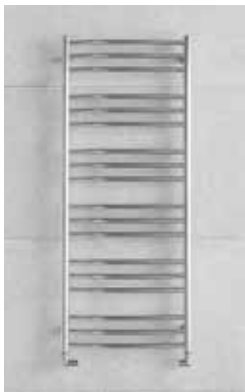

LAVENO 52

ELEKTRICKÉ SUŠIAKY



EINAR 54-55



KARES 56-57




NESTOR 58-59




VENUS 60-61



FENIX 62-63

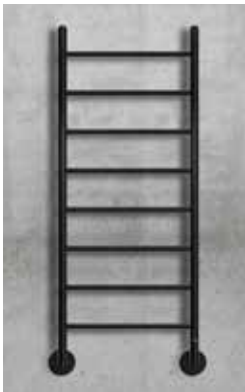

LASSE 64-65

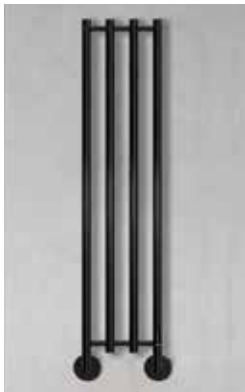

BOSSE 66-67

PRÍSLUŠENSTVO



VENTILY 69-72



ROZETY 73



ZVERNÉ ŠRÓBENIA 73



EL. VYKUROVACIE TYČE 74-76



VEŠIAČIKY 77

KÚPEĽŇOVÉ RADIÁTORY

P.M.H.

RADIÁTORY S PRIPOJENÍM NA STRED



RETRO 8-9



KRONOS 10-11



PEGASUS 32-33



AVENTO FRAME 36-37



DANBY 40-41



SORANO FRAME 46-47



SAVOY 48-49


RADIÁTORY V HORIZONTÁLNOH VYHOTOVENÍ




ROSENDAL 22-25
950 × 266
1500 × 266




PEGASUS 32-33
1208 × 500

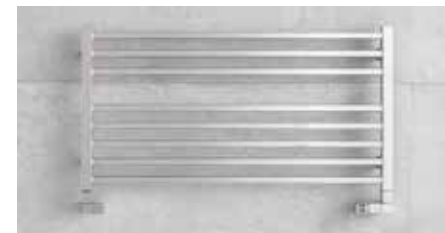

AVENTO 34-35
905 × 480
1210 × 480

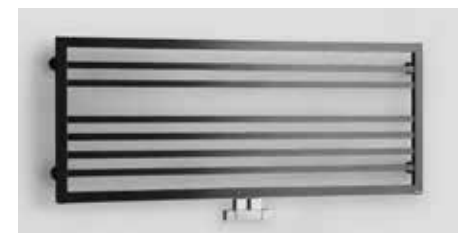

AVENTO FRAME 36-37
905 × 480
1210 × 480

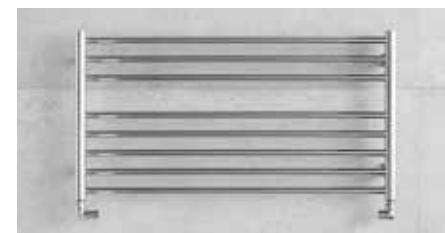

SORANO 44-45
905 × 480
1210 × 480

UPOZORNENIE:
Neodporúčame vykurovanie
iba s el. vykurovacou tyčou.

RETRO



RETRO RTRE - vyhotovenie bordó
(štruktúrovaná farba)
600 × 1200 mm




RETRO RTWE - vyhotovenie biela
(štruktúrovaná farba)
600 × 1200 mm



RETRO

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 82 mm ↑ 82 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO

Možnosti pripojenia:



SPÔSOB MONTÁŽE



KROK 1




KROK 2



KROK 3

Zo zadnej strany sa nachádza telo radiátora, na ktoré sa pomocou magnetov upevňuje doska, ktorá zasahuje aj do strán a tým radiátor zakrýva. Radiátor aj doska sú v rovnakej povrchovej úprave.

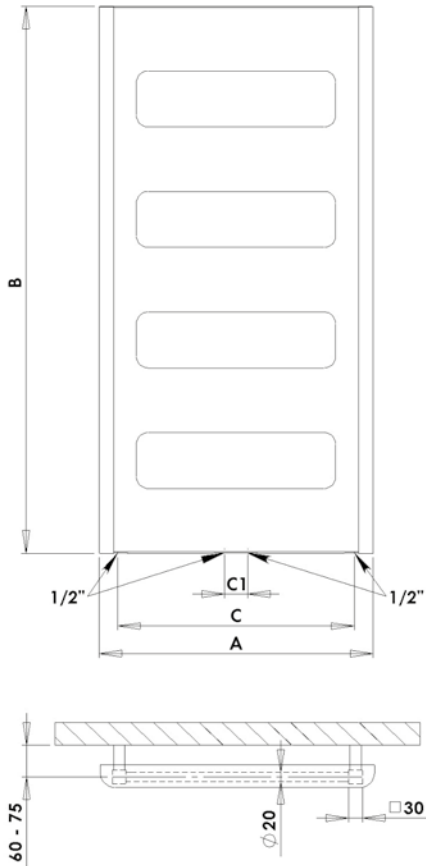

Chró**		Biela		Ostatné farebné úpravy*	Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]	
						75/65°C	55/45°C					
RTC	1 389,-	RTW	563,-	RT	563,-	600 × 1200	302	157	13,3	3,2	518/50	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.
***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk



KRONOS KR3BE - vyhotovenie béžová
(štruktúrovaná farba)
600 × 1670 mm








KRONOS KR3RE - vyhotovenie bordó
(štruktúrovaná farba)
600 × 1670 mm



Súčasťou Kronosu je hliníková lišta, ktorú môžete kedykoľvek odstrániť a tým meniť vzhľad radiátora.

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 25 mm ↑ 48 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Vertikálne trubky: 50 × 30 mm
Horizontálny profil: Ø 26 mm

Možnosti pripojenia:

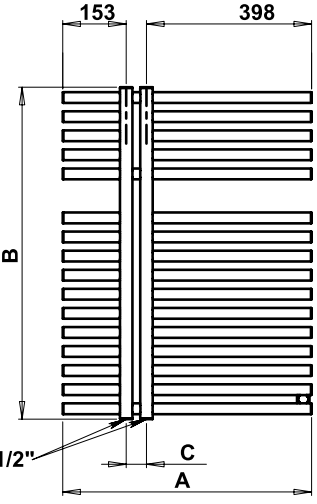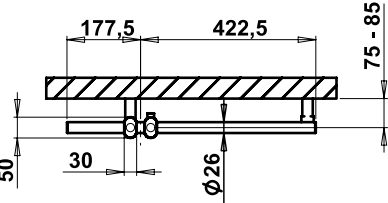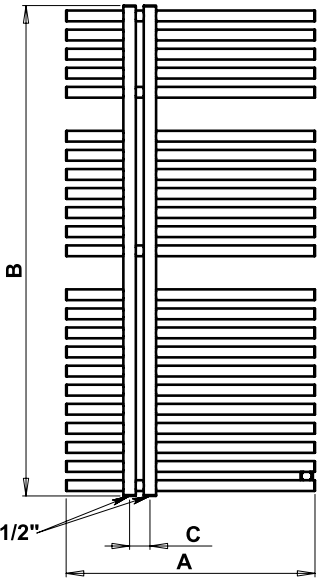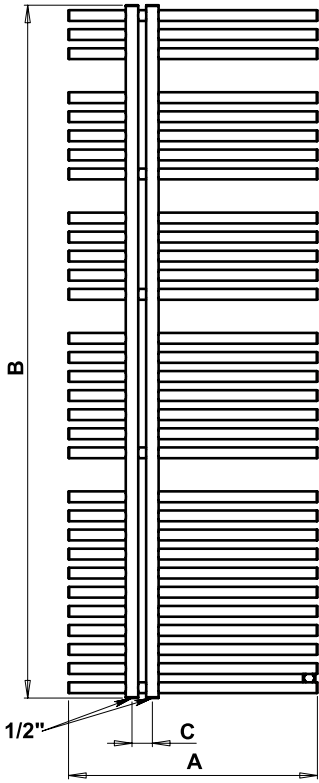

Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) stredové pripojenie [mm]	Max.odporúčany výkon el. vyk. tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
KR1W	614,-	KR1	614,-	600 × 800	427	222	10,2	4,3	50	300
KR2W	742,-	KR2	742,-	600 × 1182	631	328	14,7	6,1	50	500
KR3W	904,-	KR3	904,-	600 × 1670	889	462	19,9	8,2	50	600

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk
Radiátor je možné dodať len v zobrazovanej variante.





TAIFUN TS4MS
vyhotovenie metalická strieborna
600 × 1210 mm

TAIFUN TS1C - vyhotovenie chróm
500 × 790 mm



Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 50 mm ↑ 50 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: Ø 14 mm
Vertikálne trubky: Ø 32 mm

Možnosti pripojenia:

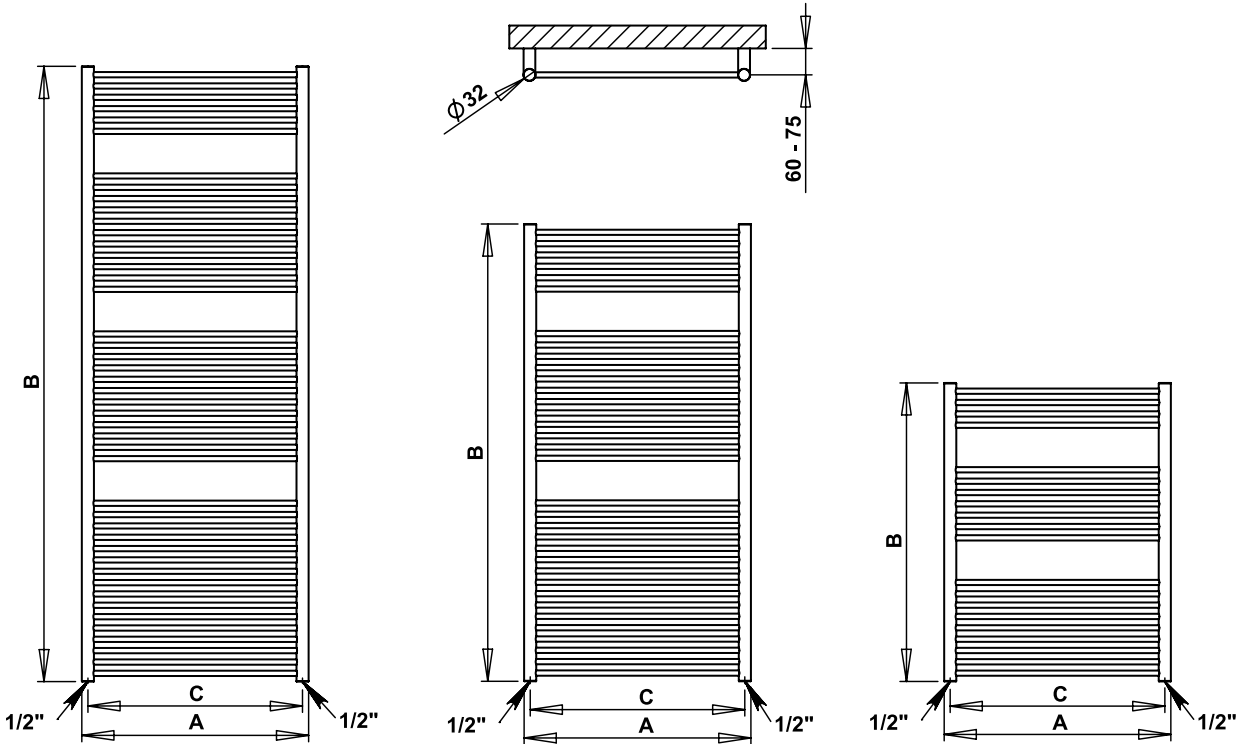

	Chróm**		Biela		Ostatné farebné úpravy*	Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
TS1C	440,-	TS1W	306,-	TS1	306,-	500 × 790	382	199	5,9	3,9	468	300
TS2C	467,-	TS2W	313,-	TS2	313,-	600 × 790	463	241	7,2	4,5	568	300
TS3C	602,-	TS3W	372,-	TS3	372,-	500 × 1210	585	304	9,2	6,2	468	400
TS4C	647,-	TS4W	380,-	TS4	380,-	600 × 1210	717	373	11,0	7,3	568	400
TS5C	778,-	TS5W	472,-	TS5	472,-	500 × 1630	795	413	12,6	8,4	468	500
TS6C	837,-	TS6W	485,-	TS6	485,-	600 × 1630	974	506	14,6	9,9	568	500

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.
***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk



Praktické vešáčky na zavesenie uterákov



Skrytý odvzdušňovací ventil





THEIA T1A – vyhotovenie metalická antracit, 500 × 940 mm



THEIA T2C – vyhotovenie chróm 500 × 1540 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 70 mm ↑ 70 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Rozteč: 100 mm
Nie je možné použiť stredový ventil.

Možnosti pripojenia:

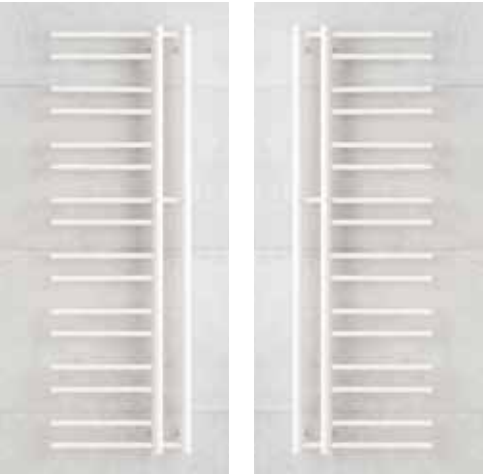

T2W-L (ľavá varianta) T2W (pravá varianta)

Na rozteč 50 mm




Kombinované vykurovanie:
Theia (pravá varianta) + ventil (ONE-L, UNIKO-L)
+ tyč PMH (ET2, HT)
Theia (ľavá varianta) + ventil (ONE-R, UNIKO-R)
+ tyč PMH (ET2, HT)

Na rozteč 100 mm



Kombinované vykurovanie:
Theia (pravá varianta) + ventil (Combi-L, INTER-L)
+ tyč PMH (ET2, HT)
Theia (ľavá varianta) + ventil (Combi-R, INTER-R)
+ tyč PMH (ET2, HT)

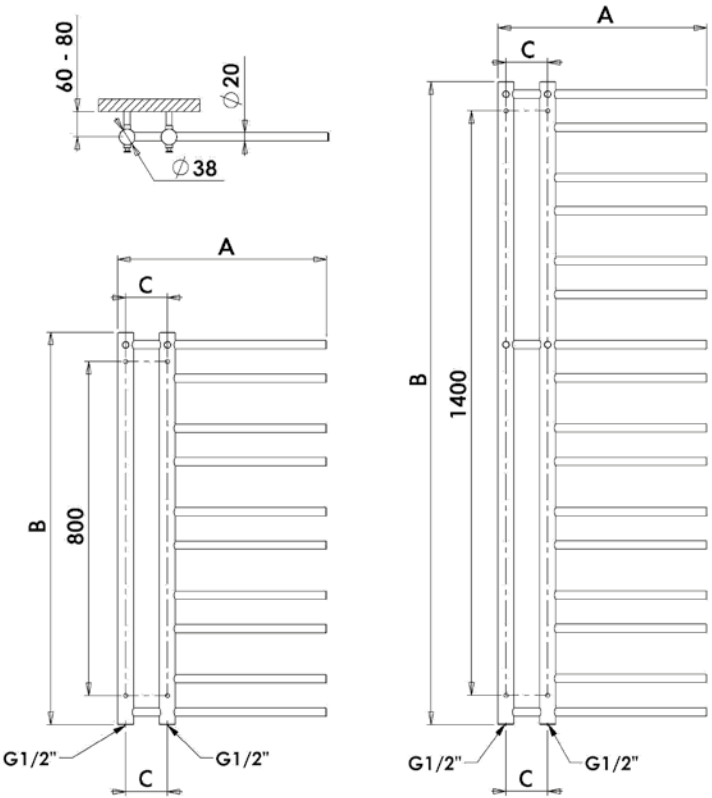


Chrómm**		Biela lak		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaná výkon el. vyk. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
T1C	556,-	T1W	430,-	T1	430,-	500 × 940	216	112	5,3	2,8	100	200
T2C	738,-	T2W	528,-	T2	528,-	500 × 1540	352	183	8,5	4,2	100	300
T1C-L	556,-	T1W-L	430,-	T1-L	430,-	500 × 940	216	112	5,3	2,8	100	200
T2C-L	738,-	T2W-L	528,-	T2-L	528,-	500 × 1540	352	183	8,5	4,2	100	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.
***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk



DARIUS DA1RE - vyhotovenie bordó (štruktúrovaná farba)
600 × 1200 mm
s chrómovým držiakom PGH1


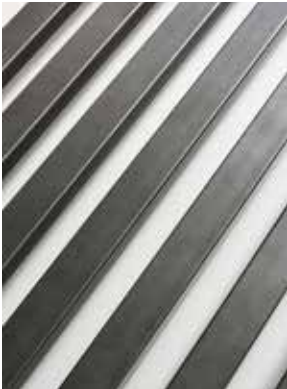


DARIUS DA2A - vyhotovenie antracit
600 × 1500 mm



Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 70 mm ↑ 70 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Profil: 30 × 50 mm

Možnosti pripojenia:

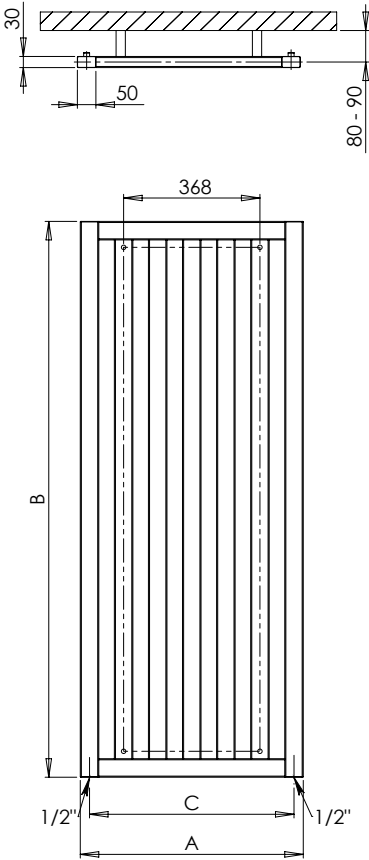

Chromové madlá

PGH1	490 × 164 mm	108,-
PGH2	605 × 164 mm	113,-
PGH3	760 × 164 mm	119,-
DH	760 × 164 mm	190,-
PGH1H	490 × 164 mm	121,-
PGH2H	605 × 164 mm	127,-
PGH3H	760 × 164 mm	134,-



Chrómové madlo DH



Chrómové madlo PGH1H - hranaté



Chrómové madlo PGH1

Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
DA1W	629,-	DA1	629,-	600 × 1200	512	266	15,8	11,3	552	300
DA2W	686,-	DA2	686,-	600 × 1500	647	336	19,4	14,0	552	400
DA3W	760,-	DA3	760,-	600 × 1800	889	462	23,1	16,5	552	500

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

DARIUS S VEŠIAČIKMI



DARIUS S VEŠIAČIKMI DAH5W
vyhotovenie biela
326 × 1500 mm






DARIUS - DETAIL VEŠIAČIKU
vyhotovenie biela



DARIUS S VEŠIAČIKMI


Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 70 mm ↑ 70 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Profil: 30 × 50 mm

Možnosti pripojenia:

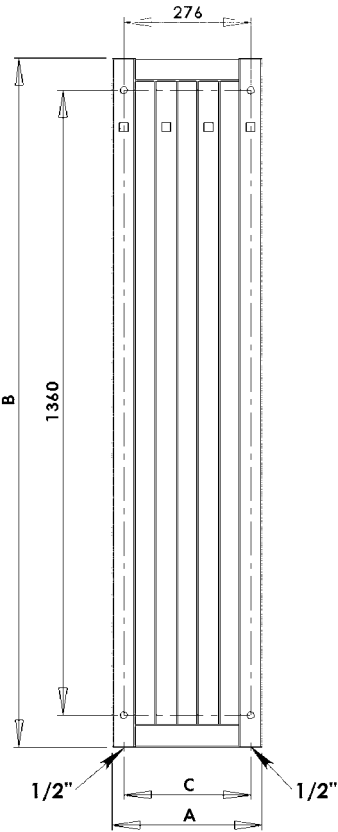

Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
DAH5W	551,-	DAH5	551,-	326 x 1500	370	192	11,1	7,9	276	200
DAH6W	781,-	DAH6	781,-	326 x 1800	444	231	13,3	9,4	276	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

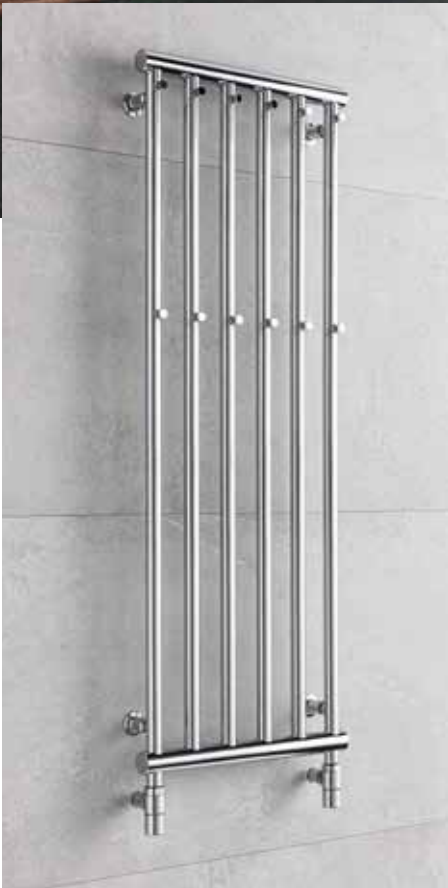



CORAL C6C - vyhotovenie chróm
425 × 1200 mm



Praktické vešáčky na zavesenie uterákov aj županov

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 75 mm ↑ 75 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: Ø 38
Vertikálny profil: Ø 26

Možnosti pripojenia:

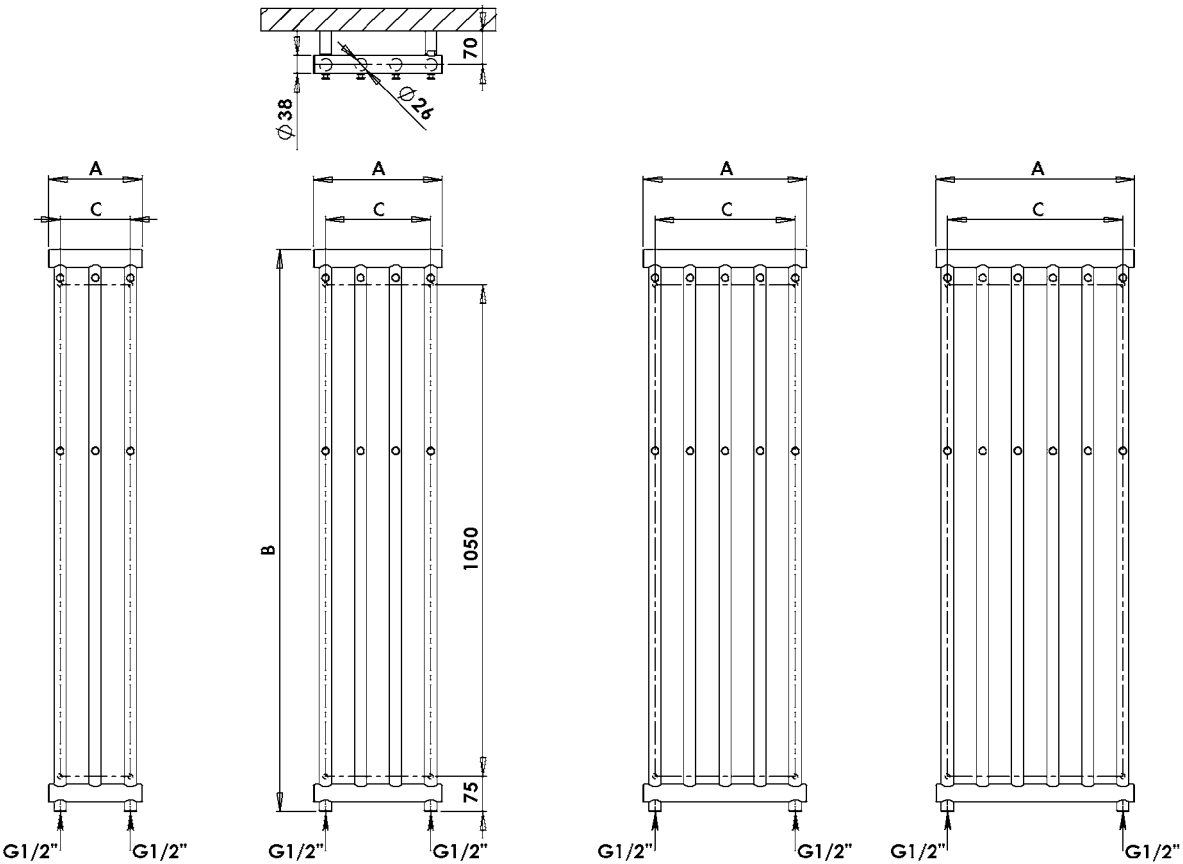

Chróm*		Šírka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
			75/65°C	55/45°C				
C3C	434,-	200 × 1200	189	98	3,8	1,7	150	200
C4C	504,-	275 × 1200	252	131	5,0	2,5	225	200
C5C	572,-	350 × 1200	314	163	6,3	3,1	300	300
C6C	642,-	425 × 1200	377	196	7,5	3,8	375	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk



Praktické vešáčky na zavesenie
uterákov aj županov



ROSENDAL R2B
vyhotovenie čierna
266 × 1500 mm





ROSENDAL R2W
vyhotovenie biela
266 × 1500 mm



ROSENDAL R2C/6
vyhotovenie chróm
420 × 1500 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 75 mm ↑ 75 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO

Možnosti pripojenia:

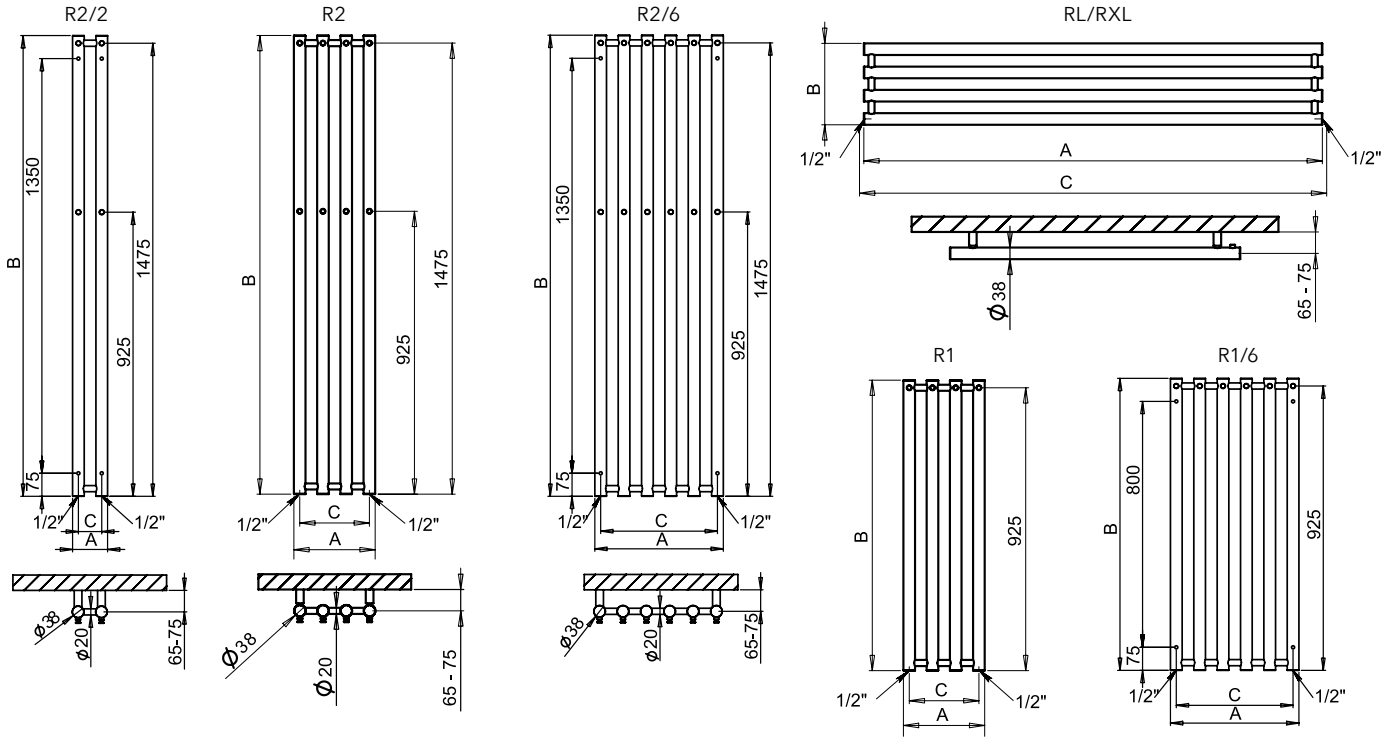

Chróm**		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]		Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
										75/65°C	55/45°C				
R2C/2	449,-	R2SS/2	657,-	R2W/2	407,-	R2/2	407,-	115 × 1500	175	91	4,3	3,15	76	120	
R1C	651,-	R1SS	803,-	R1W	474,-	R1	474,-	266 × 950	248	129	5,6	4,2	228	200	
R2C	743,-	R2SS	940,-	R2W	548,-	R2	548,-	266 × 1500	350	182	8,6	6,3	228	300	
R1C/6	780,-	R1SS/6	981,-	R1W/6	594,-	R1/6	594,-	420 × 950	372	193	8,25	6,3	380	300	
R2C/6	958,-	R2SS/6	1 107,-	R2W/6	724,-	R2/6	724,-	420 × 1500	525	273	12,9	9,45	380	400	
Horizontálne vyhotovenie															
RLC	602,-	RLSS	751,-	RLW	430,-	RL	430,-	950 × 266	248	129	5,6	4,2	na dotaz•	–	
RXLC	684,-	RXLSS	877,-	RXLW	498,-	RXL	498,-	1500 × 266	350	182	8,6	6,3	na dotaz•	–	

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.
***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk
• Rozteč podľa technických parametrov vybraného ventilu.
Pri vyhotovení L a XL neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou.

ROSENDAL MASSIVE



ROSENDAL R70/3W
vyhotovenie biela



ROSENDAL R70/3RE
vyhotovenie bordó
(štruktúrovaná farba)





ROSENDAL R70/3B
vyhotovenie čierna



ROSENDAL MASSIVE

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 78 mm ↑ 78 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO

Možnosti pripojenia:

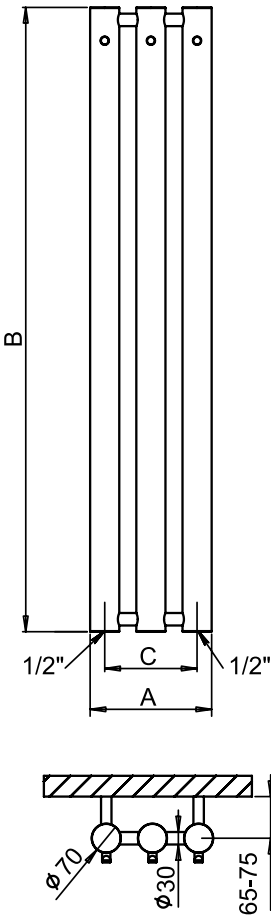

Chróm**		Kartáčovaná nerez	Biela		Ostatné farebné úpravy (lak)*	Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Dt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]		
							75/65°C	55/45°C						
R70/3C	888,-	R70/3SS	1 171,-	R70/3W	611,-	R70/3	611,-	292 × 1500	483	251	12,5	15,6	222	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.
***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

PLUTO X








PLUTO PX2C/2
vyhotovenie chróm
105 x 1500 mm

PLUTO PX2C/4
vyhotovenie chróm
255 x 1500 mm

PLUTO X

Umístění uchytení radiátoru: ↓ 75 mm ↑ 75 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Vertikální profil: 30 x 30 mm

Možnosti pripojenia:

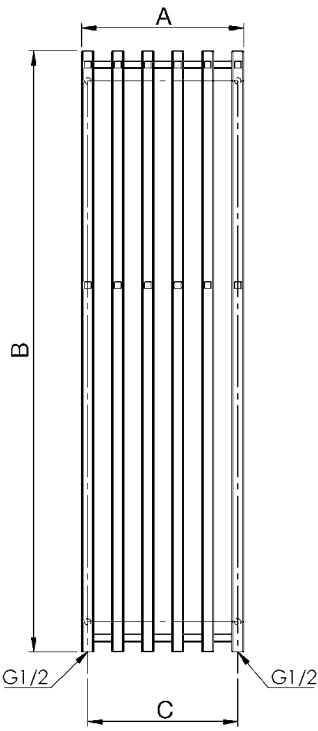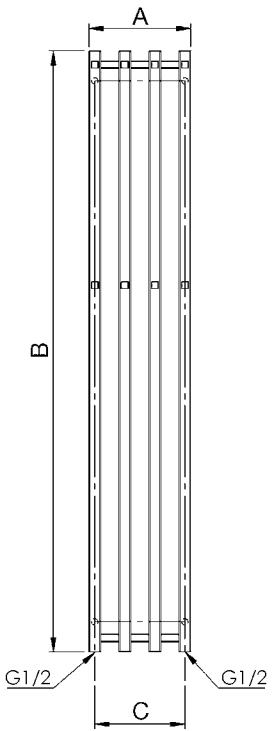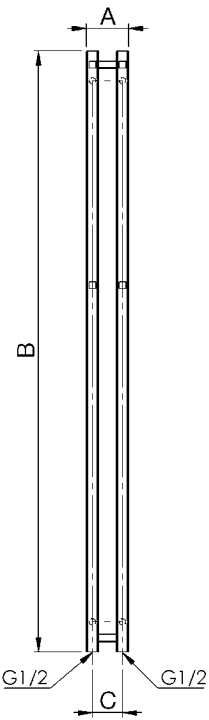

Chróm*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
			75/65°C	55/45°C				
PX2C/2	583,-	105 x 1500	175	92	4,74	3	75	200
PX2C/4	965,-	255 x 1500	350	182	9,46	6	225	300
PX2C/6	1 234,-	405 x 1500	524	273	14,19	9	375	400

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk








PLUTO P2W/4
vyhotovenie biela
245 × 1500 mm



Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 75 mm ↑ 75 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Vertikální profil: 35 x 35 mm

Možnosti pripojenia:

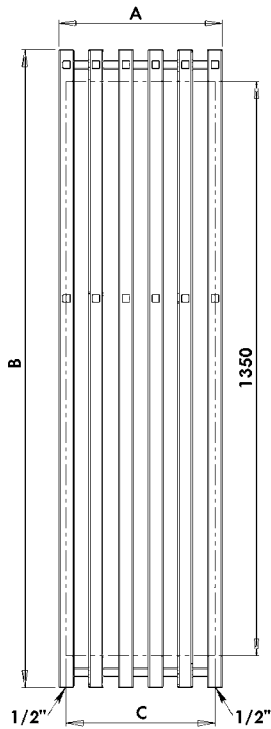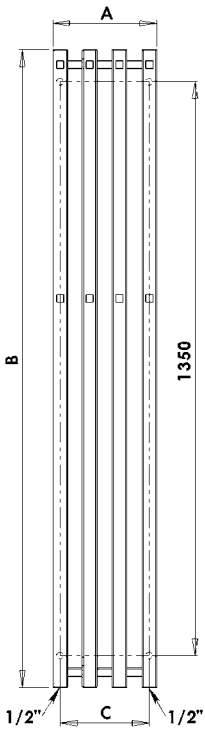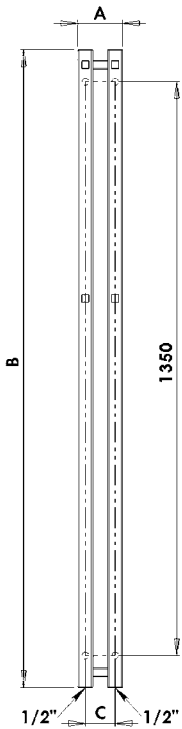

Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
P2W/2	528,-	P2/2	528,-	105 x 1500	203	106	4,74	3	70	200
P2W/4	713,-	P2/4	713,-	245 x 1500	406	211	9,46	6	210	300
P2W/6	941,-	P2/6	941,-	385 x 1500	609	317	14,19	9	350	500

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk








ULYSSES U4C - vyhotovenie chróm
500 × 838 mm



ULYSSES U7MS - vyhotovenie metalická strieborna
500 × 1294 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 115 mm ↑ 115 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: Ø 38 mm
Vertikálny profil: Ø 26 mm

Možnosti pripojenia:

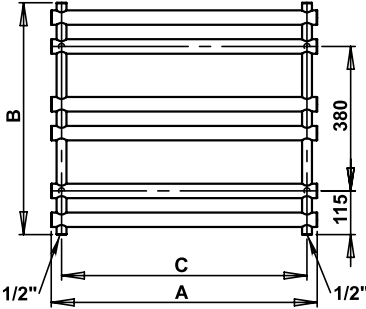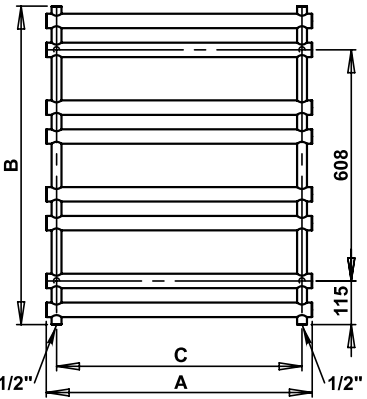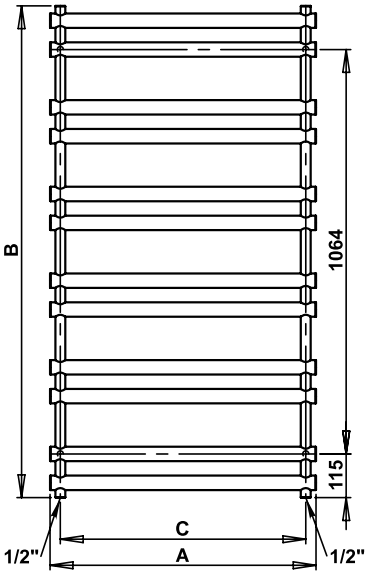

Chróm**		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
U1C	514,-	U1	325,-	500 × 610	200	104	5,0	3,0	446	200
U4C	639,-	U4	384,-	500 × 838	268	139	6,7	4,1	446	200
U5C	703,-	U5	403,-	700 × 838	359	187	8,8	5,6	646	300
U6C	766,-	U6	437,-	900 × 838	450	234	11,0	7,2	846	300
U7C	866,-	U7	487,-	500 × 1294	405	211	10,0	6,2	446	300
U8C	968,-	U8	515,-	700 × 1294	542	282	13,2	8,5	646	400

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.
***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk




PEGASUS PG5RE - vyhotovenie bordó (štruktúrovaná farba), 608 × 1220 mm
madlo chrómové DH

PEGASUS PG8W - vyhotovenie biela 608 × 1700 mm
madlo chrómové DH


Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO

Možnosti pripojenia:

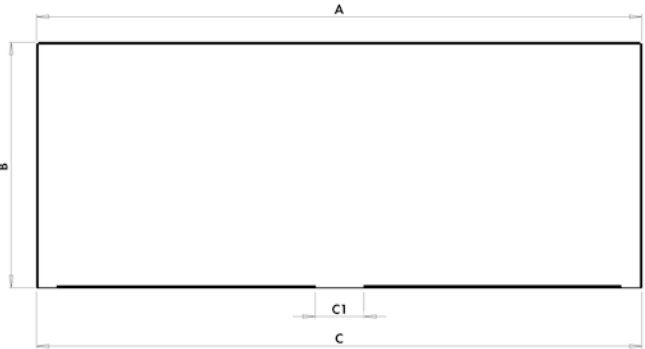

Chromové madlá

PGH1	490 × 164 mm	108,-
PGH2	605 × 164 mm	113,-
PGH3	760 × 164 mm	119,-
DH	760 × 164 mm	190,-
PGH1H	490 × 164 mm	121,-
PGH2H	605 × 164 mm	127,-
PGH3H	760 × 164 mm	134,-

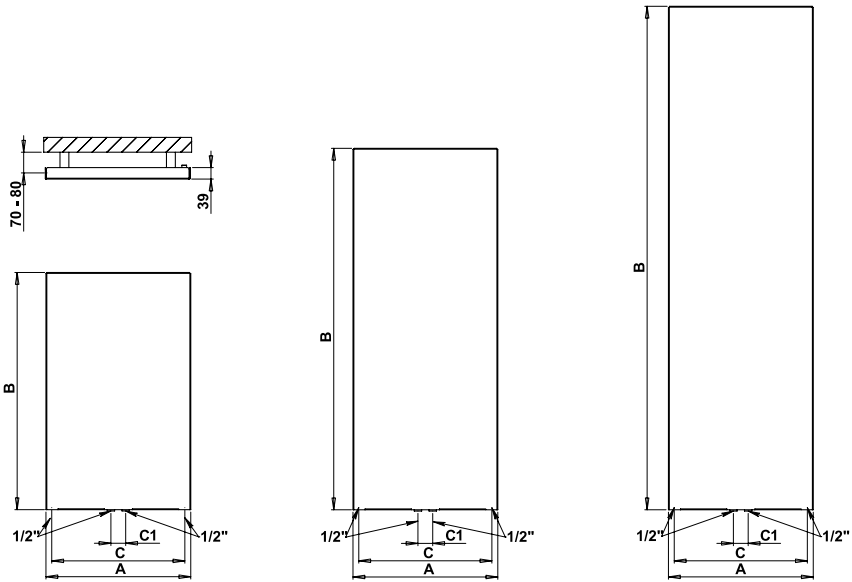

Chrómové madlo DH




Chrómové madlo PGH1H - hranaté



Chrómové madlo PGH1

Leštená nerez		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) × Výška (B) [mm]		Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
										75/65°C	55/45°C				
PG1C	581,-	PG1SS	453,-	PG1W	409,-	PG1	409,-	488 × 800	329	171	9,0	4,2	450/50	200	
PG2C	688,-	PG2SS	503,-	PG2W	430,-	PG2	430,-	608 × 800	445	231	11,0	4,9	570/50	300	
PG4C	661,-	PG4SS	508,-	PG4W	473,-	PG4	473,-	488 × 1220	523	272	14,0	6,6	450/50	300	
PG5C	794,-	PG5SS	574,-	PG5W	494,-	PG5	494,-	608 × 1220	682	355	16,8	7,9	570/50	400	
PG7C	776,-	PG7SS	591,-	PG7W	550,-	PG7	550,-	488 × 1700	716	372	19,9	9,0	450/50	400	
PG8C	932,-	PG8SS	668,-	PG8W	582,-	PG8	582,-	608 × 1700	928	483	22,8	10,7	570/50	600	
Horizontálne vyhotovenie															
PGLC	695,-	PGLSS	508,-	PGLW	473,-	PGL	473,-	1208 × 500	523	272	14,0	6,6	1170/50	–	

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk
Pri vyhotovení L neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou.

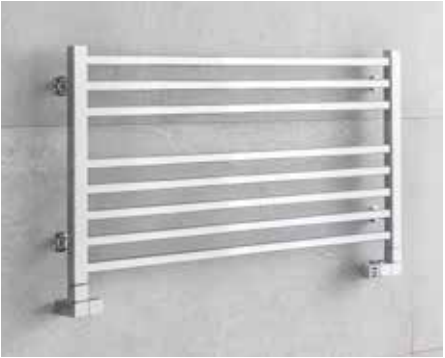

AVENTO AVLC - vyhotovenie chróm
905 × 480 mm






AVENTO AV3W - vyhotovenie biela
500 × 1210 mm



AVENTO AV4B - vyhotovenie čierna
600 × 1210 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO

Možnosti pripojenia:

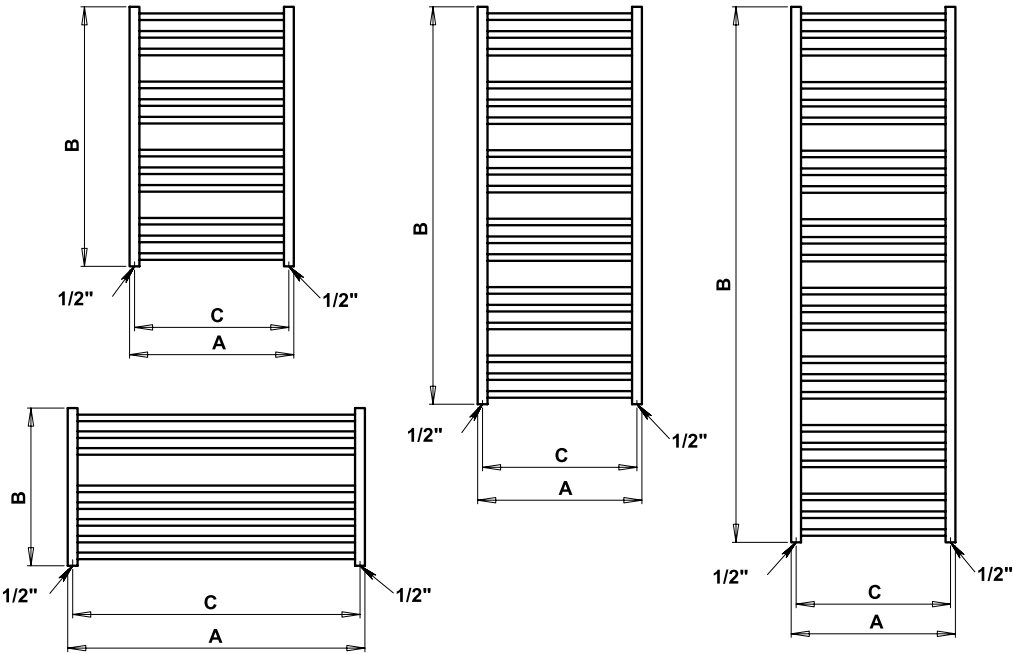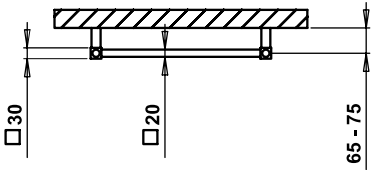

Chróm**		Kartáčovaná nerez	Biela	Ostatné farebné úpravy*	Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
						75/65°C	55/45°C				
AV1C	528,-	AV1SS 709,-	AV1W 346,-	AV1 346,-	500 × 790	310	161	7,5	2,7	470	200
AV2C	557,-	AV2SS 738,-	AV2W 352,-	AV2 352,-	600 × 790	407	212	8,5	3,0	570	300
AV3C	695,-	AV3SS 972,-	AV3W 419,-	AV3 419,-	500 × 1210	468	243	11,1	4,0	470	300
AV4C	742,-	AV4SS 1 012,-	AV4W 427,-	AV4 427,-	600 × 1210	588	306	12,9	4,6	570	300
AV5C	906,-	AV5SS 1 172,-	AV5W 505,-	AV5 505,-	500 × 1630	622	323	14,8	5,3	470	400
AV6C	991,-	AV6SS 1 210,-	AV6W 515,-	AV6 515,-	600 × 1630	783	407	17,2	6,2	570	500
Horizontálne vyhotovenie											
AVLC	607,-	AVLSS 858,-	AVLW 392,-	AVL 392,-	905 × 480	422	219	8,7	2,7	875	–
AVXLC	669,-	AVXLSS 972,-	AVXLW 419,-	AVXL 419,-	1210 × 480	484	252	11,2	3,4	1180	–

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.
***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk
Pri vyhotovení L a XL neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou.




AVENTO FRAME



AVENTO FRAME

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: 20 × 20 mm
Vertikálny profil: 30 × 30 mm

Možnosti pripojenia:

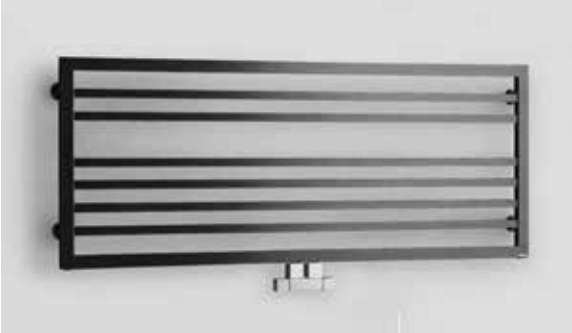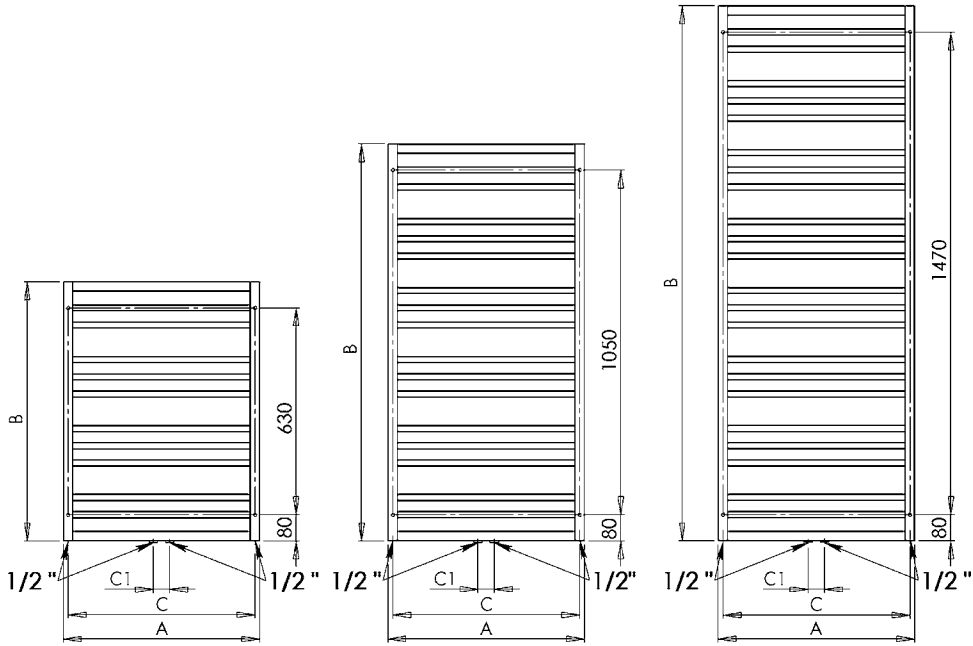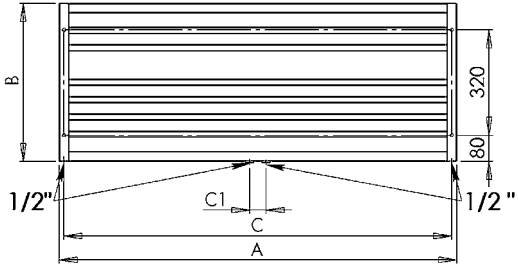

AVENTO AVFLA
horizontálne vyhotovenie antracit
905 × 480 mm



AVENTO AVF4BE
vyhotovenie béžová (štruktúrovaná farba)
600 × 1210 mm



AVENTO AVF4C
vyhotovenie chróm
600 × 1210 mm

Chróm**		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
AVF1C	702,-	AVF1W	510,-	AVF1	510,-	500 × 790	310	161	7,5	2,7	470/50	200
AVF2C	731,-	AVF2W	516,-	AVF2	516,-	600 × 790	407	212	8,5	3	570/50	300
AVF3C	869,-	AVF3W	583,-	AVF3	583,-	500 × 1210	468	243	11,1	4	470/50	300
AVF4C	916,-	AVF4W	592,-	AVF4	592,-	600 × 1210	588	306	12,9	4,6	570/50	300
AVF5C	1 080,-	AVF5W	670,-	AVF5	670,-	500 × 1630	622	323	14,8	5,3	470/50	400
AVF6C	1 165,-	AVF6W	679,-	AVF6	679,-	600 × 1630	783	407	17,2	6,2	570/50	500
Horizontálne vyhotovenie												
AVFLC	781,-	AVFLW	557,-	AVFL	557,-	905 × 480	422	219	8,7	2,7	875/50	–
AVFXLC	843,-	AVFXLW	583,-	AVFXL	583,-	1210 × 480	484	252	11,2	3,4	1180/50	–

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.
***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk
Pri vyhotovení L a XL neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou.







GALEON G1C - vyhotovenie chróm
500 × 792 mm



GALEON G2WE - vyhotovenie biela
(štruktúrovaná farba)
600 × 792 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 91 mm ↑ 91 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: 15 × 30 mm
Vertikálny profil: 30 × 50 mm

Možnosti pripojenia:

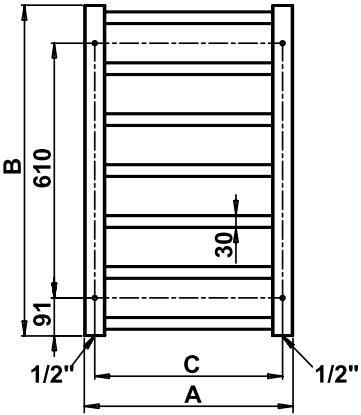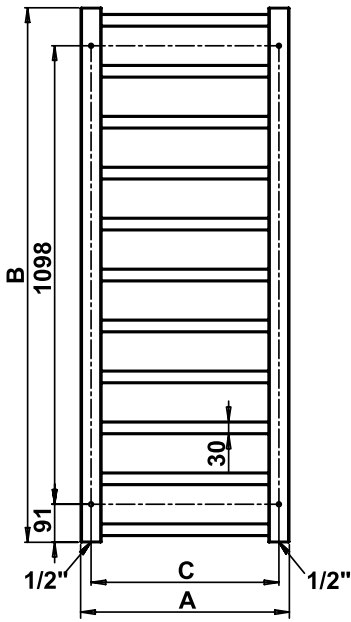

Chróm**		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) × Výška (B) [mm]		Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
										75/65°C	55/45°C				
G1C	631,-	G1SS	891,-	G1W	397,-	G1	397,-	500 × 792		260	135	6,5	2,9	450	200
G2C	667,-	G2SS	928,-	G2W	403,-	G2	403,-	600 × 792		340	177	7,1	3,1	550	300
G3C	696,-	G3SS	1 222,-	G3W	480,-	G3	480,-	500 × 1280		390	203	9,3	4,7	450	300
G4C	893,-	G4SS	1 272,-	G4W	490,-	G4	490,-	600 × 1280		490	255	10,7	5,0	550	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.
***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk




DANBY D5C - vyhotovenie chróm
600 × 1290 mm



DANBY D7W - vyhotovenie biela
450 × 1640 mm

Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO

Možnosti pripojenia:

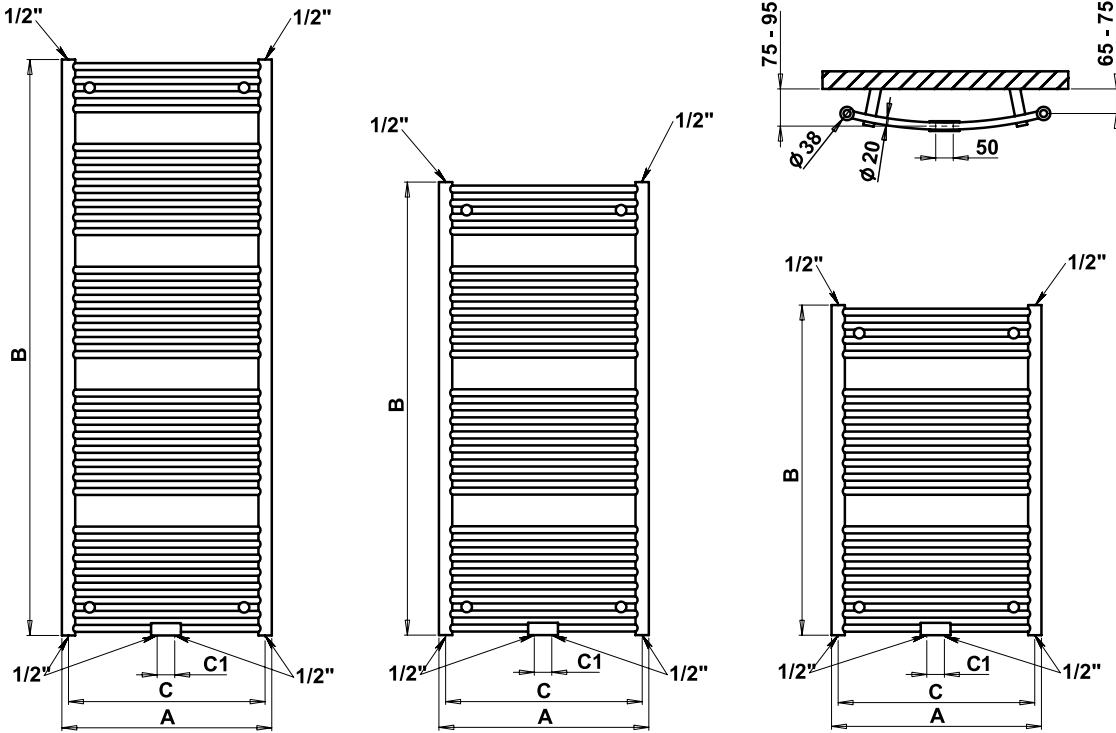

Chrómm**		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]		Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
										75/65°C	55/45°C				
D1C	609,-	D1SS	1 019,-	D1W	437,-	D1	437,-	450 × 940	412	214	8,3	4,5	415/50	300	
D2C	617,-	D2SS	1 053,-	D2W	450,-	D2	450,-	600 × 940	528	275	10,1	5,5	560/50	400	
D3C	674,-	D3SS	1 095,-	D3W	454,-	D3	454,-	750 × 940	642	334	11,7	6,4	712/50	400	
D4C	702,-	D4SS	1 272,-	D4W	514,-	D4	514,-	450 × 1290	559	291	11,2	6,1	415/50	400	
D5C	745,-	D5SS	1 315,-	D5W	522,-	D5	522,-	600 × 1290	716	372	13,5	7,4	560/50	500	
D6C	809,-	D6SS	1 365,-	D6W	533,-	D6	533,-	750 × 1290	870	452	15,4	8,8	712/50	600	
D7C	861,-	D7SS	1 496,-	D7W	608,-	D7	608,-	450 × 1640	702	365	13,7	7,8	415/50	400	
D8C	904,-	D8SS	1 547,-	D8W	622,-	D8	622,-	600 × 1640	898	467	16,5	9,4	560/50	600	
D9C	1 000,-	D9SS	1 631,-	D9W	635,-	D9	635,-	750 × 1640	1081	562	19,4	11,0	712/50	700	

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.
***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk






MARABU CM5
vyhotovenie chróm
450 × 1815 mm



MARABU M3RE
vyhotovenie bordó (štruktúrovaná farba)
450 × 1233 mm


Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálne oválne trubky: 30 × 15 × 1,5 mm
Vertikálny profil: 41 × 35 × 1,5 mm

Možnosti pripojenia:

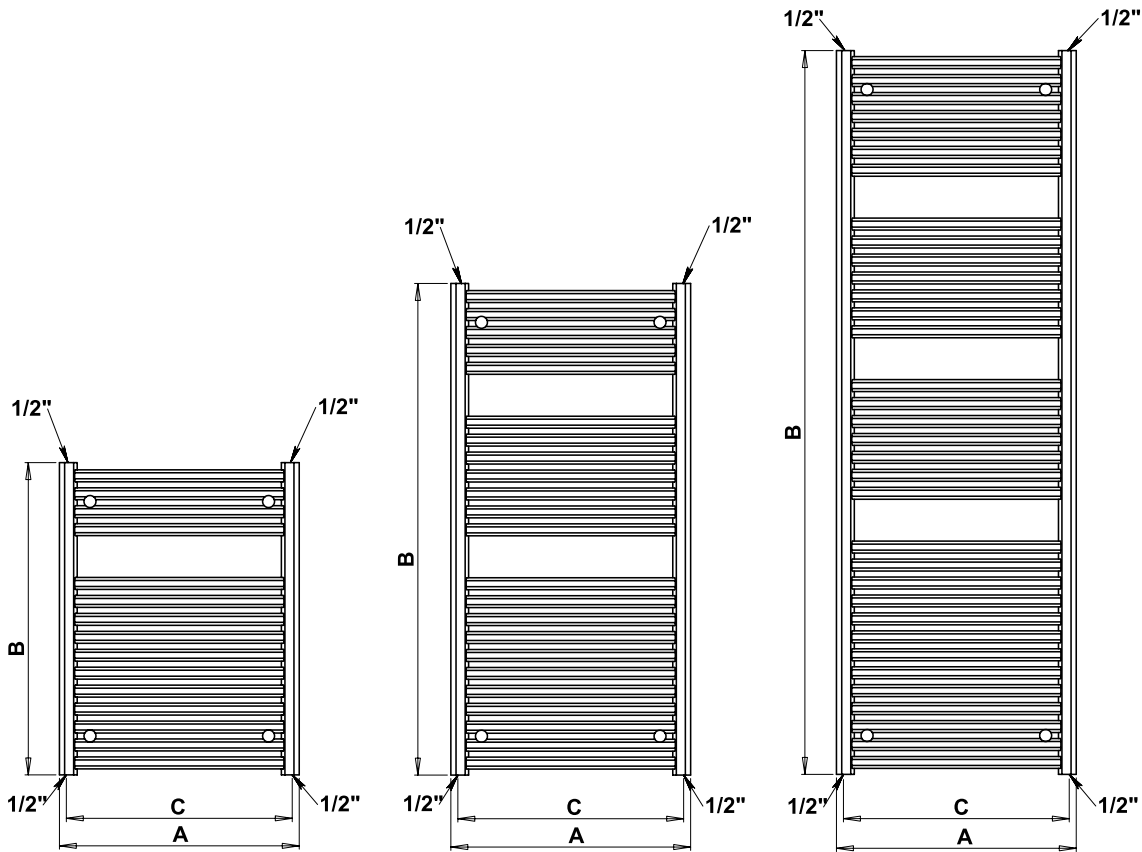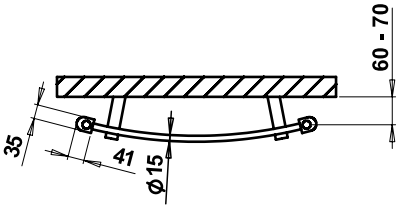

Chróm**		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
		M1W	M2W	M3	M4		75/65°C	55/45°C				
CM1	541,-	M1W	310,-	M1	310,-	450 × 783	275	143	6,1	3,4	405	200
CM2	571,-	M2W	328,-	M2	328,-	600 × 783	366	190	6,8	3,9	555	300
CM3	667,-	M3W	350,-	M3	350,-	450 × 1233	406	211	9,2	5,3	405	300
CM4	698,-	M4W	365,-	M4	365,-	600 × 1233	541	281	10,6	5,9	555	400
CM5	814,-	M5W	446,-	M5	446,-	450 × 1815	622	323	13,9	7,2	405	400
CM6	847,-	M6W	482,-	M6	482,-	600 × 1815	829	431	15,1	8,9	555	500

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.
***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

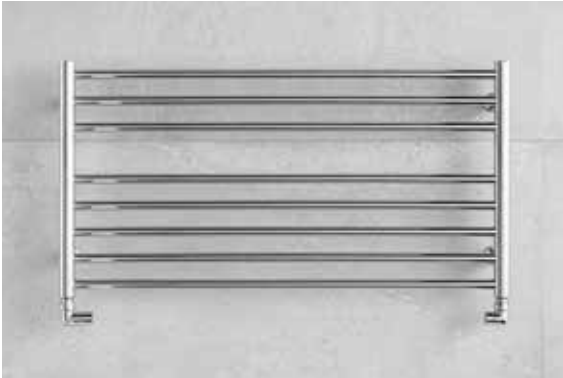



SORANO SNXLC - vyhotovenie chróm
1210 × 480 mm



SORANO SN6C - vyhotovenie chróm
600 × 1630 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: Ø 20 mm
Vertikálny profil: Ø 32 mm

Možnosti pripojenia:

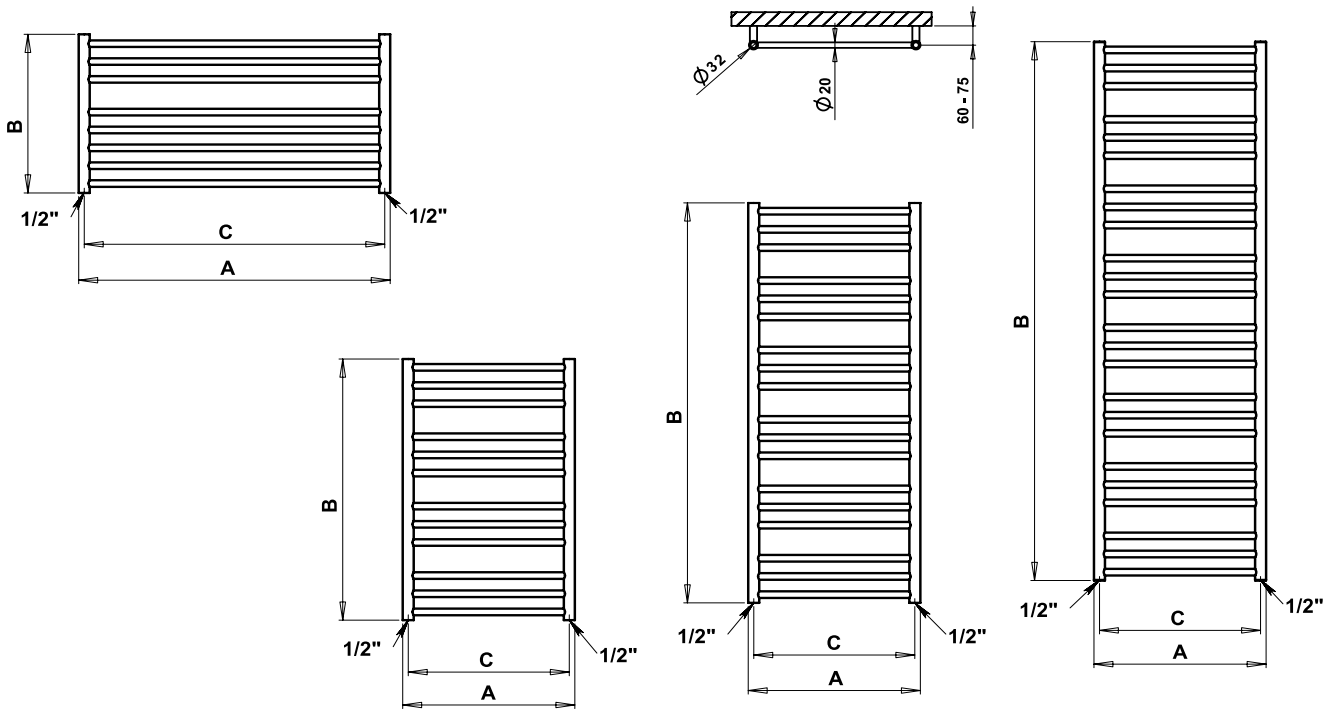

Chróm**		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) × Výška (B) [mm]		Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
										75/65°C	55/45°C				
SN1C	412,-	SN1SS	592,-	SN1W	331,-	SN1	331,-	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468	200	
SN2C	429,-	SN2SS	616,-	SN2W	337,-	SN2	337,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568	200	
SN3C	543,-	SN3SS	811,-	SN3W	403,-	SN3	403,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468	300	
SN4C	572,-	SN4SS	845,-	SN4W	409,-	SN4	409,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568	300	
SN5C	711,-	SN5SS	1 045,-	SN5W	485,-	SN5	485,-	500 × 1630	498	259	10,9	4,4	468	400	
SN6C	770,-	SN6SS	1 089,-	SN6W	494,-	SN6	494,-	600 × 1630	626	326	12,5	5,0	568	400	
Horizontálne vyhotovenie															
SNLC	506,-	SNLSS	781,-	SNLW	382,-	SNL	382,-	905 × 480	299	155	7,5	2,3	873	–	
SNXLC	543,-	SNXLSS	811,-	SNXLW	403,-	SNXL	403,-	1210 × 480	387	201	8,7	2,8	1175	–	

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.
***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk
Pri vyhotovení L a XL neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou.

SORANO FRAME








SORANO SNF4A
vyhotovenie antracit
600 × 1210 mm



SORANO FRAME

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: Ø 20 mm
Vertikálny profil: Ø 32 mm

Možnosti pripojenia:

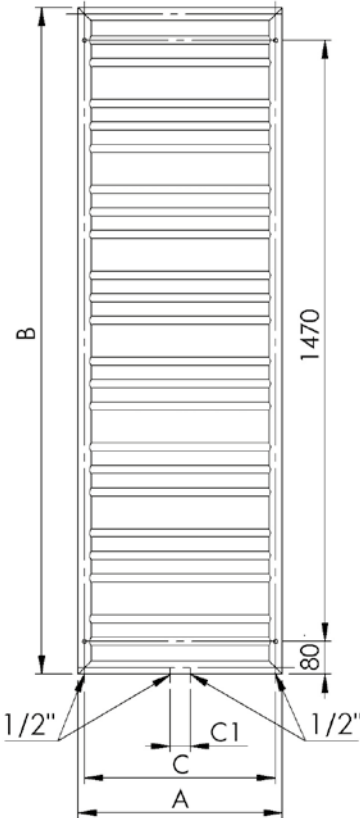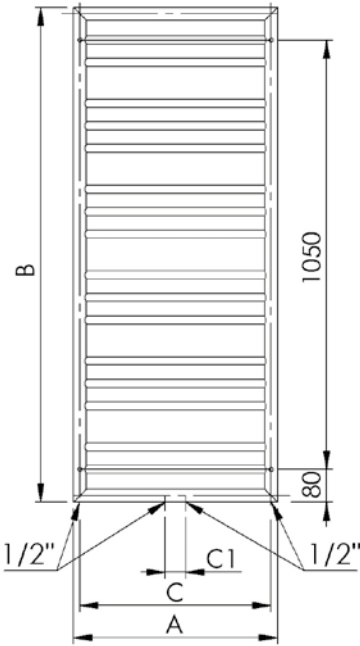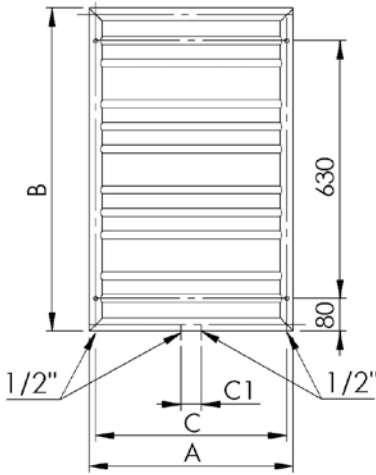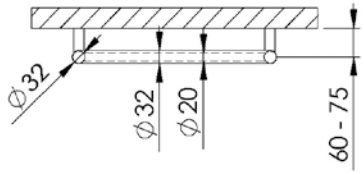

Chróm**		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
SNF1C	641,-	SNF1W	548,-	SNF1	548,-	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468/50	200
SNF2C	658,-	SNF2W	553,-	SNF2	553,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568/50	200
SNF3C	772,-	SNF3W	618,-	SNF3	618,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468/50	300
SNF4C	801,-	SNF4W	626,-	SNF4	626,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568/50	300
SNF5C	940,-	SNF5W	701,-	SNF5	701,-	500 × 1630	498	259	10,9	4,4	468/50	400
SNF6C	999,-	SNF6W	710,-	SNF6	710,-	600 × 1630	626	326	12,5	5,0	568/50	400

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.
***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk






SAVOY CS5-M - vyhotovenie chróm
600 × 1210 mm



Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: Ø 20 mm
Vertikálny profil: 41 × 35 × 1,5 mm

Možnosti pripojenia:

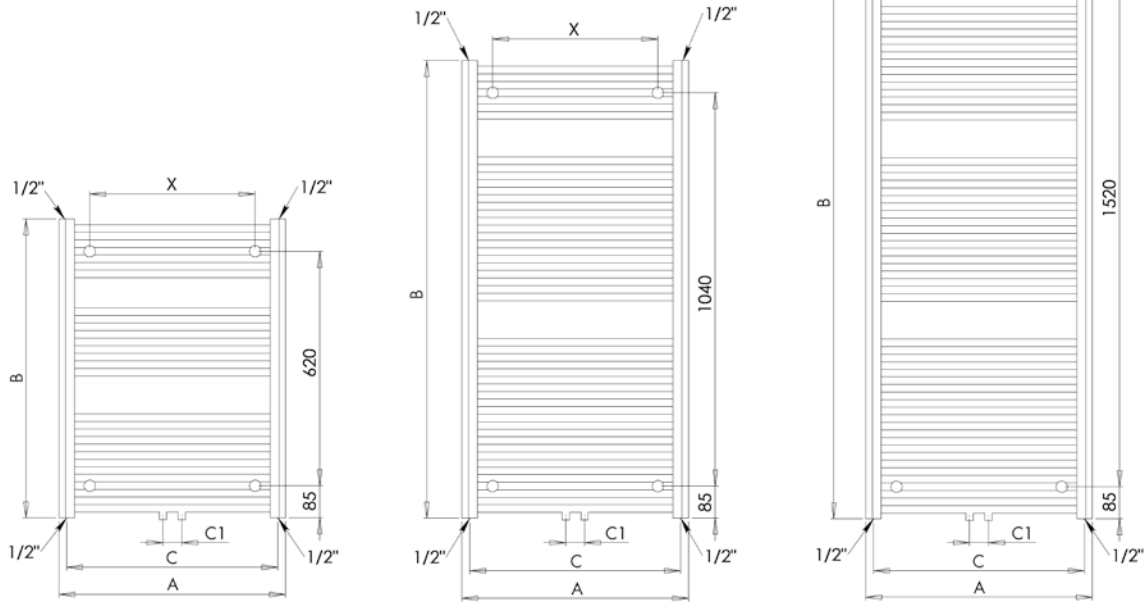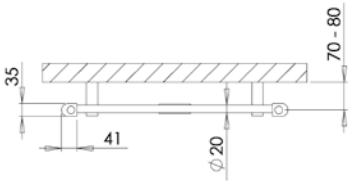

Chró ­ m**		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
CS1-M	500,-	S1W-M	258,-	S1-M	258,-	480 × 790	313	163	6,5	4,3	439/50	200
CS2-M	519,-	S2W-M	276,-	S2-M	276,-	600 × 790	424	220	8,0	5,0	557/50	300
CS3-M	538,-	S3W-M	290,-	S3-M	290,-	750 × 790	514	267	9,6	6,0	708/50	300
CS4-M	640,-	S4W-M	334,-	S4-M	334,-	480 × 1210	498	259	10,2	6,8	439/50	300
CS5-M	672,-	S5W-M	359,-	S5-M	359,-	600 × 1210	650	338	12,1	8,1	557/50	400
CS6-M	703,-	S6W-M	373,-	S6-M	373,-	750 × 1210	796	414	14,1	9,6	708/50	500
CS7-M	758,-	S7W-M	407,-	S7-M	407,-	480 × 1690	682	355	14,0	9,3	439/50	400
CS8-M	800,-	S8W-M	432,-	S8-M	432,-	600 × 1690	884	460	16,2	11,0	557/50	600
CS9-M	841,-	S9W-M	461,-	S9-M	461,-	750 × 1690	1092	568	19,2	13,1	708/50	700

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.
***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk





BLENHEIM B5BR
vyhotovenie hnedá (štruktúrovaná farba)
600 × 1290 mm



BLENHEIM CB8
vyhotovenie chróm
600 × 1640 mm

Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: Ø 20 mm
Vertikálny profil: 50 × 30 × 1,5 mm

Možnosti pripojenia:

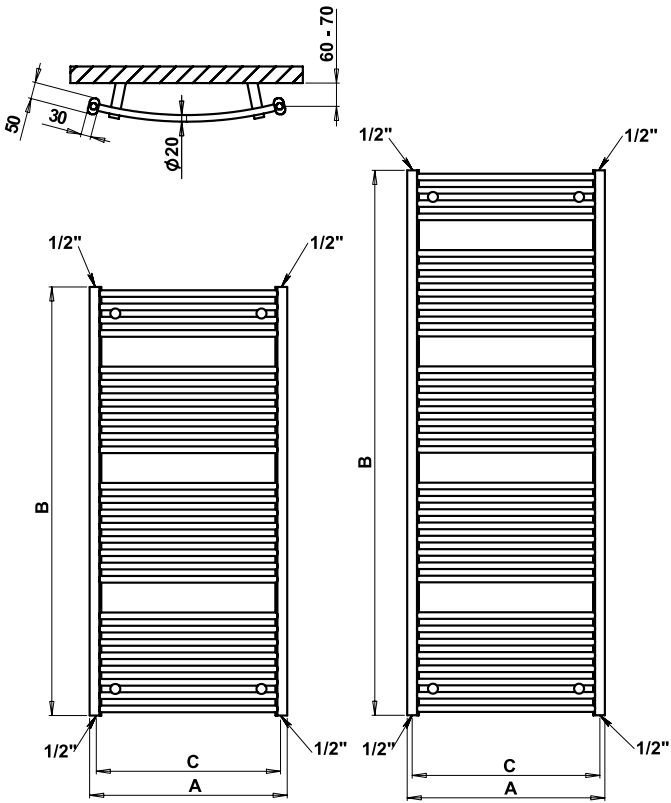

Chróm**		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C ***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčany výkon el. vykúr. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
CB4	640,-	B4W	340,-	B4	340,-	450 × 1290	559	291	11,2	6,1	415	400
CB5	669,-	B5W	355,-	B5	355,-	600 × 1290	716	372	13,5	7,4	560	500
CB6	707,-	B6W	372,-	B6	372,-	750 × 1290	870	452	15,4	8,8	712	600
CB7	762,-	B7W	414,-	B7	414,-	450 × 1640	702	365	13,7	7,8	415	400
CB8	795,-	B8W	449,-	B8	449,-	600 × 1640	898	467	16,5	9,4	560	600
CB9	851,-	B9W	476,-	B9	476,-	750 × 1640	1081	562	19,4	11,0	712	700


Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.
***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

LAVENO



LAVENO LN3C - vyhotovenie chróm
500 × 1210 mm

OBLÁ VARIANTA



Chróm**		Kartáčovaná nerez		Biela		Ostatné farebné úpravy*		Šírka (A) x Výška (B) [mm]		Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
										75/65°C	55/45°C				
LN1C	621,-	LN1SS	581,-	LN1W	348,-	LN1	348,-	500 × 790		248	129	6,0	2,2	468	200
LN2C	647,-	LN2SS	605,-	LN2W	354,-	LN2	354,-	600 × 790		325	169	6,9	2,5	568	200
LN3C	851,-	LN3SS	796,-	LN3W	421,-	LN3	421,-	500 × 1210		374	194	9,1	3,4	468	300
LN4C	886,-	LN4SS	828,-	LN4W	430,-	LN4	430,-	600 × 1210		470	244	10,5	3,8	568	300

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
*Vzorkovník farebných úprav str. 78. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.
***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

ELEKTRICKÉ SUŠIAKY






Funkcia BOOSTER
Stlačením tlačidla 2 h, 4 h sa el. sušič spustí po dobu 2 h alebo 4 h na maximálny výkon. Potom sa automaticky vypne.

Funkcia časovača
Stlačením tlačidla 2 h, 4 h bude el. sušič v prevádzke na maximálny výkon 2 hodiny alebo 4 hodiny. Blikajúca modrá LED signalizuje, že je časovač aktivovaný. El. sušič sa po 2 alebo 4 hodinách automaticky vypne. Časovač sa znovu aktivuje automaticky 22 alebo 20 hodín po vypnutí. Podrobný popis nastavenia na www.pmh-co.sk.

ELEKTRICKÝ SUŠIAK

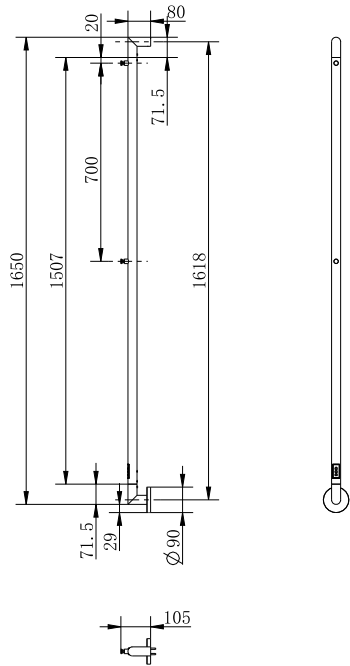

Detail ovládanie - vypínač ON/OFF
Funkcia ČASOVAČ 2 h, 4 h
Funkcia BOOSTER 2 h, 4 h




EINAR EI1SS
vyhotovenie leštená nerez
90 × 1680 mm



EINAR EI1BA
vyhotovenie čierna-mat
90 × 1680 mm

Leštená nerez		Čierna mat		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
EI1SS	392,-	EI1BA	392,-	90 × 1680	1,5	28	IP44

Zákazník má na výber pripojenie pomocou kábla do zásuvky alebo skrytým el. pripojením. Kábel je súčasťou balenia.
Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

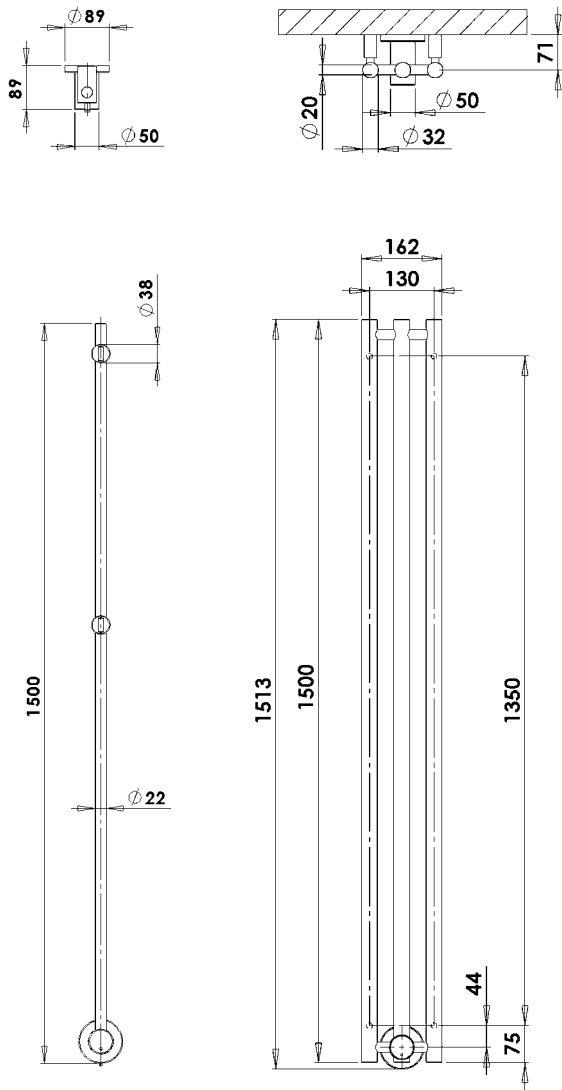

Chróm		Čierna mat		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
KAK2C	483,-	KAK2BA	456,-	90 x 1500	2,8	35	IP54
		KAK3BA	598,-	162 x 1513	5,6	105	IP54
EK	Elektrický kábel, biely - 1,5 m						14,-

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
V prípade pripojenia pomocou elektrického kábla je nutné kábel objednať.
V dolnej časti je umiestnená LED signalizácia prevádzky s vypínačom ON/OFF.




NESTOR NE1C
vyhotovenie leštená nerez
200 × 1500 mm



Elektrický sušiac vykurovaný termo káblom.
Bez údržbový systém s dlhou životnosťou.
Skruté napojenie zo zadnej strany pomocou kábla (nie je
možné inštalovať do zásuvky). V prednej časti panela sa
nachádza LED signalizácia prevádzky.

ELEKTRICKÝ SUŠIAK

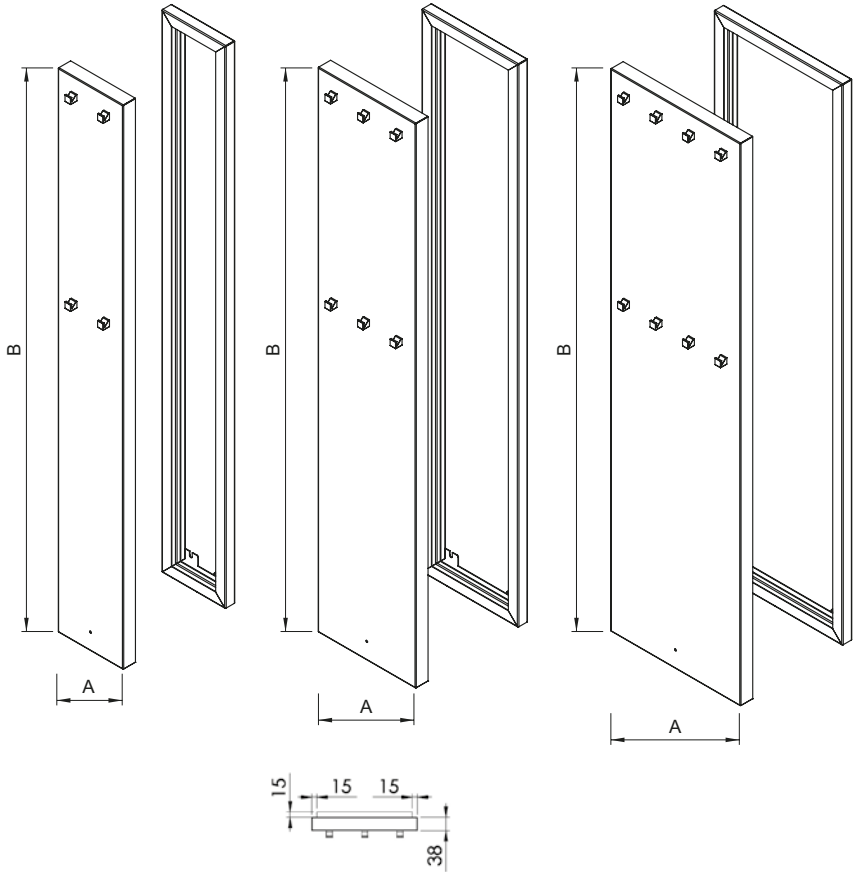


Leštená nerez		Štruktúrovaná čierna		Štruktúrovaná biela		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
NE1C	854,-	NE1BL	757,-	NE1WE	757,-	200 x 1500	7	72	IP54
NE2C	953,-	NE2BL	834,-	NE2WE	834,-	300 x 1500	9	108	IP54
NE3C	1 054,-	NE3BL	916,-	NE3WE	916,-	400 x 1500	11	144	IP54

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.



Rovné otočné ramená, ktoré je možné jednotlivo otáčať o 180 stupňov, robia z Venusu praktický a flexibilný sušiak. Vypínač ON/OFF je umiestnený v spodnej časti. Možnosť skrytého napojenia alebo pomocou káblu cez spodnú konzolu.

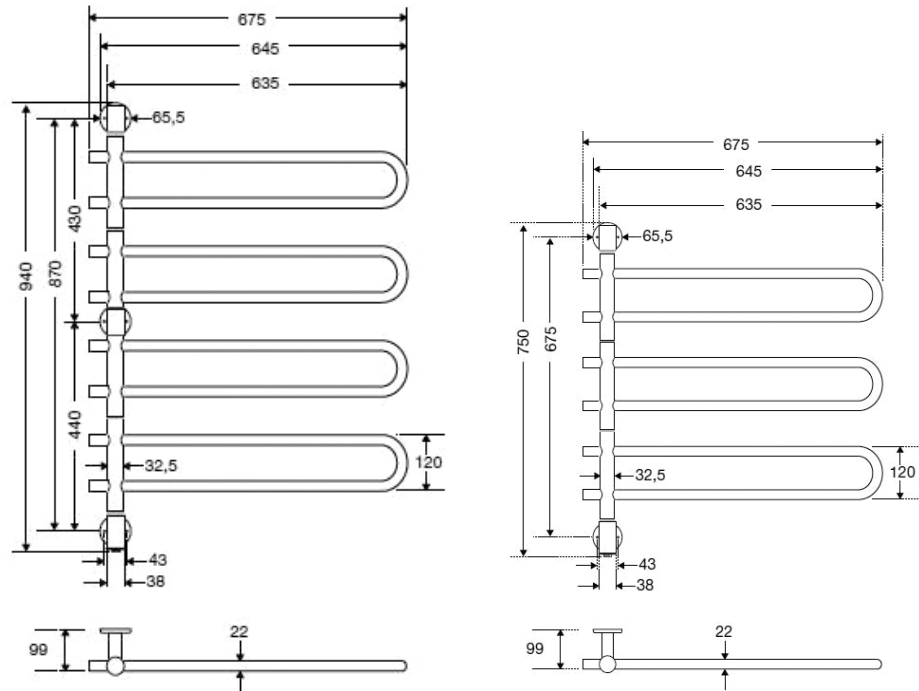


Leštená nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
VE2SS	500,-	675 x 750	2,3	54	IP44
VE3SS	653,-	675 x 940	3,1	72	IP44
EK	Elektrický kábel, biely - 1,5 m				14,-

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
V prípade pripojenia pomocou elektrického kábla je nutné kábel objednať.



Rovné otočné ramená, ktoré je možné jednotlivo otáčať o 180 stupňov, robia z Fenixu praktický a flexibilný sušiak. Vypínač ON/OFF je umiestnený v spodnej časti. Možnosť skrytého napojenia alebo pomocou káblu cez spodnú konzolu.

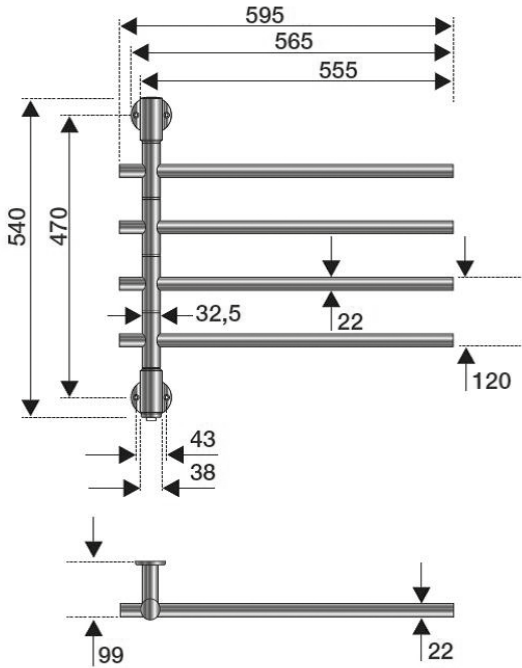

Leštená nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
FE3SS	406,-	595 x 540	1,6	40	IP44
EK	Elektrický kábel, biely - 1,5 m				14,-

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
V prípade pripojenia pomocou elektrického kábla je nutné kábel objednať.




Funkcia BOOSTER
Stlačením tlačidla 2 h, 4 h sa el. sušič spustí po dobu 2 h alebo 4 h na maximálny výkon. Potom sa automaticky vypne.

Funkcia časovača
Stlačením tlačidla 2 h, 4 h bude el. sušič v prevádzke na maximálny výkon 2 hodiny alebo 4 hodiny. Blikajúca modrá LED signalizuje, že je časovač aktivovaný. El. sušič sa po 2 alebo 4 hodinách automaticky vypne. Časovač sa znovu aktivuje automaticky 22 alebo 20 hodín po vypnutí. Podrobný popis nastavenia na www.pmh-co.sk.

El. pripojenie je možné na ľavej alebo pravej strane sušiaču.


ELEKTRICKÝ SUŠIAK

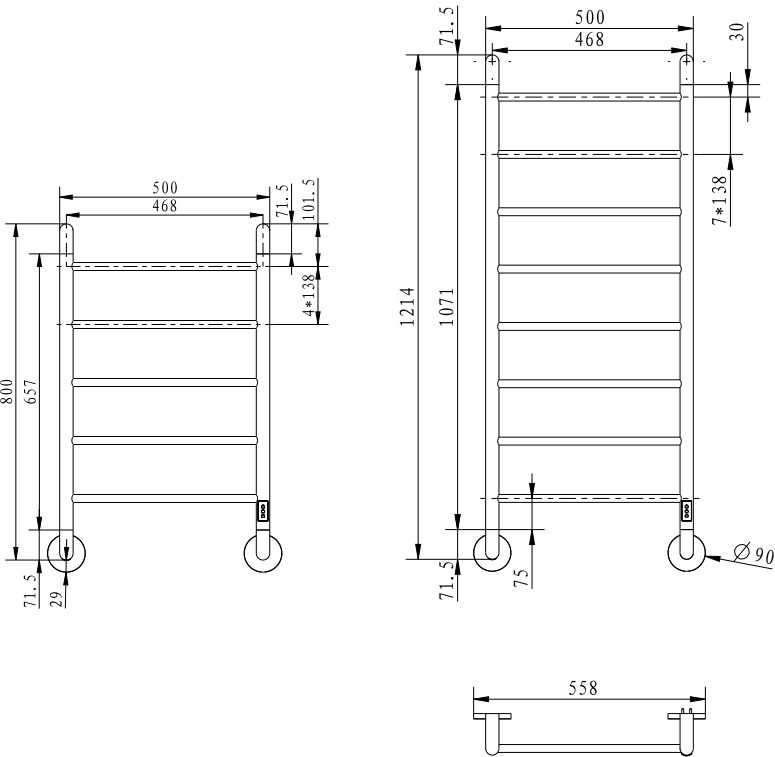

Detail ovládanie - vypínač
ON/OFF, časovač 2 h, 4 h



LASSE LA2BA - vyhotovenie čierna-mat
560 × 1245 mm

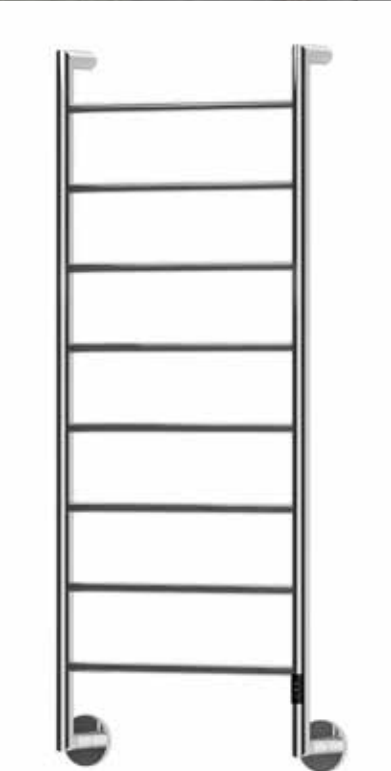

LASSE LA2SS - vyhotovenie leštená nerez
560 × 1245 mm

Leštená nerez		Čierna - mat		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
LA1SS	568,-	LA1BA	558,-	560 × 830	4	42	IP44
LA2SS	709,-	LA2BA	683,-	560 × 1245	5	70	IP44

Zákazník má na výber pripojenie pomocou kábla do zásuvky alebo skrytým el. pripojením. Kábel je súčasťou balenia.
Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.



BOSSE BO1SS
vyhotovenie leštená nerez
330 × 1230 mm

Detail ovládanie - vypínač
ON/OFF, časovač 2 h, 4 h

BOSSE BO1BA
vyhotovenie čierna-mat
330 × 1230 mm


Funkcia BOOSTER

Stlačením tlačidla 2 h, 4 h sa el. sušič spustí po dobu 2 h alebo 4 h na maximálny výkon. Potom sa automaticky vypne.

Funkcia časovača

Stlačením tlačidla 2 h, 4 h bude el. sušič v prevádzke na maximálny výkon 2 hodiny alebo 4 hodiny. Blikajúca modrá LED signalizuje, že je časovač aktivovaný. El. sušič sa po 2 alebo 4 hodinách automaticky vypne. Časovač sa znovu aktivuje automaticky 22 alebo 20 hodín po vypnutí. Podrobný popis nastavenia na www.pmh-co.sk.

El. pripojenie je možné na ľavej alebo pravej strane sušiaku.

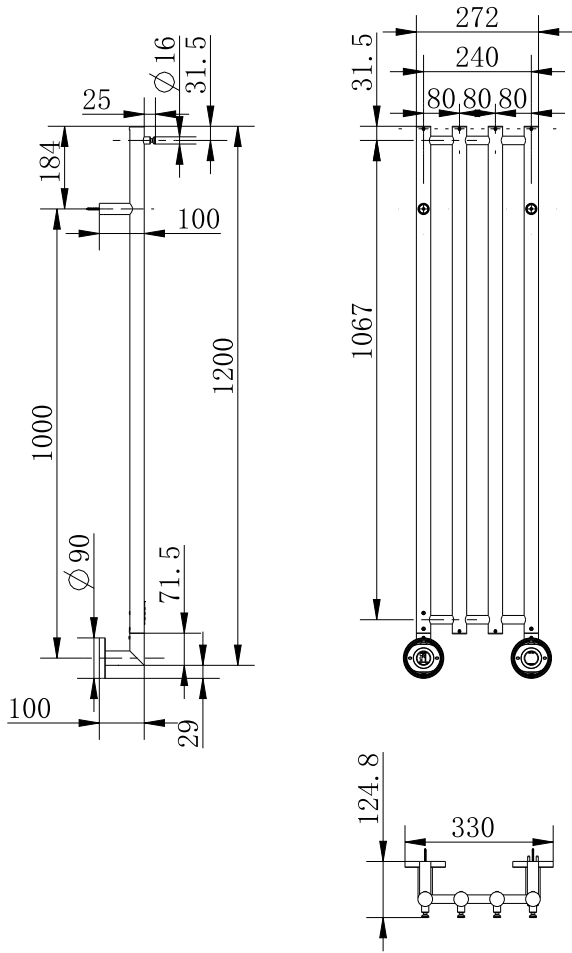

Leštená nerez		Čierna - mat		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
BO1SS	689,-	BO1BA	674,-	330 × 1230	7	70	IP44

Zákazník má na výber pripojenie pomocou kábla do zásuvky alebo skrytým el. pripojením. Kábel je súčasťou balenia.
Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.



PRÍSLUŠENSTVO


VENTILY pre

VYKUROVANIE KOMBINOVANÉ S ELEKTRICKOU VYKUROVACOU TYČOU alebo LEN NA ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Pre kombinované vykurovanie s elektrickou vykurovacou tyčou je nutné objednať: **radiátor + vhodný ventil + akúkoľvek vykurovaciu tyč podľa odporúčaného výkonu alebo s nižším výkonom** + odporúčame aj zverné šróbenie podľa ventilu.

Pre vykurovanie bez elektrickej vykurovacej tyče je nutné objednať: **radiátor + vhodný ventil** + doporučujeme aj zverné šróbenie podľa ventilu

Pri výbere ventilu je nutné zohľadniť rozteč vyvedených trubiek zo steny, t.j. pripojenie na rozteč radiátora (po stranách) alebo pripojenie na 50 mm rozteč.




Sada COMBI je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov **s vývodom na rozteč radiátora**. Vykurovaciu tyč je možné nainštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora priamo cez ventil. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sada rozdeľuje na pravú a ľavú variantu. Termostatická hlavica vždy na privode. Eurokonusové pripojenie. **Odporúčame použiť zverné šróbenie pre ventil COMBI.**

Typ COMBI	Obj. číslo	Cena
ľavý - chrom	COMBI-LC-EK	217,-
pravý - chrom	COMBI-RC-EK	217,-
ľavý - nerez	COMBI-LSS-EK	299,-
pravý - nerez	COMBI-RSS-EK	299,-
ľavý - biela	COMBI-LW-EK	217,-
pravý - biela	COMBI-RW-EK	217,-



COMBI

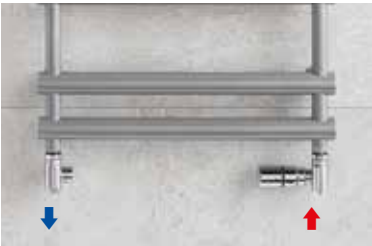


COMBI-RC-EK

Sada INTER je určená pre napojenie radiátorov **s vývodom na rozteč radiátora**. Vykurovaciu tyč je možné nainštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora priamo cez ventil. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sada rozdeľuje na pravú a ľavú variantu. Termostatická hlavica vždy na privode Pripojenie je so závitom M22x1.5, **nutné objednať zverné šróbenie INTER.**

Typ INTER	Obj. číslo	Cena
ľavý - čierna-mat	INTER-LB	140,-
pravý - čierna-mat	INTER-RB	140,-
ľavý - chrom	INTER-LC	140,-
pravý - chrom	INTER-RC	140,-
ľavý - biela	INTER-LW	140,-
pravý - biela	INTER-RW	140,-
ľavý - nerez	INTER-LSS	140,-
pravý - nerez	INTER-RSS	140,-




INTER

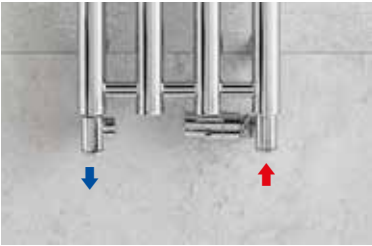


INTER-RC

Sada CUBE-COM je určená pre napojenie radiátorov **s vývodom na rozteč radiátora**. Vykurovaciu tyč je možné nainštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora priamo cez ventil. Sada sa skladá z ručnej regulačnej hlavice a uzatvárateľného šróbenia. **Odporúčame použiť zverné šróbenie CUBE-COM.**

Typ CUBE-COM	Obj. číslo	Cena
chróm	CUBE-COM	317,-

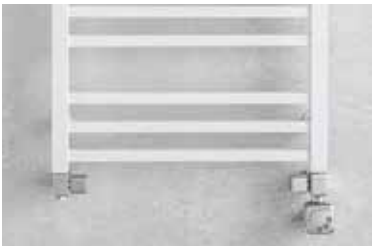

CUBE-COM

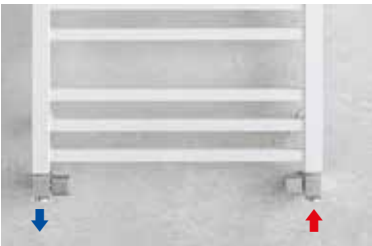

CUBE-COM

na jednu stranu




Ventil ONE je určený pre napojenie kúpeľňových radiátorov v jednom pripojovacom bode s **roztečou 50 mm**. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné inštalovať na ľubovoľnú stranu radiátoru (oproti ventilu). Termostatická hlavica umiestnená vždy na spätočke. Eurokonusové pripojenie. **Odporúčame použiť zverné šróbenie ONE.**

Typ ONE	Obj. číslo	Cena
ľavý - chróm	ONE-LC-EK	185,-
pravý - chróm	ONE-RC-EK	185,-
ľavý - nerez	ONE-LSS-EK	263,-
pravý - nerez	ONE-RSS-EK	263,-
ľavý - biela	ONE-LW-EK	190,-
pravý - biela	ONE-RW-EK	190,-



ONE

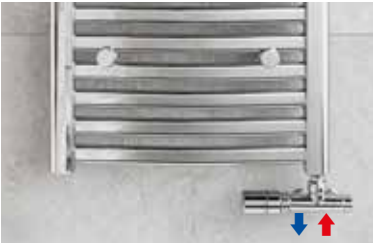


ONE-RC-EK

Sada UNIKO je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov v jednom pripojovacom bode s **roztečou 50 mm**. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné inštalovať na ľubovoľnú stranu radiátoru (oproti ventilu). Termostatická hlavica umiestnená vždy na spätočke. Eurokonusové pripojenie. **Doporučujeme použiť zverné šróbenie UNIKO.**

Typ UNIKO	Obj. číslo	Cena
ľavý - čierna-mat	UNIKO-LB-EK	140,-
pravý - čierna-mat	UNIKO-RB-EK	140,-
ľavý - chróm	UNIKO-LC-EK	140,-
pravý - chróm	UNIKO-RC-EK	140,-
ľavý - biela	UNIKO-LW-EK	140,-
pravý - biela	UNIKO-RW-EK	140,-
ľavý - nerez	UNIKO-LSS-EK	140,-
pravý - nerez	UNIKO-RSS-EK	140,-




UNIKO

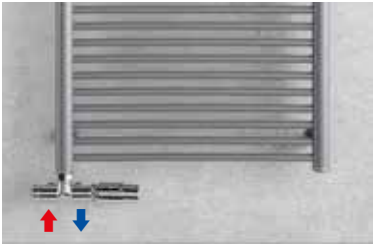

UNIKO-LC-EK

na stred



Ventil CUBE-T je určený pre napojenie kúpeľňových radiátorov s **50 mm pripojovacou roztečou**. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné inštalovať na ľubovoľnú stranu radiátoru, nie je možné inštalovať cez ventil. Ventil má hlavicu s ručnou reguláciou. **Odporúčame použiť zverné šróbenie CUBE.**

Typ CUBE-T	Obj. číslo	Cena
chróm	CUBE-T-C	268,-



CUBE




CUBE-T-C

Ventil TWIN je určený pre napojenie kúpeľňových radiátorov s **50 mm pripojovacou roztečou**. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné inštalovať na ľubovoľnú stranu radiátoru, nie je možné inštalovať cez ventil. Ventil má termostatickú hlavicu. Eurokonusové pripojenie. **Odporúčame použiť zverné šróbenie TWIN.**

Typ TWIN	Obj. číslo	Cena
chróm	TWIN-C-EK	185,-
nerez	TWIN-SS-EK	244,-
biela	TWIN-W-EK	185,-



TWIN

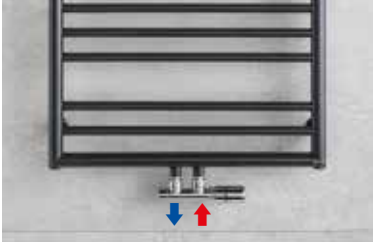


TWIN-C-EK

Ventil TWIN-COMBI – je určený pre napojenie radiátorov s vývodom tzv. na stred radiátora s **roztečou 50 mm**. V kombinácii s el. vykurovacou tyčou je ventil určený pre radiátor Kronos. **Odporúčame použiť zverné šróbenie TWIN.**

Typ TWIN-COMBI	Obj. číslo	Cena
chróm	TWIN-COM-C-EK	222,-
biela	TWIN-COM-W-EK	228,-



TWIN-COM-C-EK

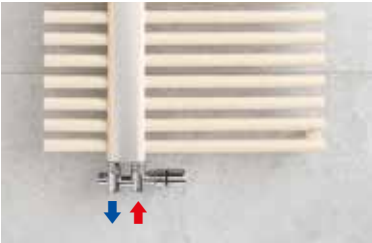


TWIN-COM-C-EK

Ventil UNIVERSAL je určený pre napojenie kúpeľňových radiátorov s **50 mm pripojovacou roztečou**. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné inštalovať na ľubovoľnú stranu radiátoru, nie je možné inštalovať cez ventil. Ventil je možné napojiť zo steny alebo z podlahy. Termostatická hlavica môže smerovať vpravo alebo vľavo, a je umiestnená vždy na prívide. **Odporúčame použiť zverné šróbenie UNIVERSAL.**

Typ UNIVERSAL	Obj. číslo	Cena
chróm	UNI-C	119,-
biela	UNI-W	119,-



UNI

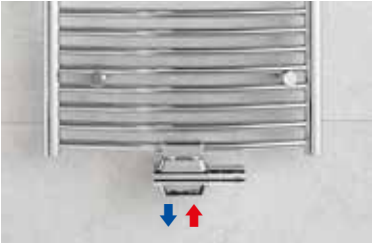


UNI-C

Ventil TERM je určený pre napojenie kúpeľňových radiátorov s **50 mm pripojovacou roztečou**. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné inštalovať na ľubovoľnú stranu radiátoru, nie je možné inštalovať cez ventil. Termostatická hlavica umiestnená vždy na spätočke. Eurokonusové pripojenie. **Odporúčame použiť zverné šróbenie TERM.**

Typ TERM	Obj. číslo	Cena
ľavý - čierna-mat	TERM-LB-EK	140,-
pravý - čierna-mat	TERM-RB-EK	140,-
ľavý - chróm	TERM-LC-EK	140,-
pravý - chróm	TERM-RC-EK	140,-
ľavý - biela	TERM-LW-EK	140,-
pravý - biela	TERM-RW-EK	140,-
ľavý - nerez	TERM-LSS-EK	140,-
pravý - nerez	TERM-RSS-EK	140,-



TERM

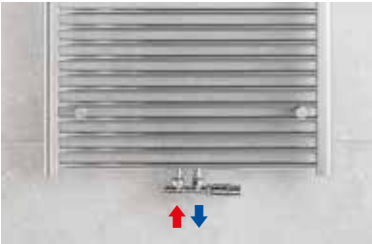

TERM-RC-EK

VENTILY pre


ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

pre toto riešenie je nutné použiť: **radiátor + vhodný ventil** + odporúčame aj zverné šróbenie podľa ventilu.

Pri výbere ventilu je nutné zohľadniť rozteč vyvedených trubiek zo steny, t.j. pripojenie na rozteč radiátora (po stranách).

Pre ústredné vykurovanie bez elektrickej vykurovacej tyče je možné použiť aj ventily, ktoré ponúkame na str. 69-71.

na rozteč




Sada CUBE-CET je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov s **vývodom na rozteč radiátora**. Táto sada obsahuje ventil s termostatickou hlavickou a uzatvárateľné šróbenie. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sada rozdeľuje na pravú a ľavú. Termostatická hlavica je vždy umiestnená na prívide. **Odporúčame použiť zverné šróbenie CUBE. Súčasťou sady sú tiež krycie rozety pripojovacieho šróbenia.**

Typ CUBE-CET	Obj. číslo	Cena
ľavý - chróm	CUBE-CET-L	320,-
pravý - chróm	CUBE-CET-R	320,-



termostatická hlavica CUBE-CET

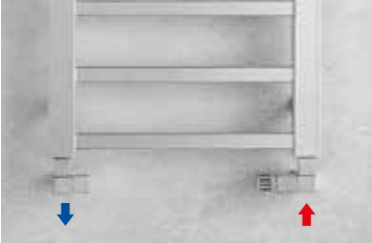


CUBE-CET-R

Sada CUBE-CE je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov **s vývodom na rozteč radiátora**. Sada obsahuje ventil s ručnou hlavnicou a uzatvárateľné šróbenie. Prívod vody je vždy na pravej strane. **Odporúčame použiť zverné šróbenie CUBE**. Súčasťou sady sú tiež krycie rozety pripojovacieho šróbenia.

Typ CUBE-CE	Obj. číslo	Cena
chróm	CUBE-CE	238,-
nerez	CUBE-CE-SS	346,-
biela	CUBE-CE-W	266,-



CUBE-CE

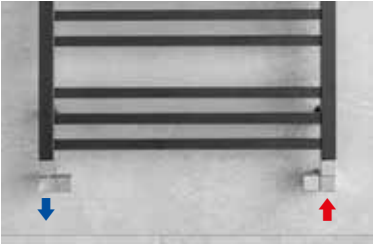


CUBE-CE

Sada LINE je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov **s vývodom na rozteč radiátora**. Táto sada obsahuje ventil s ručnou hlavnicou a uzatvárateľné šróbenie. Sada nevyžaduje orientáciu prívodu a spätičky. **Odporúčame použiť zverné šróbenie LINE**.

Typ LINE	Obj. číslo	Cena
chróm	LINE-C	241,-



LINE

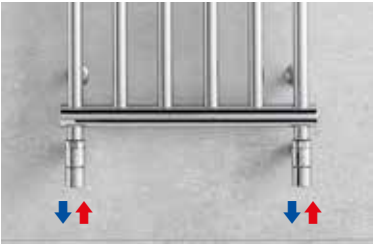


LINE-C

Sada VISION je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov **s vývodom na rozteč radiátora**. Táto sada obsahuje ventil s termostatickou hlavnicou a uzatvárateľné šróbenie. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sada rozdeľuje na pravú a ľavú. Termostatická hlavica je vždy umiestnená na prívode. **Odporúčame použiť zverné šróbenie VISION**.

Typ VISION	Obj. číslo	Cena
ľavý - čierna-mat	VISION-LB	108,-
pravý - čierna-mat	VISION-RB	108,-
ľavý - chróm	VISION-LC	108,-
pravý - chróm	VISION-RC	108,-
ľavý - biela	VISION-LW	108,-
pravý - biela	VISION-RW	108,-
ľavý - nerez	VISION-LSS	108,-
pravý - nerez	VISION-RSS	108,-



VISION-RB

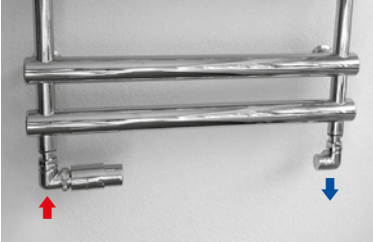


VISION-LC

Sada EASY CORNER je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov **s vývodom na rozteč radiátora**. Táto sada obsahuje ventil s ručnou hlavnicou a uzatvárateľné šróbenie. Podľa umiestnenia ručnej hlavice sa sada rozdeľuje na pravú a ľavú variantu. Prívod na strane ručnej hlavice. Eurokonusové pripojenie. **Odporúčame použiť zverné šróbenie EASY**.

Typ EASY Corner	Obj. číslo	Cena
ľavý - chróm	EASY-LC-EK	115,-
pravý - chróm	EASY-RC-EK	115,-
ľavý - biela-lak	EASY-LW-EK	115,-
pravý - biela-lak	EASY-RW-EK	115,-
ľavý - nerez	EASY-LSS-EK	155,-
pravý - nerez	EASY-RSS-EK	155,-



EASY-RC-EK

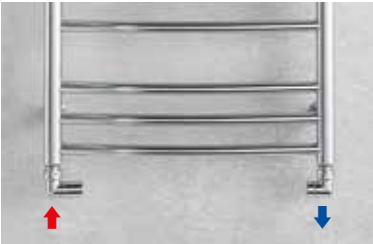

EASY-LC-EK

ROZETY

Rozeta na rozteč radiátora	Obj. číslo	Cena
biela	013G3132	25,-
chróm	013G3133	56,-
čierna-mat	R821B	48,-
Rozety pre 50 mm pripojenie	Obj. číslo	Cena
biela	013G3207	19,-
chróm	013G3208	43,-
čierna-mat	R823B	41,-



Rozeta na rozteč radiátora



Rozeta 50 mm

K ventilom CUBE sú rozety súčasťou balenia designovej sady, okrem CUBE-COM. **Rozety vo vyhotovení čierna-mat je nutné inštalovať pri montáži ventilu.**

ZVERNÉ ŠRÓBENIA

Zverné šróbenie pre ventil CUBE (CET, -CE, -T), LINE, sada 2 ks	chróm		nerez	
Meď Ø15	59004-C	16,-	59004-SS	19,-
Alupex Ø16 × 2	59102-C	22,-	59102-SS	26,-

závit ½"

Zverné šróbenie pre ventil CUBE-COM, sada 2 ks	chróm	
Meď Ø15	33109-C	22,-
Alupex Ø16 × 2	55502-C	30,-

závit M24

Zverné šróbenie pre sadu UNIKO, TERM, sada 2 ks	čierna	chróm	nerez	
Meď Ø15	ZZM1524	13,-	ZZM1502	13,-
Alupex Ø16 × 2	ZZM1624	13,-	ZZM1602	13,-

závit ¾" EK - eurokonus

Zverné šróbenie pre sadu VISION, INTER, sada 2 ks	čierna	chróm	nerez	
Meď Ø15	M15B4024	13,-	M15B4002	13,-
Alupex Ø16 × 2	M16B2024	13,-	M16B2002	13,-

závit M22x1,5

Zverné šróbenie pre ventil UNIVERSAL, sada 2 ks	nikel	
Meď Ø15	F11120	18,-
Alupex Ø16 × 2	F11462	23,-

závit ¾" EK - eurokonus

Zverné šróbenie pre ventil COMBI, EASY, TWIN, TWIN-COMBI, ONE, sada 2 ks	chróm		nerez	
Med' Ø15	43304-C	22,-	43304-SS	26,-
Alupex Ø16 × 2	58702-C	30,-	58702-SS	36,-

závit ¾" EK - eurokonus



59004-C




33109-C



M16B2024



55502-C



ZZM1624

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE TYČE

Vykurovacia tyč PMH-HT

- časovač TURBO - po 2h sa elektrické vykurovacie teleso vráti do predchádzajúceho nastavenia
 - časovač ŠTART-STOP - po 2h sa elektrické vykurovacie teleso automaticky vypne
 - 4stupňová regulácia teploty vody v rozsahu 30-60°C
 - otáčanie regulátora v rozsahu 0-330°
 - funkcia ANTIFREEZE
- dvojstupňová ochrana proti prehriatiu
 - dodatočná ochrana proti spusteniu "na sucho"
 - nízka spotreba energie v pohotovostnom režime (Ultra-Low-Power)
 - inteligentné mikroprocesorové riadenie
 - vizualizácia farebnou LED technológiou



PMH-HT2



Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná (nerez efekt)	Obj. číslo čierna	Cena
120	PMH-HT2-C-120W	–	–	–	210,-
200	PMH-HT2-C-200W	PMH-HT2-W-200W	PMH-HT2-MS-200W	PMH-HT2-B-200W	210,-
300	PMH-HT2-C-300W	PMH-HT2-W-300W	PMH-HT2-MS-300W	PMH-HT2-B-300W	210,-
400	PMH-HT2-C-400W	PMH-HT2-W-400W	PMH-HT2-MS-400W	PMH-HT2-B-400W	210,-
600	PMH-HT2-C-600W	PMH-HT2-W-600W	PMH-HT2-MS-600W	PMH-HT2-B-600W	210,-
800	PMH-HT2-C-800W	PMH-HT2-W-800W	PMH-HT2-MS-800W	PMH-HT2-B-800W	210,-



PMH-HT2 - RK



Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná (nerez efekt)	Obj. číslo čierna	Cena
200	PMH-HT2-C-200W-RK	PMH-HT2-W-200W-RK	PMH-HT2-MS-200W-RK	PMH-HT2-B-200W-RK	210,-
300	PMH-HT2-C-300W-RK	PMH-HT2-W-300W-RK	PMH-HT2-MS-300W-RK	PMH-HT2-B-300W-RK	210,-
400	PMH-HT2-C-400W-RK	PMH-HT2-W-400W-RK	PMH-HT2-MS-400W-RK	PMH-HT2-B-400W-RK	210,-
600	PMH-HT2-C-600W-RK	PMH-HT2-W-600W-RK	PMH-HT2-MS-600W-RK	PMH-HT2-B-600W-RK	210,-
800	PMH-HT2-C-800W-RK	PMH-HT2-W-800W-RK	PMH-HT2-MS-800W-RK	PMH-HT2-B-800W-RK	210,-




PMH-HT1

Vykurovacia tyč určená na priame napojenie elektrického kábla vyvedeného zo steny.



Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná (nerez efekt)	Obj. číslo čierna	Cena
200	PMH-HT1-C-200W	PMH-HT1-W-200W	PMH-HT1-MS-200W	PMH-HT1-B-200W	230,-
300	PMH-HT1-C-300W	PMH-HT1-W-300W	PMH-HT1-MS-300W	PMH-HT1-B-300W	230,-
400	PMH-HT1-C-400W	PMH-HT1-W-400W	PMH-HT1-MS-400W	PMH-HT1-B-400W	230,-
600	PMH-HT1-C-600W	PMH-HT1-W-600W	PMH-HT1-MS-600W	PMH-HT1-B-600W	230,-
800	PMH-HT1-C-800W	PMH-HT1-W-800W	PMH-HT1-MS-800W	PMH-HT1-B-800W	230,-

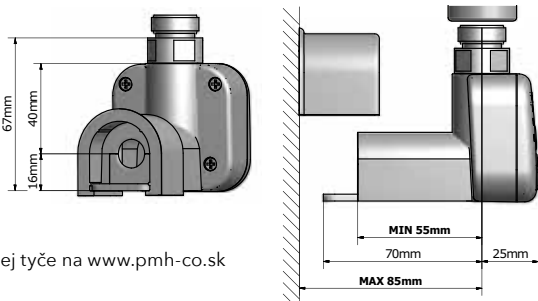

Výkres vykurovacej tyče na www.pmh-co.sk

Vykurovacia tyč NEX + 868 MHz + Bluetooth + senzor

- 4stupňová regulácia teploty vody v rozsahu 30-60°C
 - otáčanie ovládača v rozsahu 0-330°
 - funkcia ANTIFREEZE
 - dvojstupňová ochrana proti prehriatiu
 - dodatočná ochrana proti spusteniu „na sucho“
 - nízka spotreba energie v pohotovostnom režime (Ultra-Low-Power)
 - inteligentné mikroprocesorové riadenie
 - vizualizácia farebnou LED technológiou
 - dialkové ovládanie cez aplikáciu v mobilnom zariadení
 - denný a týždenný pracovný režim
- merač spotreby energie
 - meranie izbovej teploty/ zastavenie funkcie vykurovania po dobu otvorenia okna/dveri
 - TURBO časovač - elektrické vykurovacie teleso udržuje nastavenú teplotu po nastavenú dobu až 4 hodín, potom sa elektrické vykurovacie teleso vráti na pôvodne nastavenú teplotu
 - Časovač START-STOP - elektrické vykurovacie teleso udržuje nastavenú teplotu po dobu až 4 hodín, potom sa elektrické vykurovacie teleso vypne
 - Časovač ODLOŽENÉHO ŠTARTU - elektrické vykurovacie teleso sa zapne s oneskorením (od 2h do 8h), začne sa ohrievať na nastavenú teplotu a udržiavať ju po dobu až 4h, potom sa elektrické vykurovacie teleso vypne

PMH-NEX2

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná (nerez efekt)	Obj. číslo čierna	Cena
200	PMH-NEX2-C-200W	PMH-NEX2-W-200W	PMH-NEX2-MS-200W	PMH-NEX2-B-200W	412,-
300	PMH-NEX2-C-300W	PMH-NEX2-W-300W	PMH-NEX2-MS-300W	PMH-NEX2-B-300W	412,-
400	PMH-NEX2-C-400W	PMH-NEX2-W-400W	PMH-NEX2-MS-400W	PMH-NEX2-B-400W	412,-
600	PMH-NEX2-C-600W	PMH-NEX2-W-600W	PMH-NEX2-MS-600W	PMH-NEX2-B-600W	412,-
800	PMH-NEX2-C-800W	PMH-NEX2-W-800W	PMH-NEX2-MS-800W	PMH-NEX2-B-800W	412,-



PMH-NEX2-RK

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná (nerez efekt)	Obj. číslo čierna	Cena
200	PMH-NEX2-C-200W-RK	PMH-NEX2-W-200W-RK	PMH-NEX2-MS-200W-RK	PMH-NEX2-B-200W-RK	412,-
300	PMH-NEX2-C-300W-RK	PMH-NEX2-W-300W-RK	PMH-NEX2-MS-300W-RK	PMH-NEX2-B-300W-RK	412,-
400	PMH-NEX2-C-400W-RK	PMH-NEX2-W-400W-RK	PMH-NEX2-MS-400W-RK	PMH-NEX2-B-400W-RK	412,-
600	PMH-NEX2-C-600W-RK	PMH-NEX2-W-600W-RK	PMH-NEX2-MS-600W-RK	PMH-NEX2-B-600W-RK	412,-
800	PMH-NEX2-C-800W-RK	PMH-NEX2-W-800W-RK	PMH-NEX2-MS-800W-RK	PMH-NEX2-B-800W-RK	412,-



PMH-NEX1

Vykurovacia tyč určená k priamemu napojeniu elektrického kábla vyvedeného zo steny.

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná (nerez efekt)	Obj. číslo čierna	Cena
200	PMH-NEX1-C-200W	PMH-NEX1-W-200W	PMH-NEX1-MS-200W	PMH-NEX1-B-200W	428,-
300	PMH-NEX1-C-300W	PMH-NEX1-W-300W	PMH-NEX1-MS-300W	PMH-NEX1-B-300W	428,-
400	PMH-NEX1-C-400W	PMH-NEX1-W-400W	PMH-NEX1-MS-400W	PMH-NEX1-B-400W	428,-
600	PMH-NEX1-C-600W	PMH-NEX1-W-600W	PMH-NEX1-MS-600W	PMH-NEX1-B-600W	428,-
800	PMH-NEX1-C-800W	PMH-NEX1-W-800W	PMH-NEX1-MS-800W	PMH-NEX1-B-800W	428,-



Sensor je automaticky dodávaný v bialej povrchovej úprave.
Pokiaľ zákazník požaduje inú povrchovú úpravu sensoru, musí uviesť v objednávke.



ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE TYČE



Vykurovacia tyč PMH-ET2


Elektrická vykurovacia tyč s termostatom, ktorý sníma teplotu vody v radiátore v rozmedzí 5-65 °C. Dĺžka prírodného kábla 1,3 m, izolačná trieda I.

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná	Obj. číslo čierna	Cena
150	PMH-ET2-C-150W	PMH-ET2-W-150W	PMH-ET2-MS-150W	PMH-ET2-B-150W	151,-
300	PMH-ET2-C-300W	PMH-ET2-W-300W	PMH-ET2-MS-300W	PMH-ET2-B-300W	151,-
600	PMH-ET2-C-600W	PMH-ET2-W-600W	PMH-ET2-MS-600W	PMH-ET2-B-600W	151,-

Vykurovacia tyč EL 05E

Teleso EL 05 sa dodáva s bielou alebo metalicky striebornou rovnou prírodnou šnúrou zakončenou vodičmi pre pripojenie do inštaláčnej krabice pevného elektrického rozvodu. Pre zabezpečenie komfortu obsluhy odporúčame do inštalácie zaradiť vypínač, regulátor priestorovej teploty alebo iný regulačný prístroj. IP44, dĺžka káblu 1,5 m.

Výkon [W]	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná	Cena
200	EL05E-W-200W	EL05E-MS-200W	86,-
300	EL05E-W-300W	EL05E-MS-300W	86,-
400	EL05E-W-400W	EL05E-MS-400W	86,-
500	EL05E-W-500W	EL05E-MS-500W	86,-
600	EL05E-W-600W	EL05E-MS-600W	86,-
700	EL05E-W-700W	EL05E-MS-700W	94,-
termostat	RE10A-W	RE10A-MS	94,-
vypínač	VS1		19,-

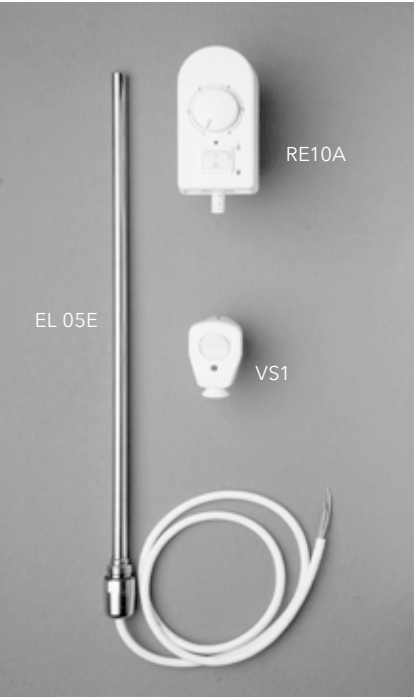

DRŽADLÁ UTERÁKOV, VEŠIAČIKY



Chrómové madlo PGH1H - hranaté



Chrómové madlo PGH1



Chrómové madlo DH



Vešiačik - Robe-Hook



Chróm	Vhodné pre typ Pegasus, Darius	Cena
PGH1H	490 × 164 mm	121,-
PGH2H	605 × 164 mm	127,-
PGH3H	760 × 164 mm	134,-

Chróm	Vhodné pre typ Pegasus, Darius	Cena
PGH1	490 × 164 mm	108,-
PGH2	605 × 164 mm	113,-
PGH3	760 × 164 mm	119,-

Chróm		Cena
DH	760 × 164 mm	190,-

Vešiačiky

Chróm	Vhodné pre typ	Cena
CRH1	Danby, Blenheim, Savoy	38,-
CRH2	Marabu	38,-
CRH3	Taifun	38,-
Biela	Vhodné pre typ	Cena
TRH1W	Taifun-biela	26,-

VZORKOVNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV



POZNÁMKY

ORIENTAČNÝ VZORKOVNÍK FAREBNÝCH ÚPRAV

FARBY (povrch hladký, lesklý)



ŠTRUKTÚROVANÉ FARBY (povrch zrnitý, matný)



Metalická strieborná
29/90092



V povrchových úpravách (lak) je možné objednať všetky PMH radiátory, okrem VENUS, FENIX, KARES, NESTOR, EINAR, LASSE a BOSSE.

Objednávací kód pri farebných úpravách, príklad: radiátor KRONOS, rozmer 600x1200 mm, farba štruktúrovaná čierna - KR2BL.

Technické zmeny a farebné odlišnosti vyhradené.

Váš obchodný zástupca:



P.M.H. Invest & Trade s.r.o.
Prísečná 556
CZ 381 01 Český Krumlov

Tel.: 00420 380 711 237
Mobil: 00421 907 313 245
E-mail: info@pmh-co.sk

www.pmh-co.sk