

PLUTO



PLUTO P2W/4
provedení bílá
245 x 1500 mm

PLUTO



^
Aktuální skladová
dostupnost / cena.

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 75 mm ↑ 75 mm



Centrální vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Elektrické vytápění: ANO

Vertikální jeřl: 35 x 35 mm

Možnosti připojení:

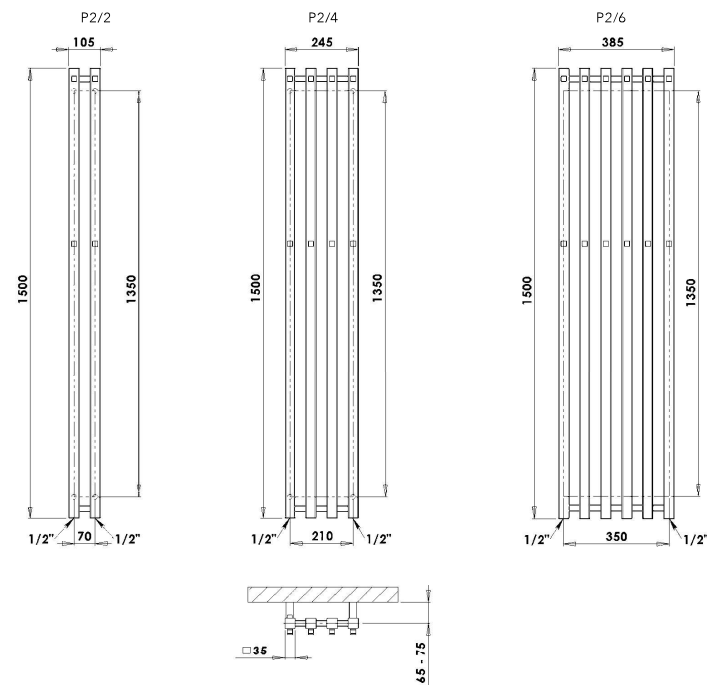

Bílá	Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max. doporučený výkon el. topné tyče [W]
			75/65°C	55/45°C				
P2W/2	P2/2	105 x 1500	203	106	4,74	3	70	200
P2W/4	P2/4	245 x 1500	406	211	9,46	6	210	300
P2W/6	P2/6	385 x 1500	609	317	14,19	9	350	500

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz. vzorník str. 78. **Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

• P2/2 - 105 x 1500 - nelze použít jednobodový ventil v kombinaci s topnou tyčí.