

BLLENHEIM





BLLENHEIM B5BR
vyhotovenie hnedá (štruktúrovaná farba)
600 x 1290 mm



BLLENHEIM CB8
vyhotovenie chróm
600 x 1640 mm

Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: \varnothing 20 mm
Vertikálny profil: 50 x 30 x 1,5 mm

Možnosti pripojenia:

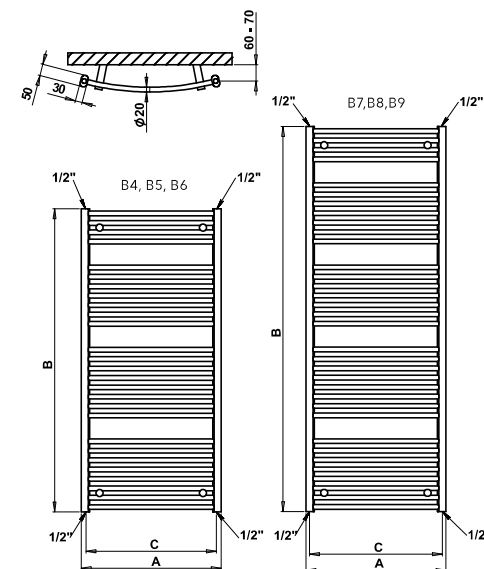

| Chróm** | Biela | Ostatné farebné úpravy* | Šírka (A) x Výška (B) [mm] | Výkon [W] Δt 20°C *** | | Hmotnosť [kg] | Objem [l] | Rozteč (C) [mm] | Max. odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W] |
|---------|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|---------------|-----------|-----------------|---|
| | | | | 75/65°C | 55/45°C | | | | |
| CB4 | B4W | B4 | 450 x 1290 | 559 | 291 | 11,2 | 6,1 | 415 | 400 |
| CB5 | B5W | B5 | 600 x 1290 | 716 | 372 | 13,5 | 7,4 | 560 | 500 |
| CB6 | B6W | B6 | 750 x 1290 | 870 | 452 | 15,4 | 8,8 | 712 | 600 |
| CB7 | B7W | B7 | 450 x 1640 | 702 | 365 | 13,7 | 7,8 | 415 | 400 |
| CB8 | B8W | B8 | 600 x 1640 | 898 | 467 | 16,5 | 9,4 | 560 | 600 |
| CB9 | B9W | B9 | 750 x 1640 | 1081 | 562 | 19,4 | 11,0 | 712 | 700 |

*Vzorkovník farebných úprav str. 78.

**Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

BLLENHEIM



^
Aktuálna skladová
dostupnosť / cena.