

PRODUKTOVÝ LIST/PRODUCT CARD



TYPY PŘIPOJENÍ/ TYPES OF CONNECTION


- kroucený kabel/ spiral cabel
- rovný kabel/straight cable
- skryté připojení/ masking cable

BARVY TERMOSTATŮ /COLOURS OF THERMOSTATS

- chrom/chrome, bílá/white, černá/black, metalická stříbrná/silver

TECHNICKÉ PARAMETRY/ TECHNICAL PARAMETERS


- jmenovité napětí /nominal voltage: 230V, 50Hz
- třída / appliance class: Třída I / Class I
- stupeň krytí / ingress protection: IPX5
- výkon /power: 120W, 200W, 300W, 400W, 500W, 600W, 800W,

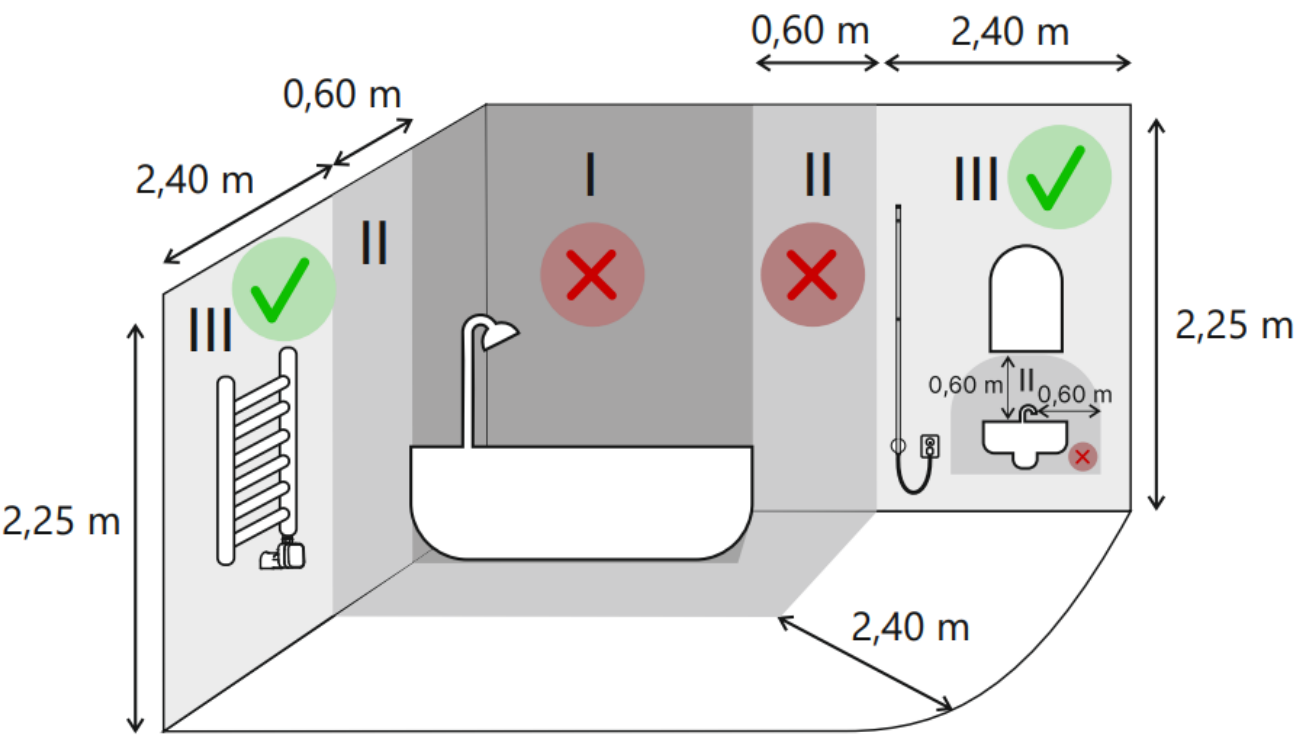


Source: IEC: 60364-7-701

1. Topná tyč /Heating element
2. Termostat /Controller housing
3. Kabel / Power cable



ROZMĚRY A HMOTNOSTI/ DIMENSIONS AND WEIGHTS					
Výkon/ Power [W]	Délka/ Length "l" [mm]	Délka / Length "L" [mm]	Váha - HT2/ Net weight [kg]	Váha - HT2-RK/ Net weight [kg]	Váha - HT1/ Net weight [kg]
120	310	377	0,38	0,34	0,25
200	270	327	0,37	0,33	0,24
300	295	362	0,38	0,34	0,25
400	330	397	0,39	0,35	0,26
500	345	412	0,39	0,35	0,26
600	360	427	0,40	0,36	0,27
800	470	537	0,43	0,39	0,30

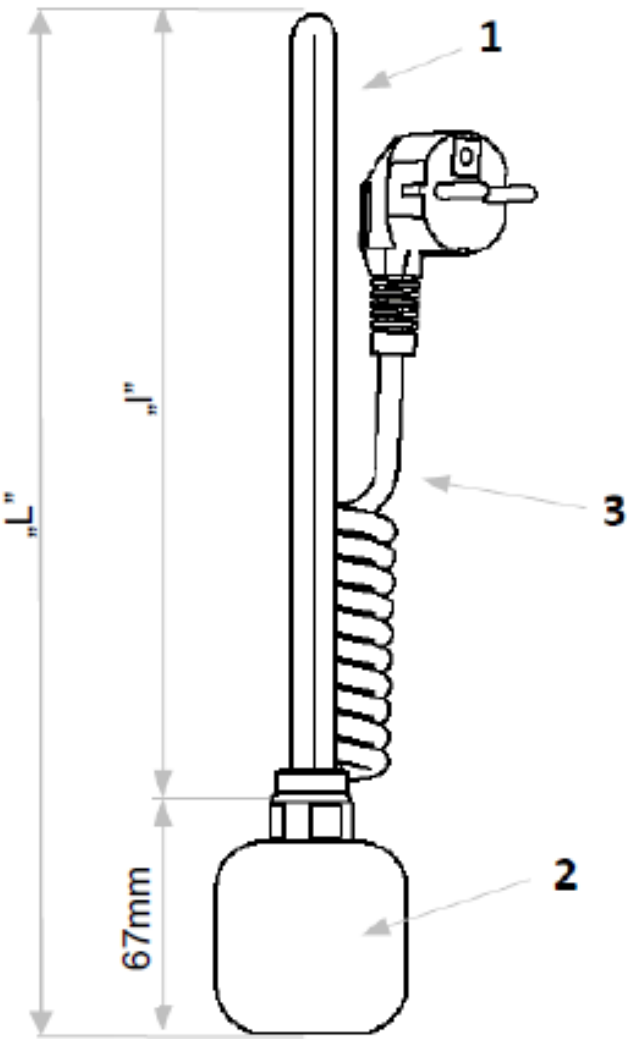


HT - rovný straigh/ kroucený kabel - spiral cable

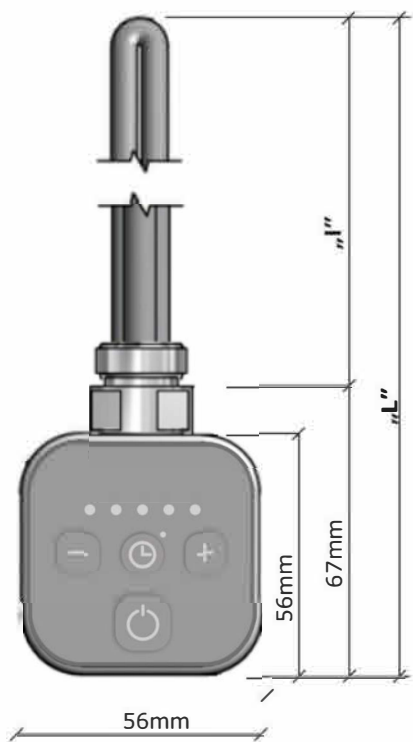

Power [W]	Length "I" [mm]	Length "L" [mm]	Net weight of the device with spiral cable [kg]	Net weight of the device with a straight cable [kg]
120	310	377	0,38	0,34
200	270	327	0,37	0,33
300	295	362	0,38	0,34
400	330	397	0,39	0,35
500	345	412	0,39	0,35
600	360	427	0,40	0,36
800	470	537	0,43	0,39
1000	560	627	0,45	0,41
1200	562	629	0,45	0,41
1500	579	646	0,46	0,42

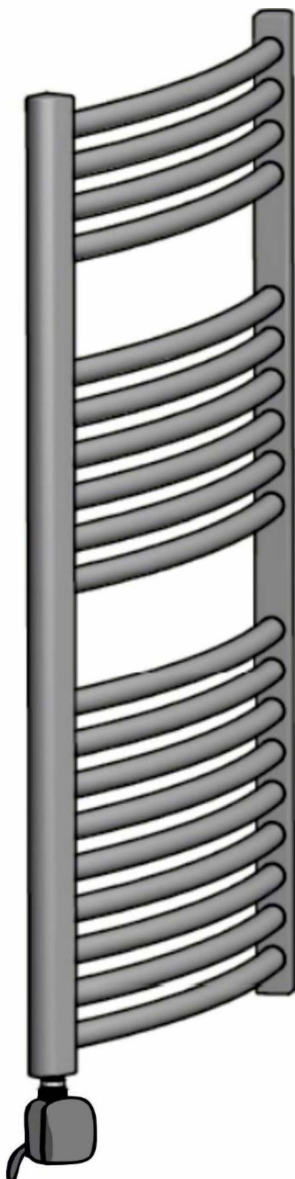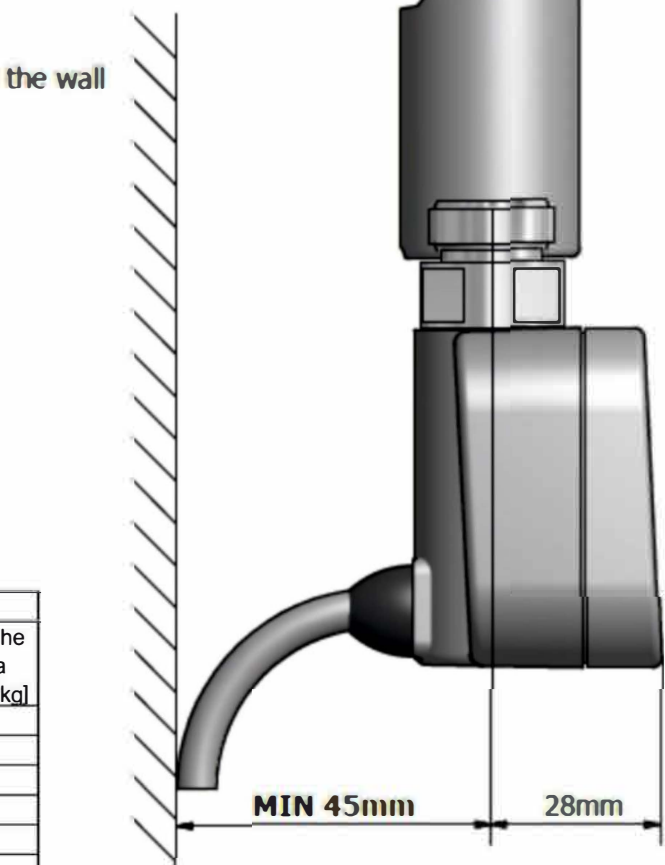

HT1 - skryté připojení / with masking cable

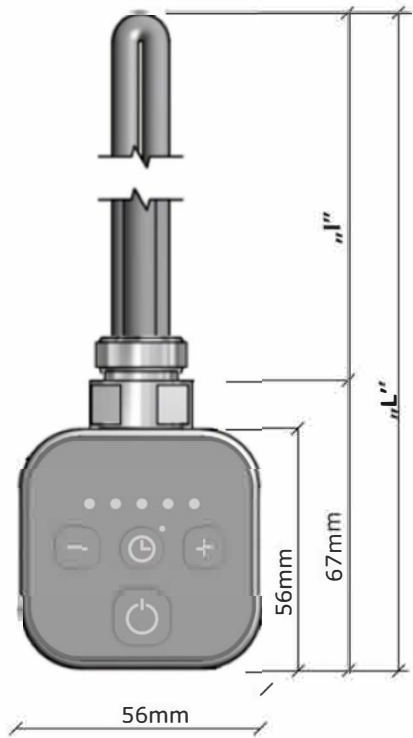

Power [W]	Length "I" [mm]	Length "L" [mm]	Net weight of the device with masking cable [kg]
120	310	377	0,25
200	270	327	0,24
300	295	362	0,25
400	330	397	0,26
500	345	412	0,26
600	360	427	0,27
800	470	537	0,30
1000	560	627	0,32
1200	562	629	0,32
1500	579	646	0,33

