




Montážní návod a technický list

Sada Mira

Mira




na jednu stranu

Připojení Kira byla speciálně navržena pro koupelnové radiátory, které umožňují instalaci elektrické topné tyče na druhou stranu radiátoru. Rozteč připojení ventilu je 50 mm. Ventil reguluje průtok vody vytékající z radiátoru a zároveň má funkci uzavření vody.




Technické údaje


Provozní teplota:	do 100°C
Jmenovitý tlak:	1 Mpa
Topné médium:	voda
Zkušební tlak:	1,5 Mpa
Tlaková ztráta na ventilu:	0,06 MPa
Přednastavení:	na vložce uzavíracího ventilu

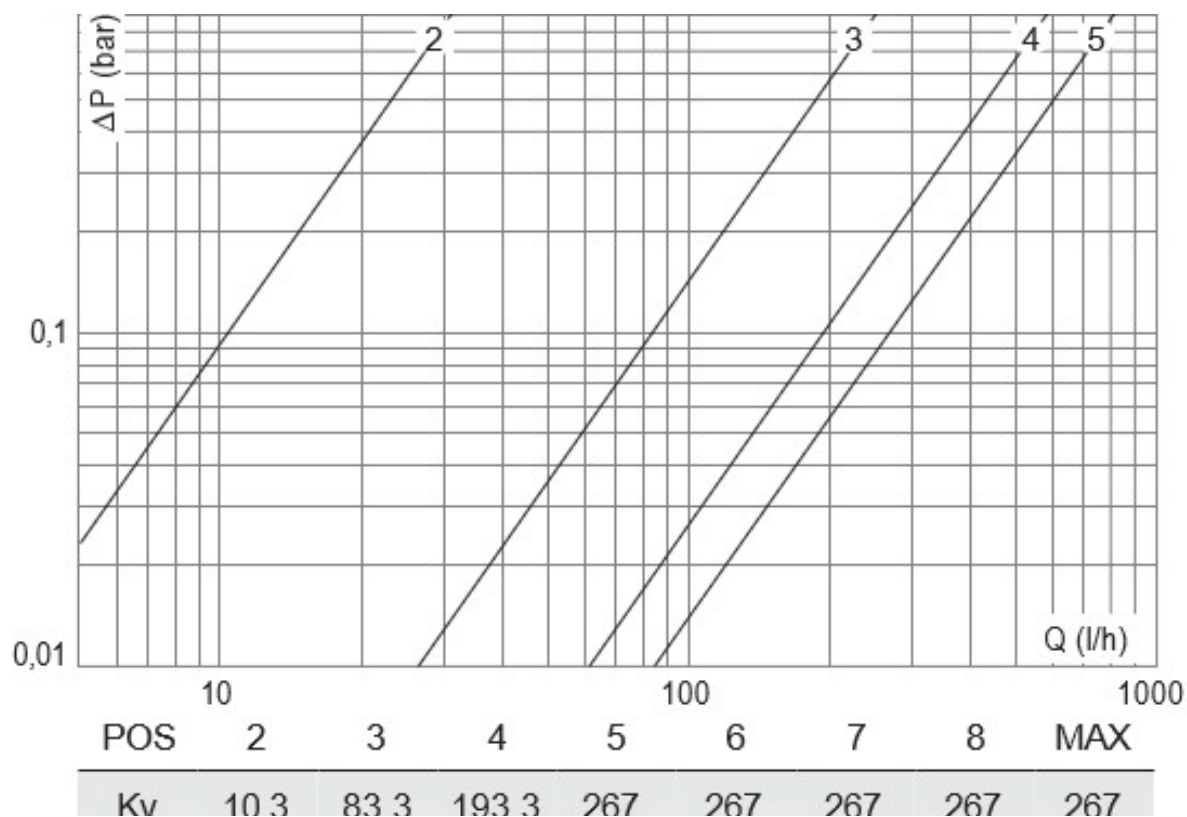


Standartní verze (ONE PIPE SYSTEM)

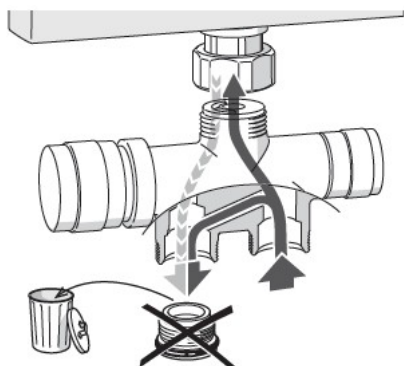

BITUBO (TWO PIPE SYSTEM)

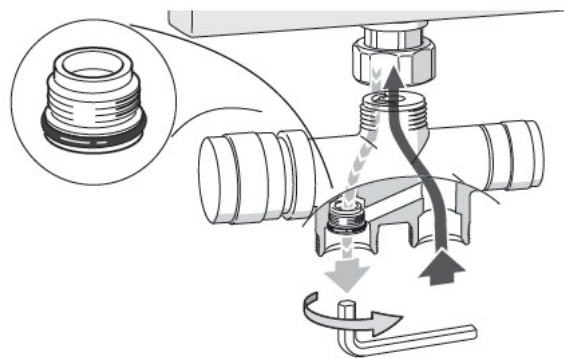


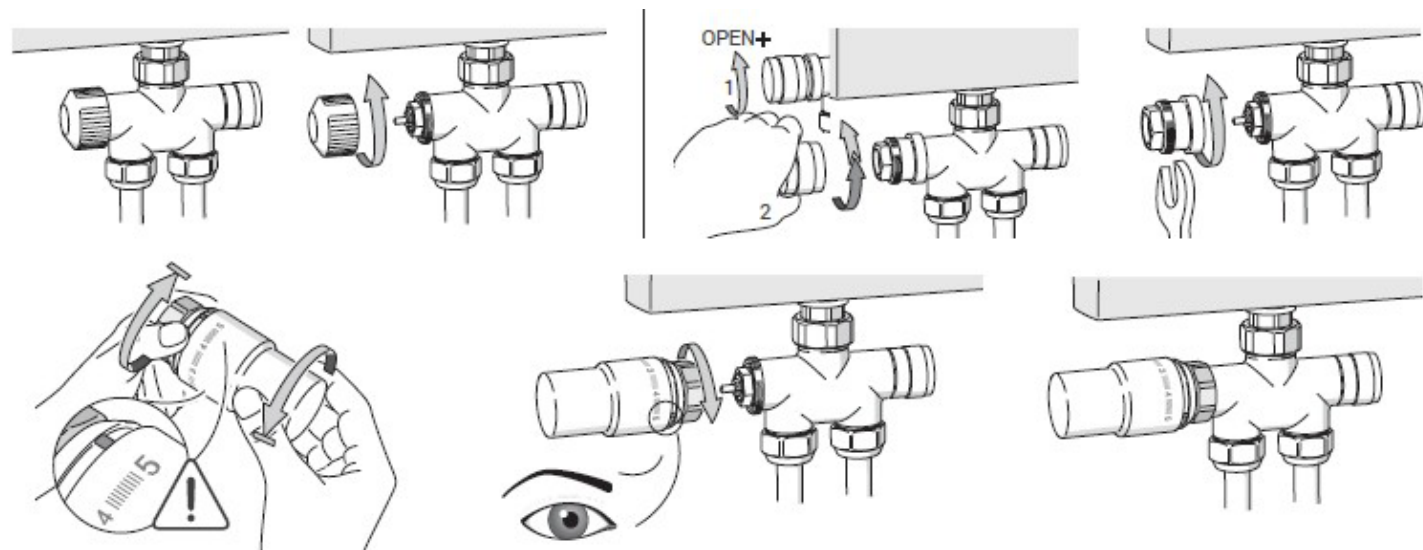




levá varianta




pravá varianta

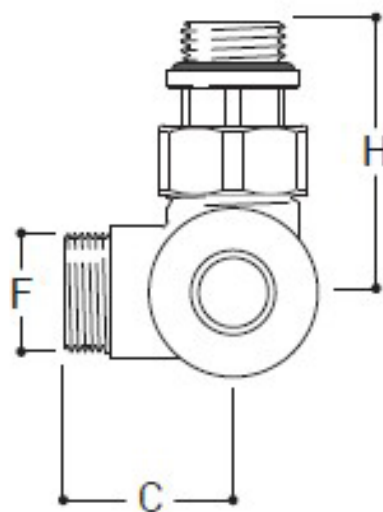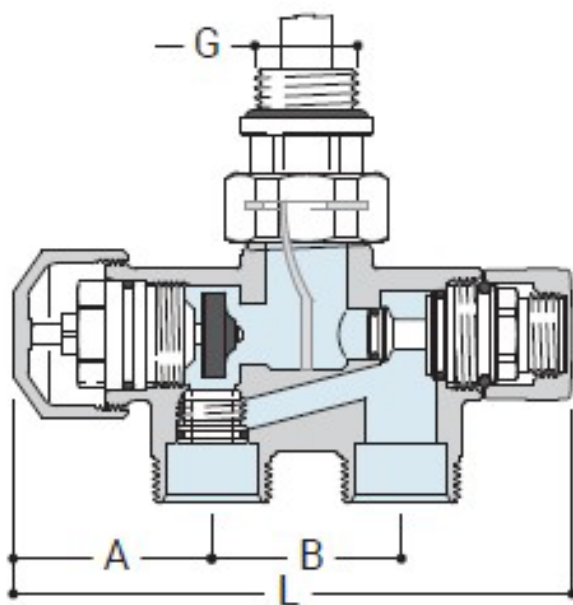

G	F	L	H	A	B	C
1/2"	24x19*	113	54	41	50	35

Termostatická hlavice

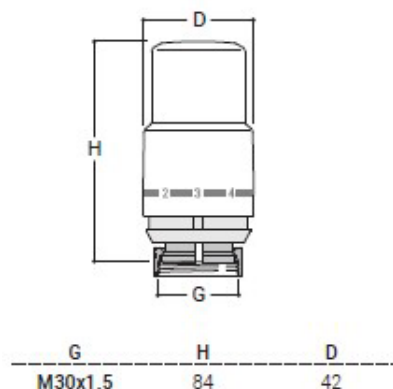

Stupeň otevření ventilu	1	2	3	4	5	6	7	8	Max
qmN s proporcionálním pásmem 2k [l/h]	0	10,3	83,3	193,3	267	267	267	267	267
Δp [bar] – 0,1 qmN Max [l/h]	0	17,7	98,7	211,3	367,2	471,7	529,3	548,5	838

